

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)N

ランプ LED3.5W 2700K Ra90


1/2ビーム角 35°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

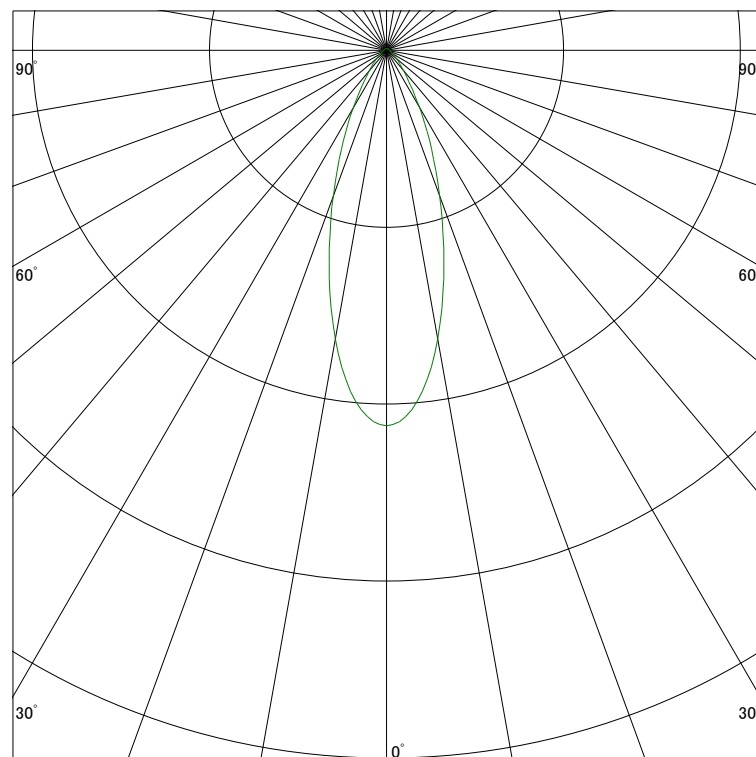

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)N

ランプ LED3.5W 2700K Ra90

ランプ光束 123 Lm

1/2照度角 31°

断面



スケーリング 3200 Lx
1600
800
320

