

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72001L-(W・B)N  
ランプ LED14.6W\_3000K Ra90  
1/2ビーム角 14°

断面



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000

1000ルーメン当たりの光度値

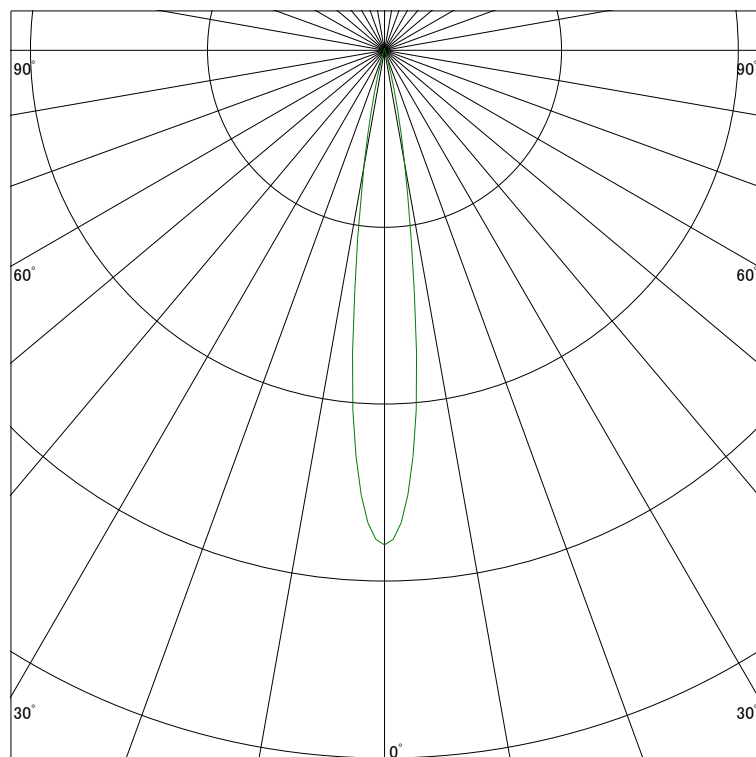

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72001L-(W・B)N  
ランプ LED14.6W\_3000K Ra90  
ランプ光束 377 Lm  
1/2照度角 14°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

