

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72100W-(W・B)F  
ランプ LED14.6W 4000K Ra90  
1/2ビーム角 22°

断面



スケーリング 1500 Cd  
3000  
4500  
6000

1000ルーメン当たりの光度値

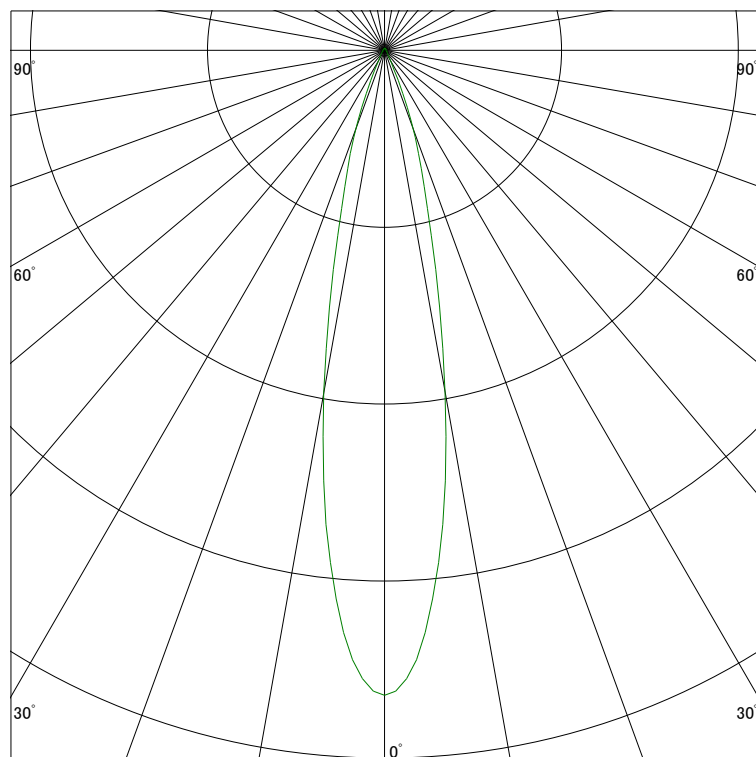

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72100W-(W・B)F  
ランプ LED14.6W 4000K Ra90  
ランプ光束 763 Lm  
1/2照度角 20°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

