

### 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000L-(W・B)V

ランプ LED9.5W 3000K


1/2ビーム角 9°

断面



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000

1000ルーメン当たりの光度値

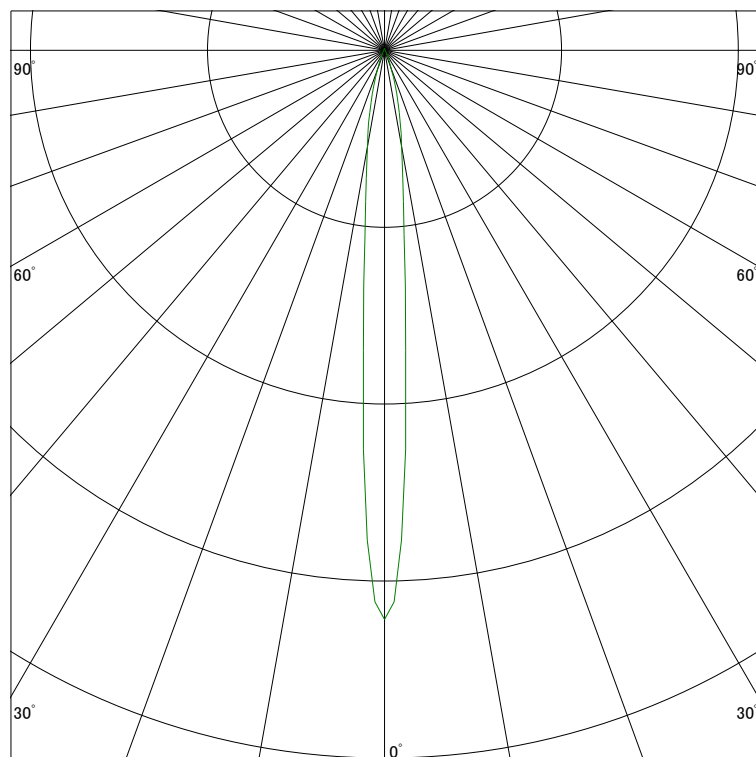

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000L-(W・B)V

ランプ LED9.5W 3000K

ランプ光束 401 Lm

1/2照度角 8°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

