

安全に関する注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所

・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。


●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

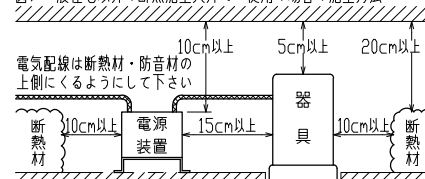

■可動範囲

φ60⁺²₋₀
埋込六寸法

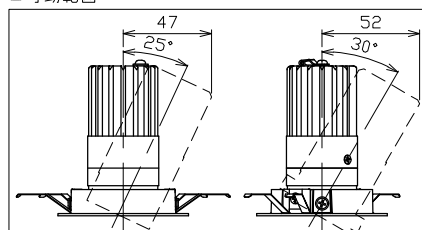



※別売の専用電源装置(定電流形)と組合わせてご使用ください。

※調光型電源装置(位相・PWM・DALI)は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)

品番	調光方式	出力電流(I _F)
SZA8808	非調光	600mA

取付可能天井厚5~25mm

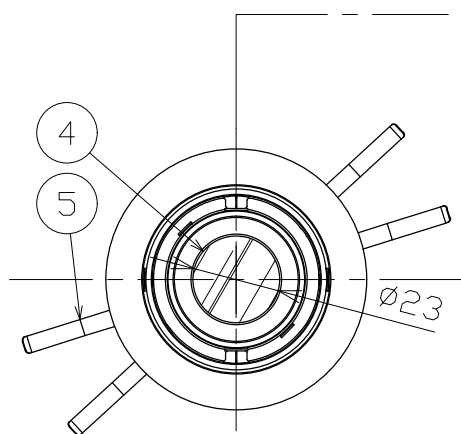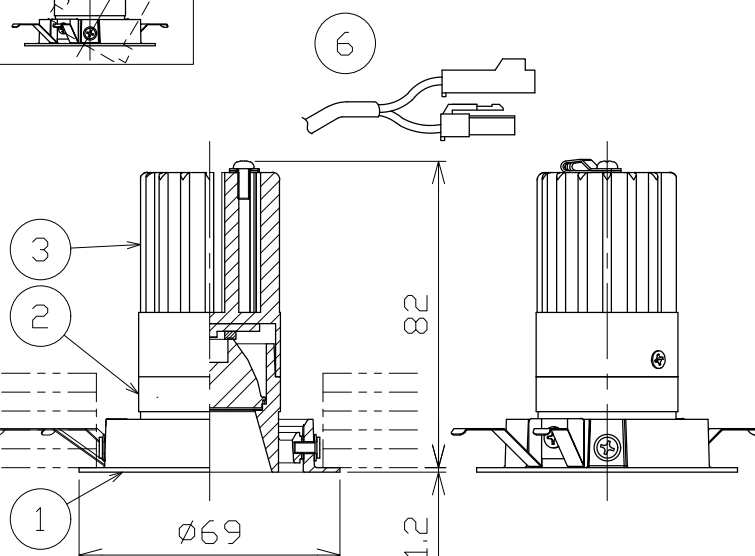

■品番(別表)

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有1光束消費効率	器具色
SDL83002WW-WV	9°	388 lm	41.2 lm/W	ホワイト
SDL83002WW-WN	13°	380 lm	40.4 lm/W	
SDL83002WW-WF	21°	458 lm	48.7 lm/W	
SDL83002WW-WW	27°	470 lm	50.0 lm/W	
SDL83002WW-WE	55°	328 lm	34.8 lm/W	
SDL83002WW-BV	9°	400 lm	42.5 lm/W	ブラック
SDL83002WW-BN	13°	366 lm	38.9 lm/W	
SDL83002WW-BF	21°	450 lm	47.8 lm/W	
SDL83002WW-BW	27°	463 lm	49.2 lm/W	
SDL83002WW-BE	53°	250 lm	26.5 lm/W	
SDL83002WW-CV	9°	359 lm	38.1 lm/W	クローム
SDL83002WW-CN	13°	381 lm	40.5 lm/W	
SDL83002WW-CF	21°	467 lm	49.6 lm/W	
SDL83002WW-CW	27°	479 lm	50.9 lm/W	
SDL83002WW-CE	49°	325 lm	34.5 lm/W	

8				特記事項 ・照射物近接限度 0.1m	品番（別表参照）					
7					SDL83002WW-***					
6	コネクター	ナイロン	1組	+極／-極（各1）	色温度					
5	取付バネ	ステンレス	2		3500K					
4	レンズ	アクリル	1	透明	演色性					
3	ヒートシンク	アルミ	1	黒アルマイト処理	Ra90					
2	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装/クロームメッキ処理	入力電圧	100 V				
1	枠	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装/クロームメッキ処理	入力電流	0.20 A				
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	尺 度	器具重量	作図日
						消費電力	9.4 W	1/2	0.10 kg	2022.11.10
						設計寿命	40,000時間	承認	検印	作図
								小西	和田	