

Φ50 | 250lm type

SDW83114

アジャスタブルダウンライト

30,000円

仕様

消費電力:9.4W
 器具高:92mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.20kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm
 防雨防湿仕様



SDW83114 1 - 2 3

1 色温度
 LL :2700K

2 本体色
 W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角
 V 超狭角 :7°
 N 狭角 :10°
 F 中角 :16°
 W 広角 :20° 計8種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83014)・・・P.35

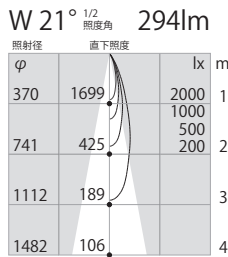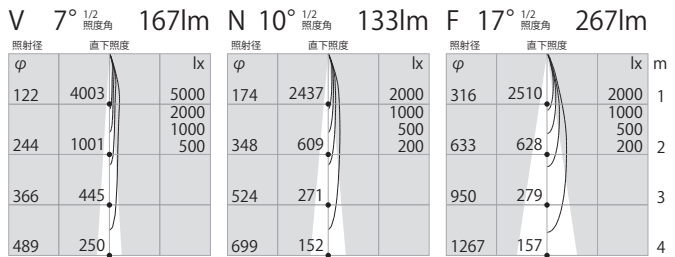

※2700Kのみ

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格
	ハニカムルーバー オープン価格