

Φ50 | 150lm type


SDL80004

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力:3.5W
 器具高:15mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.06kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm



SDL80004 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色


W :ホワイト
 B :ブラック
 C :クローム

3 1/2ビーム角

F 中角 :23°
 W 広角 :30°
 E 超広角 :50°

計45種

※同形状の拡散ダウンライト(SDL80003)・・・P.96

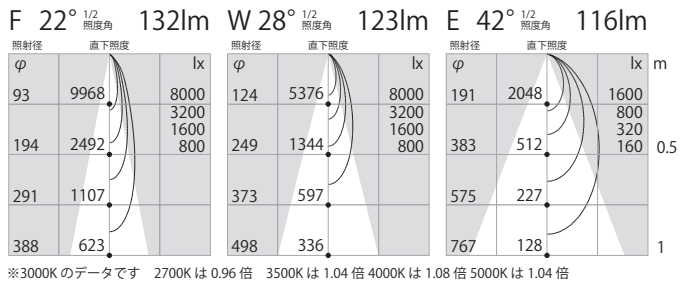

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ￥7,800

● PWM調光

適合調光器 ※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)

PWM調光用電源装置 ￥11,000

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| SZA1803 | ￥18,000 | ダウンライト24灯接続可能 |
| SZA1804 | ￥20,000 | ダウンライト40灯接続可能 |
| PWM調光用神保調光器 | 別途お問い合わせください | ダウンライト50灯接続可能 |

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格