

Φ60 | 250lm type


# SDL83011

アジャスタブルダウンライト

20,500円

## 仕様

消費電力:5.5W  
 器具高:60mm  
 枠:アルミダイカスト  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.07kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm



## SDL83011 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K  
 WW :3500K  
 W :4000K  
 N :5000K

### 2 本体色



W :ホワイト  
 B :ブラック

### 3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°  
 N 狭角 :12°  
 F 中角 :22°  
 W 広角 :29°  
 E 超広角 :54°

計50種

※同開口で高い出力のダウンライト (SDL83008)・・・P.44

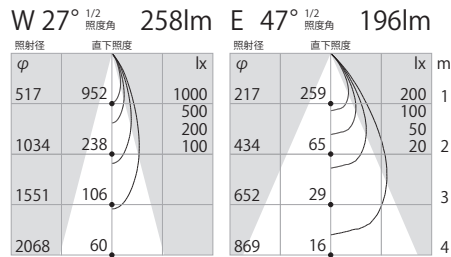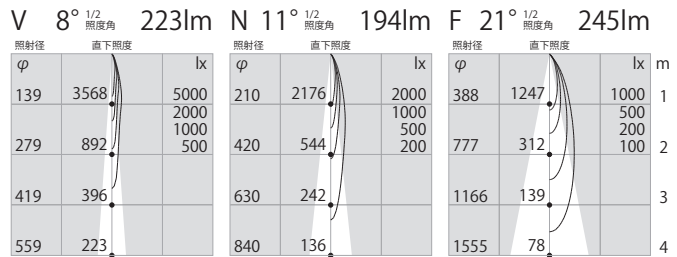

● 非調光				
非調光電源装置 SZA8807	¥7,800			
● 位相調光		適合調光器		
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000	ダウンライト26灯接続可能
		SZA1802	¥18,000	ダウンライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能
● PWM調光		適合調光器		
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥16,500			

● 別注品 ※出荷前の取付

● 色温度変換フィルター  
オープン価格

● ディフュージョンフィルター  
オープン価格