

安全に関する注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所

・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法


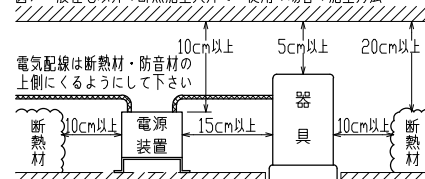


※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。

※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8808	非調光	600mA

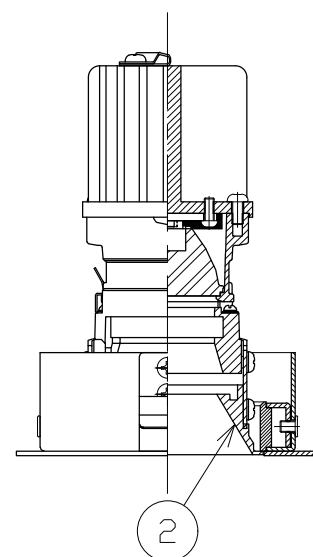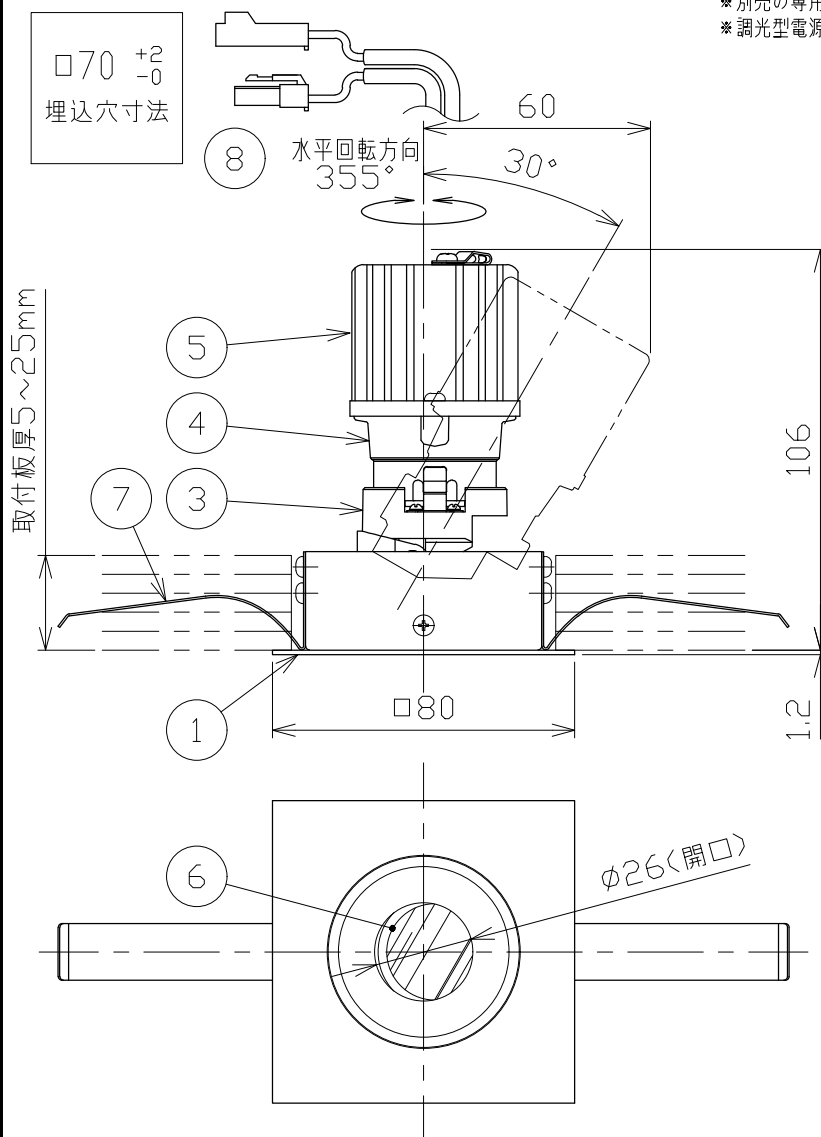

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	319 lm	33.5 lm/W
N:狭角	12°	308 lm	32.4 lm/W
F:中角	22°	372 lm	39.1 lm/W
W:広角	26°	402 lm	42.3 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SDL 83781 WW-WV	ホワイト
SDL 83781 WW-WN	
SDL 83781 WW-WF	
SDL 83781 WW-WW	ブラック
SDL 83781 WW-BV	
SDL 83781 WW-BN	
SDL 83781 WW-BF	
SDL 83781 WW-BW	

8	コネクター	ナイロン	1組	+極／－極（各1）	特記事項 ・照射物近接限度 0.1m	品番（別表参照）				
7	取付バネ	ステンレス	2			SDL83781WW-＊＊				
6	レンズ	アクリル	1	透明		色温度	3500K			
5	ヒートシンク	アルミ	1	黒アルマイト処理	電気特性 適合電源装置使用時	別置・別売	演色性	Ra90		
4	レンズホルダー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		電源装置	100 V	尺度	器具重量	作図日
3	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		入力電圧	0.20 A	1/2	0.30 kg	2022.12.09
2	グレアレスコーン	アルミ	1	クロームメッキ処理		入力電流	9.5 W	承認	検印	作図
1	枠	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装		消費電力	40,000時間	小西	和田	寺田
No.	部 品 名	材 質	数	備 考						