

安全に関する注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所

・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

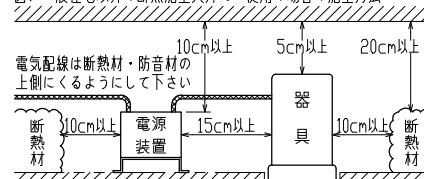

※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。



※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)


品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8808×3	非調光	600mA

70×210 ± 2
埋込穴寸法

水平回転方向
355°

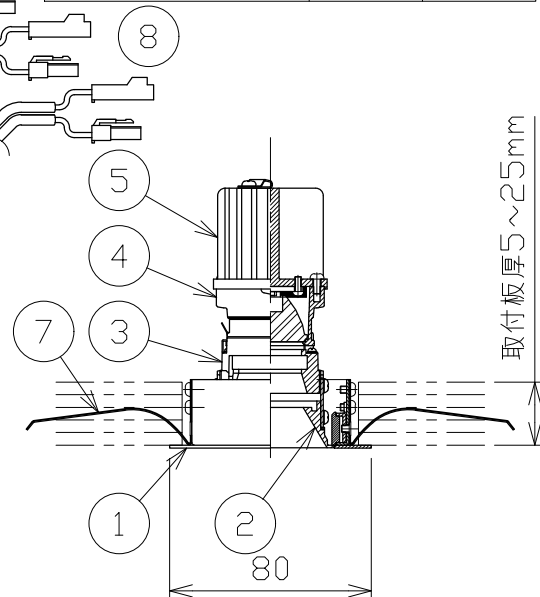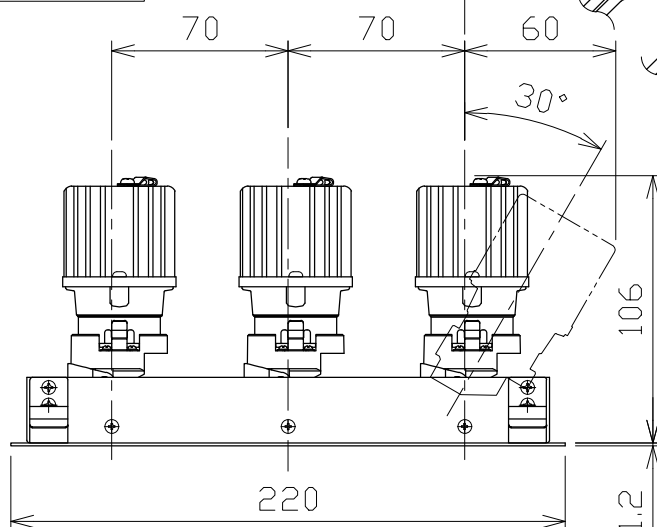

取付板厚5～25mm

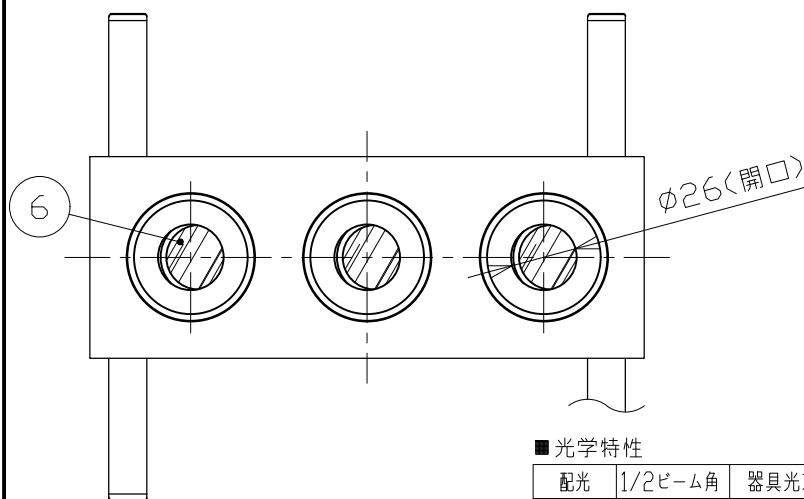

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
V:超狭角	8°	319×3lm	33.5lm/W
N:狭角	12°	308×3lm	32.4lm/W
F:中角	22°	372×3lm	39.1lm/W
W:広角	26°	402×3lm	42.3lm/W

■品番(別表)

品番	器具色
SDL83783L-WV	ホワイト
SDL83783L-WN	
SDL83783L-WF	
SDL83783L-WW	ブラック
SDL83783L-BV	
SDL83783L-BN	
SDL83783L-BF	
SDL83783L-BW	

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番(別表参照)
8	コネクタ	ナイロン	3組	+極/ー極(各1)	・照射物近接限度 0.1m	SDL83783L-**
7	取付バネ	ステンレス	4			
6	レンズ	アクリル	3	透明	電気特性 適合電源装置使用時	色温度 3000K
5	ヒートシンク	アルミ	3	黒アルマイト処理		演色性 Ra90
4	レンズホルダー	アルミダイカスト	3	ブラック塗装		尺度 1/3
3	本体	アルミダイカスト	3	ブラック塗装		器具重量 0.82 kg
2	グレアレスコーン	アルミ	3	クロームメッキ処理		作図日 2022.12.09
1	枠	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力 28.5 W	承認 小西
					設計寿命 40,000時間	検印 和田
						作図 寺田