

 安全に関するご注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

- ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所 図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図) 一般住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法




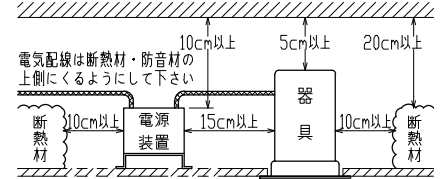


※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。

*調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8808×3	非調光	600mA

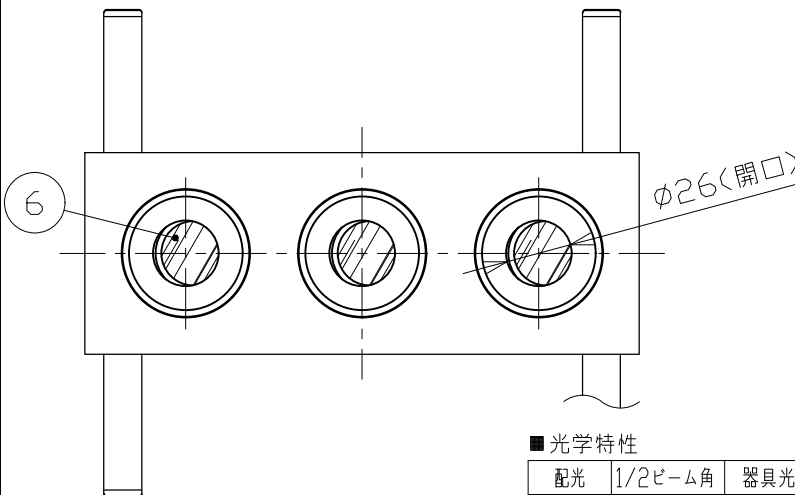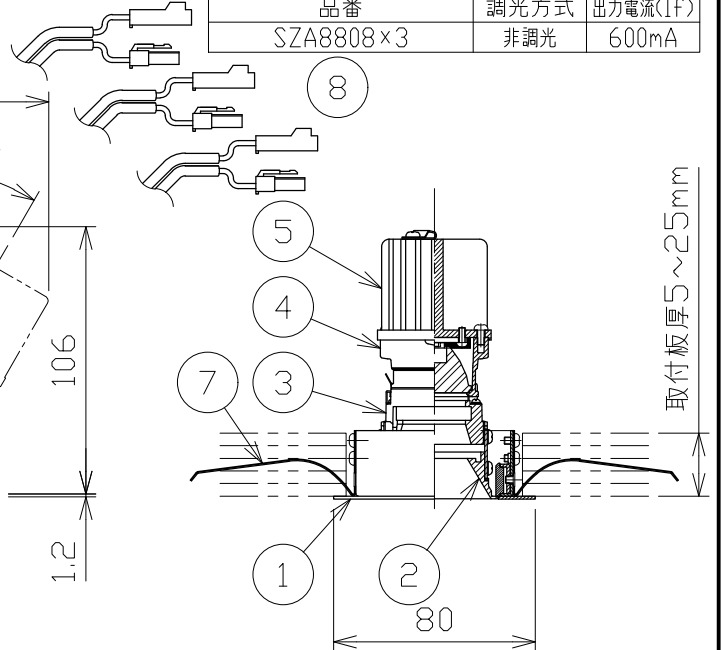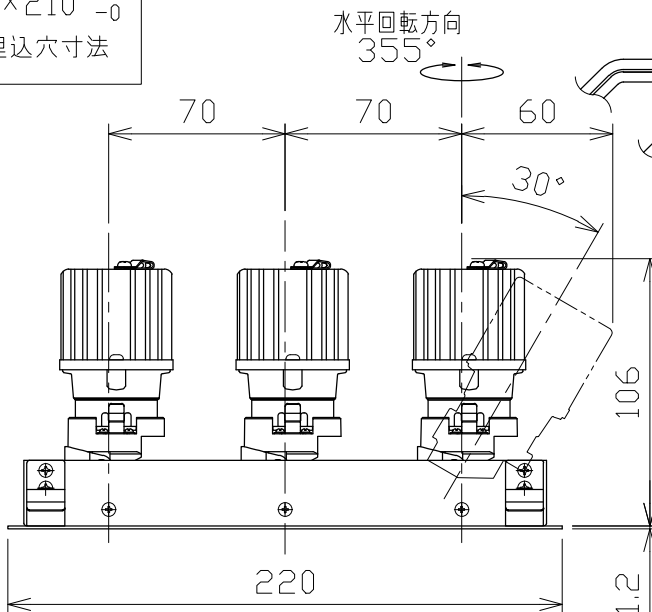

■ 光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有エレクトリシ消費効率
V:超狭角	8°	319×3[m]	33.5 lm/W
N:狭角	12°	308×3[m]	32.4 lm/W
F:中角	22°	372×3[m]	39.1 lm/W
W:広角	26°	402×3[m]	42.3 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SDL83783 LL-WV	ホワイト
SDL83783 LL-WN	
SDL83783 LL-WF	
SDL83783 LL-WW	
SDL83783 LL-BV	ブラック
SDL83783 LL-BN	
SDL83783 LL-BF	
SDL83783 LL-BW	

8	コネクター	ナイロン	3組	+極/ー極(各1)	特記事項 ・照射物近接限度 0.1m		品番 (別表参照)				
7	取付バネ	ステンレス	4				SDL83783LL-※※				
6	レンズ	アクリル	3	透明			色温度 2700K				
5	ヒートシンク	アルミ	3	黒アルマイト処理	電気特性 適合電源装置使用時	電源装置 別置・別売	演色性	Ra90			
4	レンズホルダー	アルミダイカスト	3	ブラック塗装				入力電圧 100 V 入力電流 0.60 A 消費電力 28.5 W 設計寿命 40,000時間	尺度 1/3 承認 小西	器具重量 0.82 kg 検印 和田	作図日 2022.12.09 作図 寺田
3	本体	アルミダイカスト	3	ブラック塗装							
2	グレアレスコーン	アルミ	3	クロームメッキ処理							
1	枠	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装							
No.	部 品 名	材 質	数	備 考							