

Φ40 | 400lm type


SDW83100

ベースダウンライト

24,500円

仕様

消費電力:9.4W
 器具高:81mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.09kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ40mm
 防雨防湿仕様



SDW83100 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K





2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角(本体色白の場合)

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :13°
 F 中角 :21°
 W 広角 :27°
 E 超広角 :55° 計50種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83000)・・・P.56

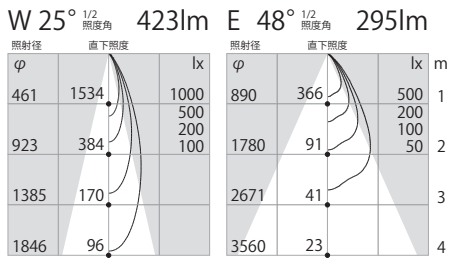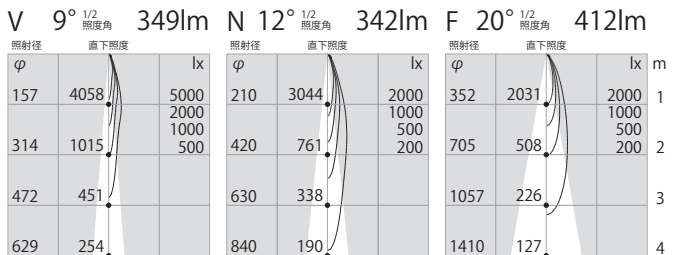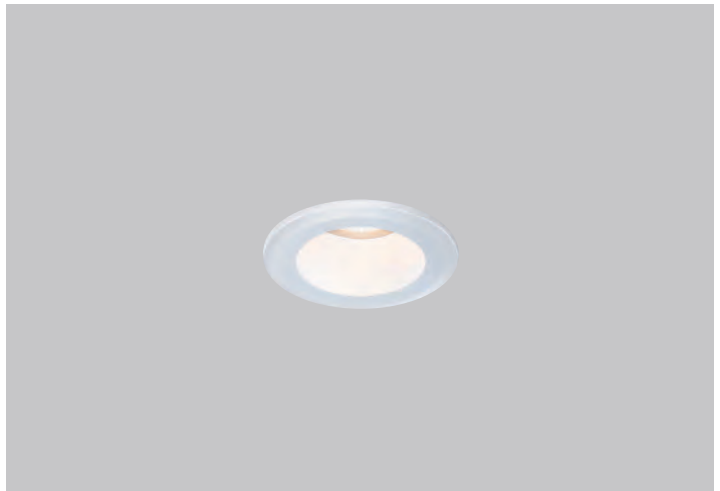

※3000K、本体白のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格