

Φ30 | 250lm type


# SLX46002

天井直付スポットライト

27,500円

## 仕様

消費電力:7.1W  
 器具高:60mm  
 灯具:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.18kg  
 電源装置:別置・別売  
 通線穴:φ30mm

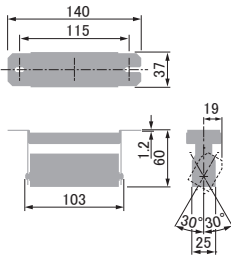

## SLX46002 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K


### 2 本体色

B :ブラック

### 3 1/2ビーム角


N 狭角 :16°  
 F 中角 :24°  
 W 広角 :37°

計6種

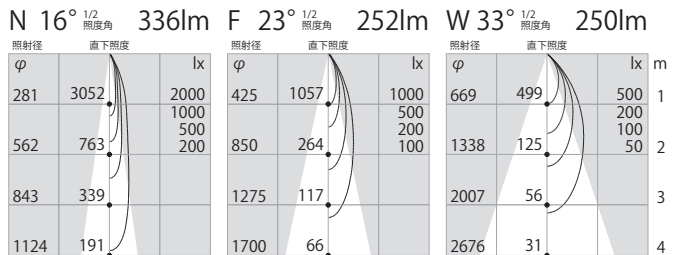

※3000Kのデータです 2700Kは等倍

## 最小施工寸法

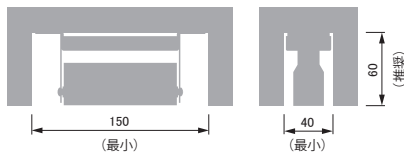

器具寿命・安全を考慮した最小寸法です。  
 実際の施工ではメンテナンスも考慮し、より広い開口寸法を推奨します。

### ● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ￥7,800

### ● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト22灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト38灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト28灯接続可能

### ● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
	SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

### ● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター  
オープン価格
- ディフュージョンフィルター  
オープン価格
- スプレッドフィルター  
オープン価格
- ハニカムルーバー  
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと  
ハニカムルーバー取付不可