

Φ30 | 500lm type


# SLX46003

天井直付スポットライト

37,000円

## 仕様

消費電力:13.6W  
器具高:60mm  
灯具:アルミ  
設計寿命:40000時間  
質量:0.27kg  
電源装置:別置・別売  
通線穴:φ30mm



## SLX46003 1 - 2 3

**1** 色温度  
LL :2700K  
L :3000K


**2** 本体色  
B :ブラック

**3** 1/2ビーム角  
N 狭角 :16°  
F 中角 :24°  
W 広角 :37°  
計6種

N 16° 1/2 照度角 671lm				F 23° 1/2 照度角 504lm				W 33° 1/2 照度角 500lm			
照射径	直下照度	lx		照射径	直下照度	lx		照射径	直下照度	lx	m
φ 281	6095	5000		φ 425	2113	2000		φ 669	998	1000	1
		2000				1000				500	
φ 562	1524	1000		φ 850	528	500		φ 1338	250	200	2
		500				200				100	
φ 843	677			φ 1275	235			φ 2007	111		3
φ 1124	381			φ 1700	132			φ 2676	62		4

※3000Kのデータです 2700Kは等倍

## 最小施工寸法

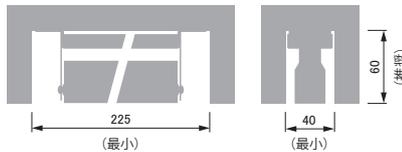

器具寿命・安全を考慮した最小寸法です。  
実際の施工ではメンテナンスも考慮し、より広い開口寸法を推奨します。

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8809	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 スポットライト12灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 スポットライト20灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト15灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

## ● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター  
オープン価格
- ディフュージョンフィルター  
オープン価格
- スプレッドフィルター  
オープン価格
- ハニカムルーバー  
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと  
ハニカムルーバー 取付不可