

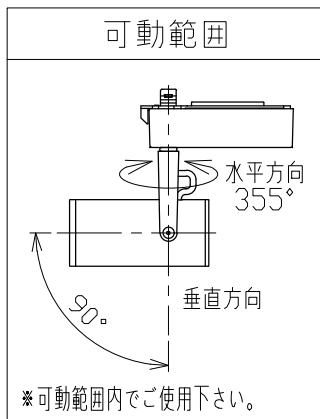


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

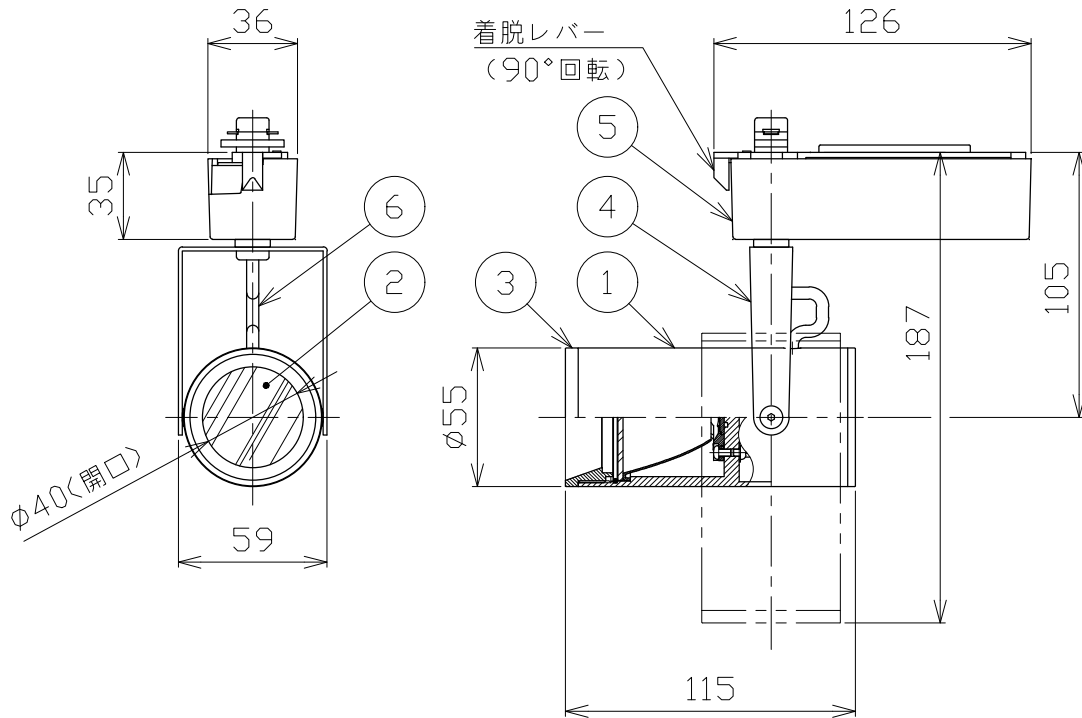

適合調光器 (別売)	
SZA1801	
SZA1802	

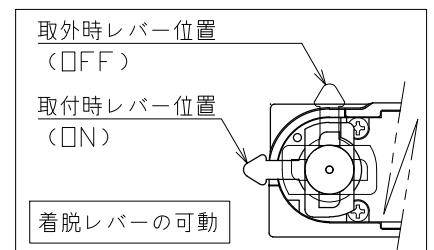

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL 72000 LL-WN	ホワイト
SSL 72000 LL-WF	
SSL 72000 LL-WW	ブラック
SSL 72000 LL-BN	
SSL 72000 LL-BF	
SSL 72000 LL-BW	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	17°	630 lm	43.1 lm/W
F:中角	22°	709 lm	48.5 lm/W
W:広角	30°	717 lm	49.1 lm/W

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番 (別表参照)		
8					・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL72000LL-***		
7						色温度 2700K		
6	コード		1			演色性 Ra90		
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装	電気特性	尺度 器具重量 作図日		
4	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装		電源装置 内蔵	1/3 0.43 kg 2022.06.14	
3	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		入力電圧 100 V	承認 検印 作図	
2	パネル	アクリル	1	透明		入力電流 0.16 A		小西 和田 樋口
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		消費電力 14.6 W		
					設計寿命 40,000時間			