

750lm type


SSL72000

ライティングレールスポットライト

27,000円

仕様

消費電力:14.6W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.43kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ショートフード



SSL72000 1 - 2 3

1 色温度


LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :17°
 F 中角 :22°
 W 広角 :30° 計24種

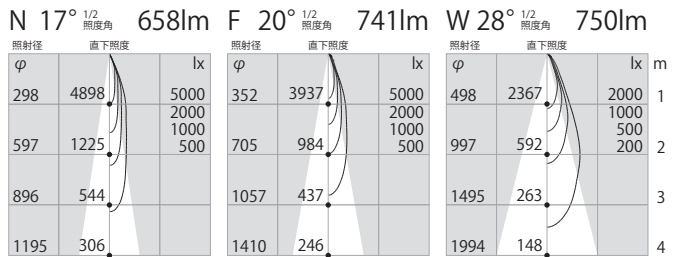

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

※同出力で天井埋込仕様 (SSL72100)・・・P.114
 ※同出力で直付け仕様 (SSL72103)・・・P.118

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	
	SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000	スポットライト18灯接続可能
位相調光用伸保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格
- スプレッドフィルター
オープン価格
- ハニカムルーバー
オープン価格