

400lm type


SSL72001

ライティングレールスポットライト

29,500円

仕様

消費電力:14.6W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.46kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ロングフード

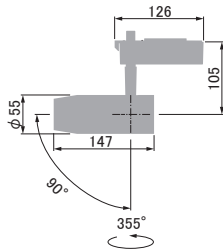

SSL72001 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :14°
 F 中角 :17° 計16種

※同出力で天井埋込仕様(SSL72101)・・・P.115

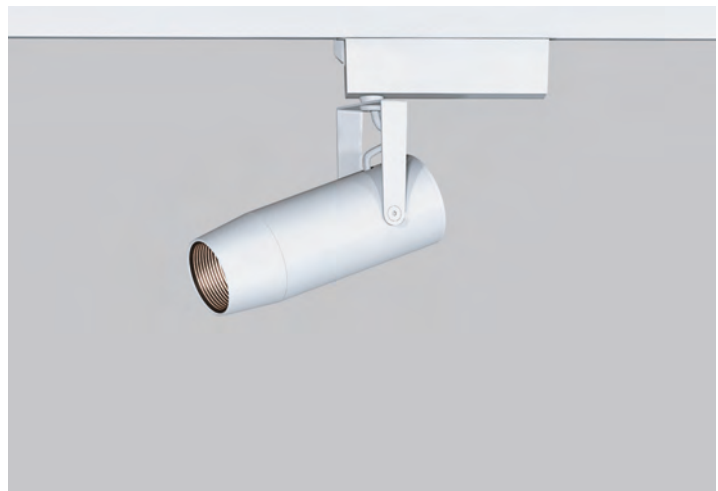

ホワイト-W



ブラック-B

N 14° 1/2 照度角 377lm F 16° 1/2 照度角 429lm

N 14° 1/2 照度角 377lm			F 16° 1/2 照度角 429lm		
照射径 φ	直下照度 lx	照射径 φ	直下照度 lx	照射径 φ	直下照度 lx
245	5274	281	4148	281	5000
	2000		2000		2000
	1000		1000		1000
	500		500		500
491	1318	562	1037	562	2000
					1000
					500
736	586	483	461	483	500
982	330	1124	259	1124	

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	価格	接続可能数
	SZA1801	¥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用伸保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格