

1500lm type


SSL72003

ライティングレールスポットライト

36,000円

仕様

消費電力:24.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.64kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ショートフード



SSL72003 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :20°
 F 中角 :25°
 W 広角 :35°

計24種

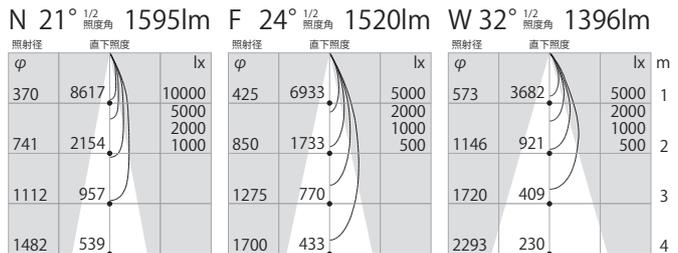

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器		
	SZA1801	¥15,000	スポットライト6灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト11灯接続可能
	位相調光用伸保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格