



安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
  - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
  - ・振動、衝撃の多い場所
  - ・粉塵の多い場所
  - ・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

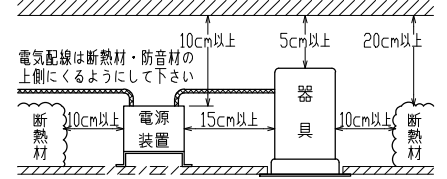


φ50  $\begin{matrix} +2 \\ -0 \end{matrix}$   
埋込穴寸法

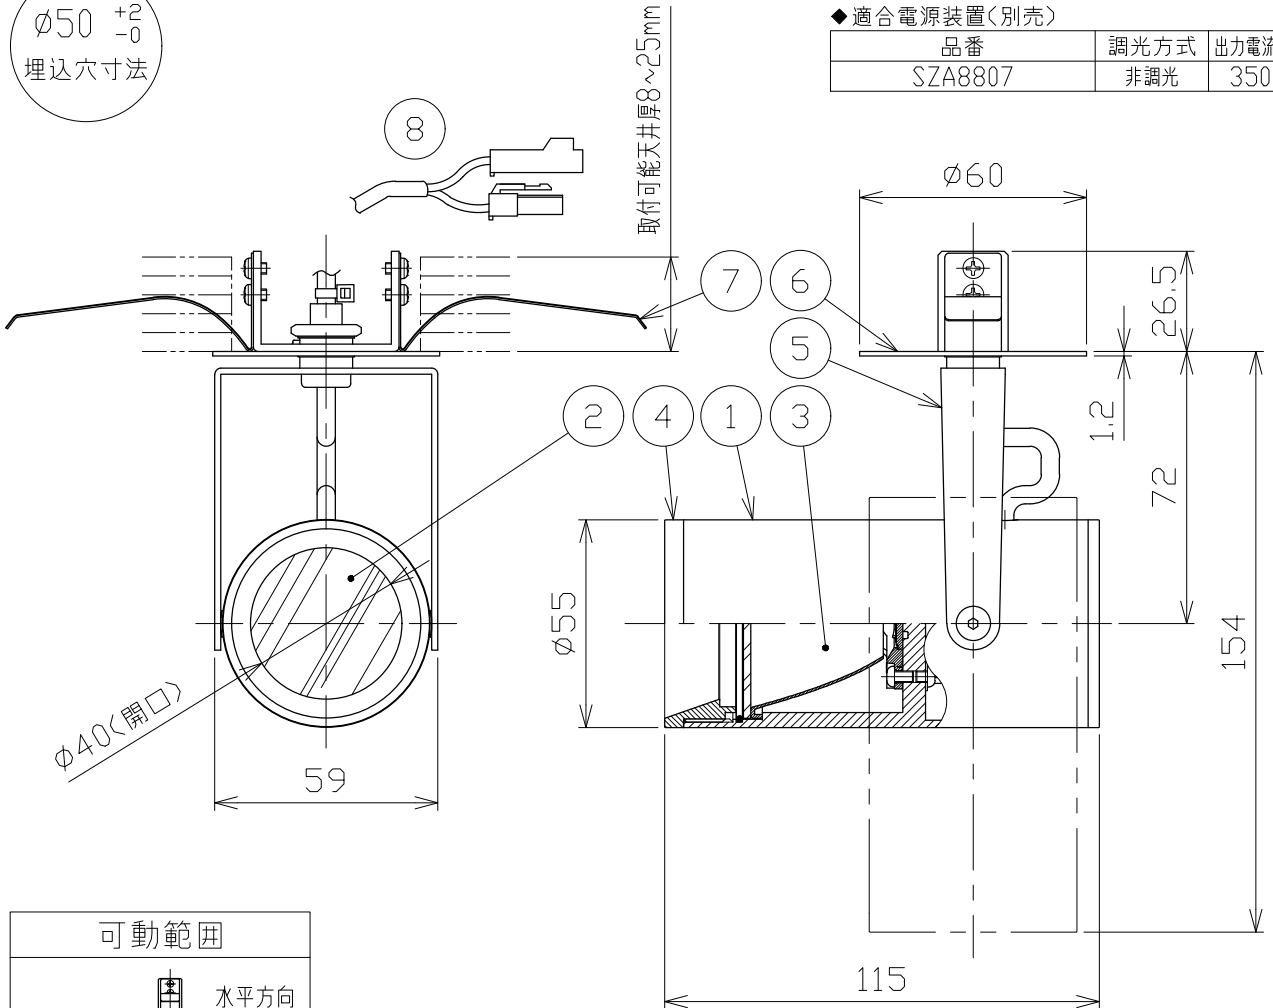

\*別売の専用電源装置(定電流形)と組合わせてご使用ください。  
\*調光型電源装置(位相・PWM・DALI)は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)

品番	調光方式	出力電流(I <sub>f</sub> )
SZA8807	非調光	350mA

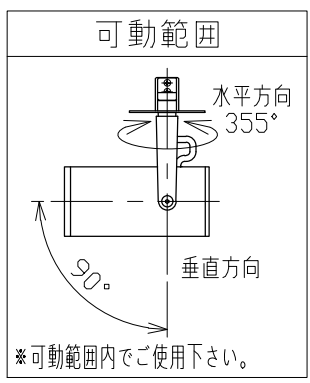

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	17°	630 lm	43.4 lm/W
F:中角	22°	709 lm	48.8 lm/W
W:広角	30°	717 lm	49.4 lm/W

■品番(別表)

品番	器具色
SSL 72100 LL-WN	ホワイト
SSL 72100 LL-WF	
SSL 72100 LL-WW	ブラック
SSL 72100 LL-BN	
SSL 72100 LL-BF	
SSL 72100 LL-BW	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	電源装置	別置・別売	演色性	色温度	器具重量	作図日
8	コネクタ	ナイロン	1組	+極/-極(各1)	特記事項 ・照射物近接限度 0.1m	別置・別売	別置・別売	演色性	2700K	0.38 kg	2022.12.05
7	取付バネ	ステンレス	2			入力電圧	100 V	尺度	1/2		
6	取付プレート	銅板	1	ホワイト・ブラック塗装		入力電流	0.30 A	承認	小西		
5	アーム	銅板	1	ホワイト・ブラック塗装		消費電力	14.5 W	検印	和田		
4	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		設計寿命	40,000時間	作図	桶口		
3	反射板	アルミ	1	電解研磨仕上げ							
2	パネル	アクリル	1	透明							
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装							
品番(別表参照)					SSL72100LL-**						