



安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び損害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図) 一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

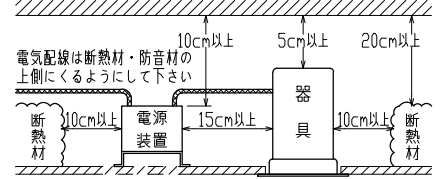


φ50 $\begin{matrix} +2 \\ -0 \end{matrix}$
埋込穴寸法

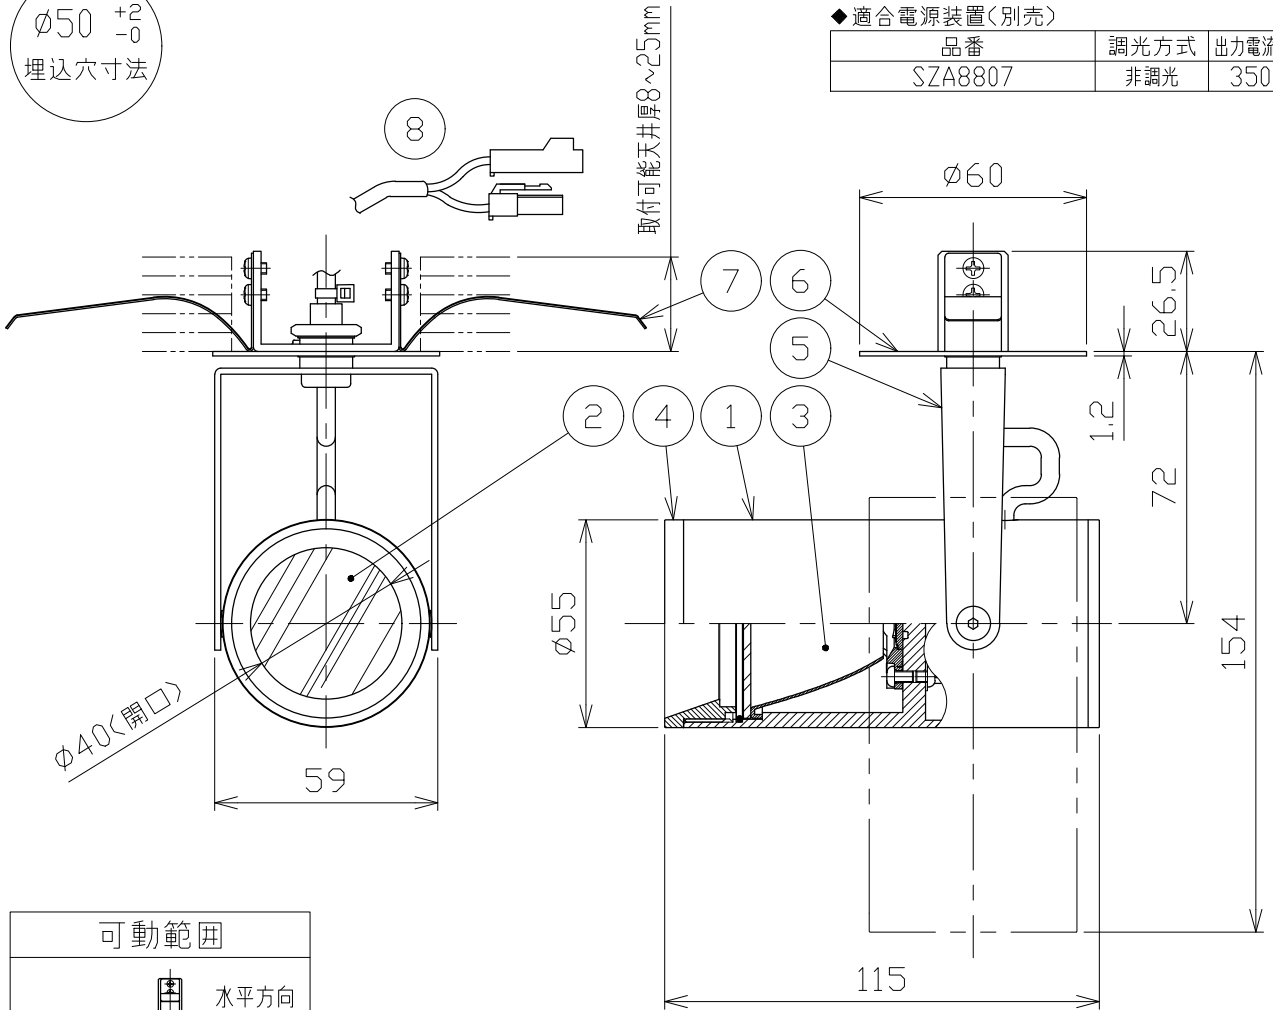

*別売の専用電源装置(定電流形)と組合わせてご使用ください。
*調光型電源装置(位相・PWM・DALI)は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8807	非調光	350mA

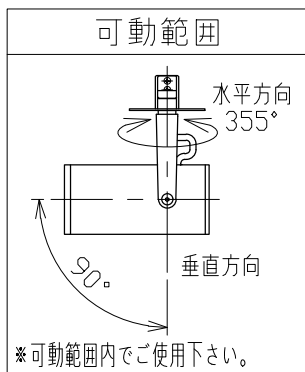

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	17°	658 lm	45.3 lm/W
F:中角	22°	741 lm	51.1 lm/W
W:広角	30°	750 lm	51.7 lm/W

■品番(別表)

品番	器具色
SSL 72100 L-WN	ホワイト
SSL 72100 L-WF	
SSL 72100 L-WW	ブラック
SSL 72100 L-BN	
SSL 72100 L-BF	
SSL 72100 L-BW	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	電源装置	別置・別売	色温度	演色性	器具重量	作図日	
8	コネクタ	ナイロン	1組	+極/-極(各1)	特記事項 ・照射物近接限度 0.1m 電気特性	別置・別売		3000K	Ra90	0.38 kg	2022.12.05	
7	取付バネ	ステンレス	2			入力電圧	100 V	尺度	1/2			
6	取付プレート	銅板	1	ホワイト・ブラック塗装		入力電流	0.30 A	承認	小西	検印	和田	作図
5	アーム	銅板	1	ホワイト・ブラック塗装		消費電力	14.5 W	承認	小西	検印	和田	作図
4	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		設計寿命	40,000時間	承認	小西	検印	和田	作図
3	反射板	アルミ	1	電解研磨仕上げ								
2	パネル	アクリル	1	透明								
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装								
品番(別表参照)					SSL72100L-**							