

Φ50 | 750lm type



SSL72100

天井埋込スポットライト

26,000円

仕様

消費電力:14.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.38kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm
 アーム:シングルアーム
 フード:ショートフード



SSL72100 1 - 2 3

1 色温度


- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K

2 本体色

- W :ホワイト
- B :ブラック

3 1/2ビーム角

- N 狭角 :17°
 - F 中角 :22°
 - W 広角 :30°
- 計24種

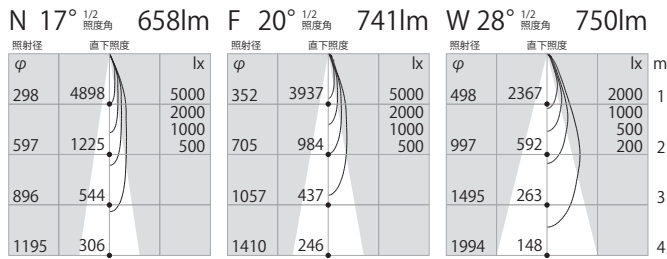

※同出力で配線ダクトレール仕様 (SSL72000)・・・P.105
 ※同出力で直付け仕様 (SSL72103)・・・P.118

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 非調光				
非調光電源装置 SZA8807	¥7,800			
● 位相調光				
適合調光器				
位相調光用電源装置	¥11,000			
	SZA1801	¥15,000	スポットライト10灯接続可能	
	SZA1802	¥18,000	スポットライト18灯接続可能	
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能
● PWM調光				
適合調光器				
PWM調光用電源装置	¥11,000			
	SZA1803	¥18,000	スポットライト24灯接続可能	
	SZA1804	¥20,000	スポットライト40灯接続可能	
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥16,500			

- 別注品 ※出荷前の取付
- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格
- スプレッドフィルター
オープン価格
- ハニカムルーバー
オープン価格