

750lm type


SSL72103

直付スポットライト

35,000円

仕様

消費電力:14.6W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.84kg
 電源装置:別置・別売
 アーム:ギミックアーム
 フード:ショートフード



SSL72103 1 - 2 3

1 色温度


LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :17°
 F 中角 :22°
 W 広角 :30° 計24種

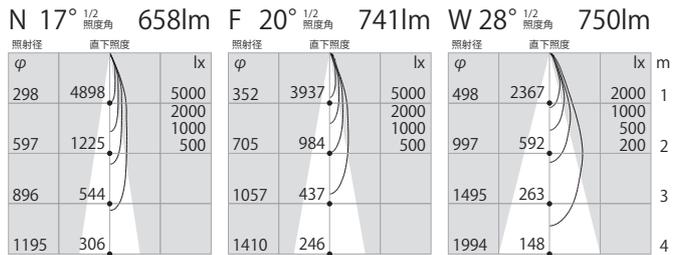

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL72000)・・・P.105
 ※同出力で天井埋込仕様(SSL72100)・・・P.114

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8807	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 スポットライト10灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 スポットライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト13灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格
	ハニカムルーバー オープン価格