

400lm type


SSL72104

直付スポットライト

37,500円

仕様

消費電力:14.6W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.87kg
 電源装置:別置・別売
 アーム:ギミックアーム
 フード:ロングフード



ホワイト-W



ブラック-B

SSL72104 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

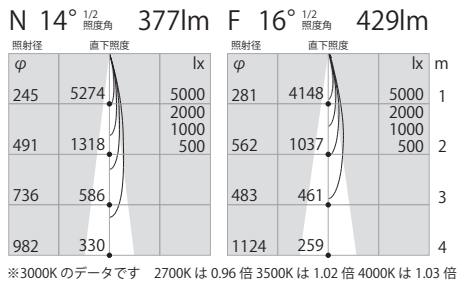
2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :14°
 F 中角 :17° 計16種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL72002)・・・P.107
 ※ギミックアームの可動域・・・P.111



● 非調光

非調光電源装置 SZA8807 ￥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能




● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
	SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格