
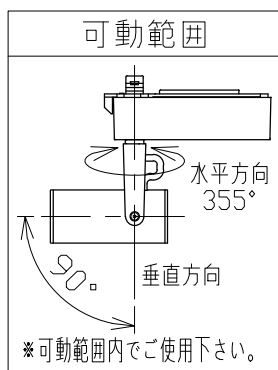


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

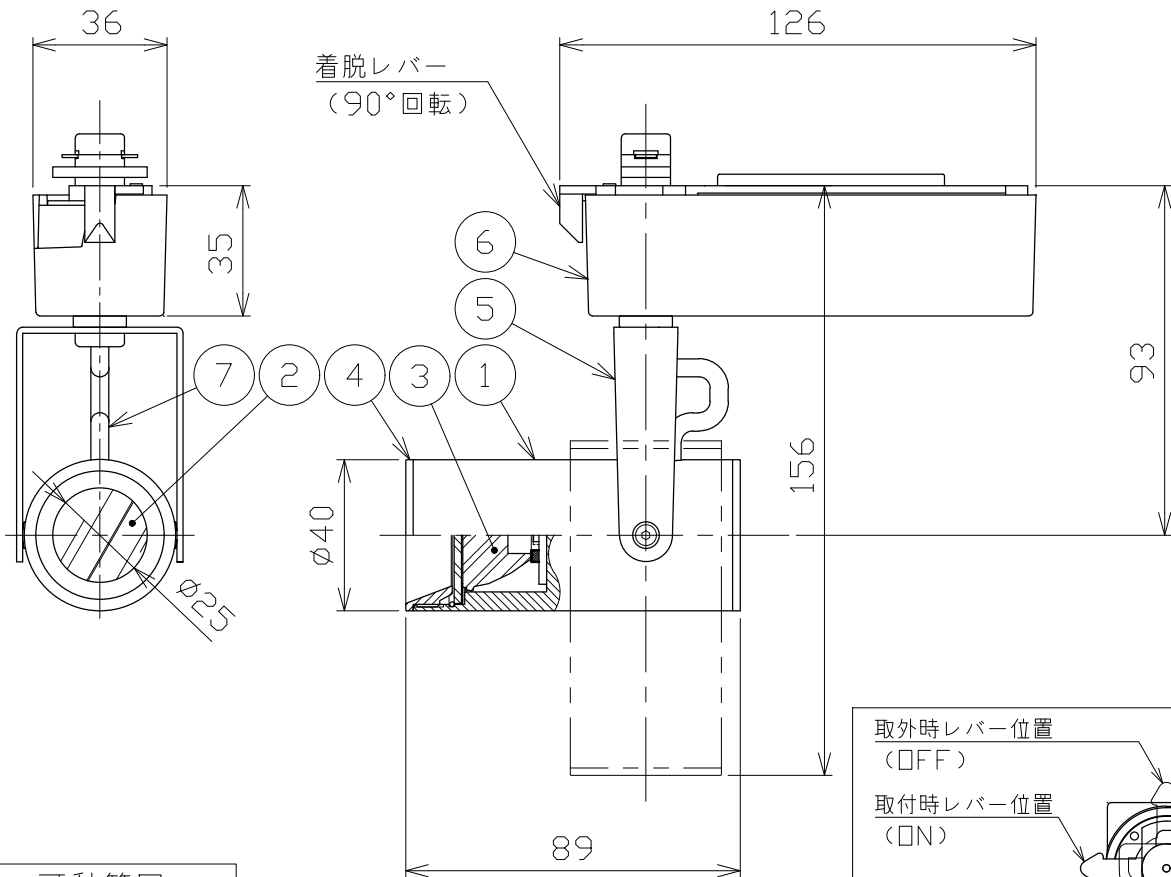

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	9°	401 lm	42.2 lm/W
N:狭角	12°	358 lm	37.6 lm/W
F:中角	23°	476 lm	50.1 lm/W
W:広角	28°	492 lm	51.7 lm/W
E:超広角	51°	369 lm	38.8 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL73000W-WV	ホワイト
SSL73000W-WN	
SSL73000W-WF	
SSL73000W-WW	
SSL73000W-WE	ブラック
SSL73000W-BV	
SSL73000W-BN	
SSL73000W-BF	
SSL73000W-BW	
SSL73000W-BE	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	電源装置	内蔵	色温度	演色性	尺度	器具重量	作図日
8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	電源装置 入力電圧 100 V 入力電流 0.11 A 消費電力 9.5 W 設計寿命 40,000時間	内蔵 100 V 0.11 A 9.5 W	品番 (別表参照)				
7	コード		1					SSL73000W-***				
6	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装				色温度 4000K				
5	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装				演色性 Ra90				
4	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装				承認 小西				
3	レンズ	アクリル	1	透明				検印 和田				
2	パネル	アクリル	1	透明				作図 2022.06.13				
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装				作図 桶口				