
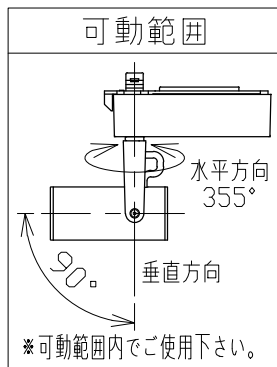


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

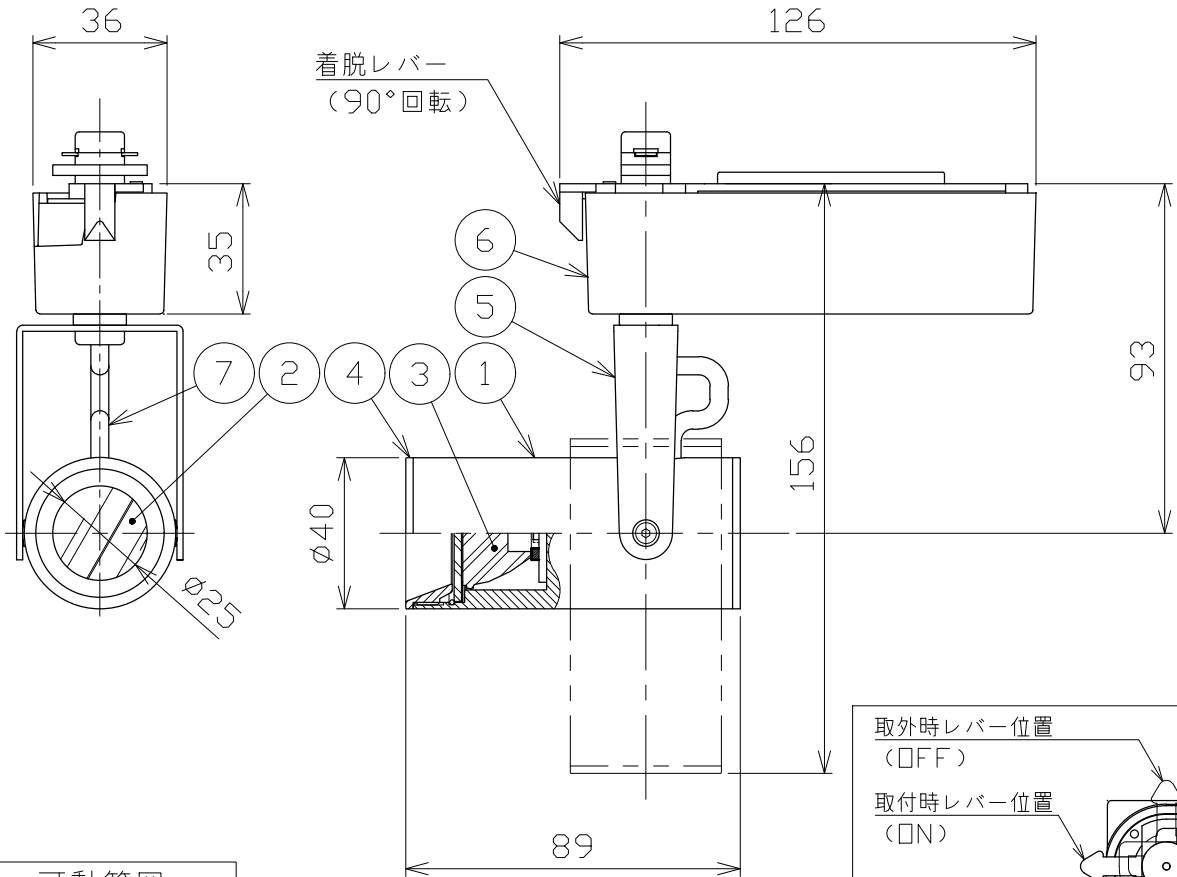

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	9°	401 lm	42.2 lm/W
N:狭角	12°	358 lm	37.6 lm/W
F:中角	23°	476 lm	50.1 lm/W
W:広角	28°	492 lm	51.7 lm/W
E:超広角	51°	369 lm	38.8 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL73000WW-WV	ホワイト
SSL73000WW-WN	
SSL73000WW-WF	
SSL73000WW-WW	
SSL73000WW-WE	ブラック
SSL73000WW-BV	
SSL73000WW-BN	
SSL73000WW-BF	
SSL73000WW-BW	
SSL73000WW-BE	

8				特記事項	品番 (別表参照)					
7	コード		1	・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL73000WW-***					
6	電源ケース	アルミダイカスト	1		色温度	3500K				
5	アーム	鋼板	1		電気特性	電源装置	内蔵	演色性	Ra90	
4	フード	アルミ	1			入力電圧	100 V	尺度	器具重量	作図日
3	レンズ	アクリル	1		入力電流	0.11 A	1/2	0.40 kg	2022.06.13	
2	パネル	アクリル	1		消費電力	9.5 W	承認	検印	作図	
1	本体	アルミ	1		設計寿命	40,000時間	小西	和田	樋口	
No.	部品名	材質	数		備考					