

450lm type


SSL73000

ライティングレールスポットライト

22,000円

仕様

消費電力:9.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.40kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ショートフード



SSL73000 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色


W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :12°
 F 中角 :23°
 W 広角 :28°
 E 超広角 :51°

計50種


※同出力で直付け仕様(SSL73103)・・・P.116
 ※同出力で天井埋込仕様(SSL73100)・・・P.112

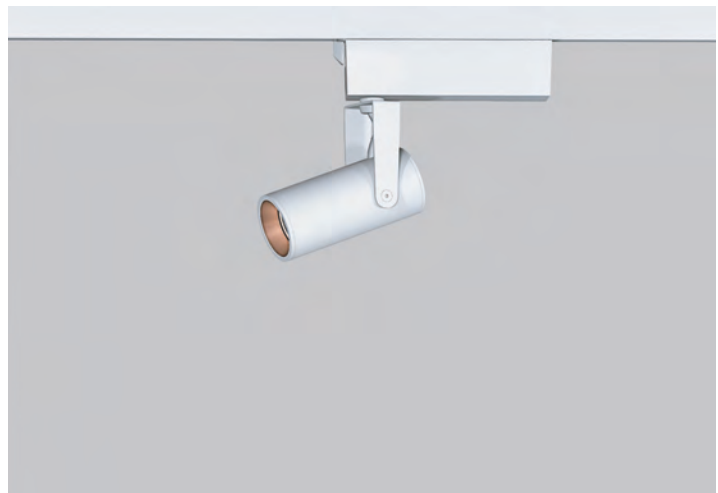

ホワイト-W



ブラック-B

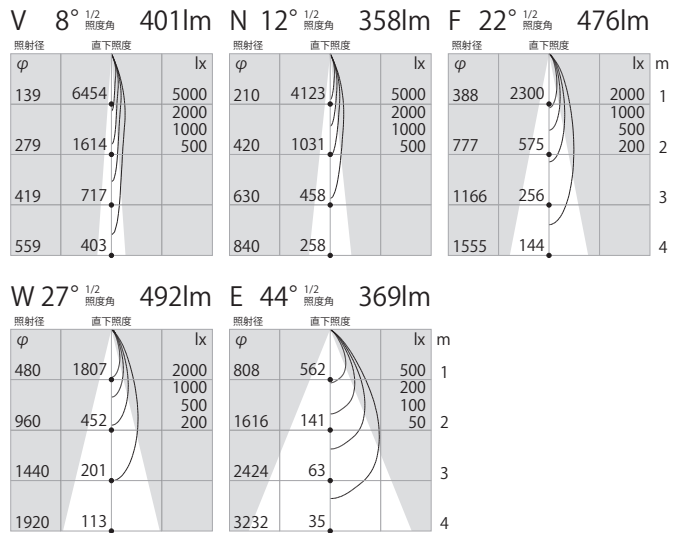


※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍です

● 位相調光

適合調光器

位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	¥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用伸保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格