
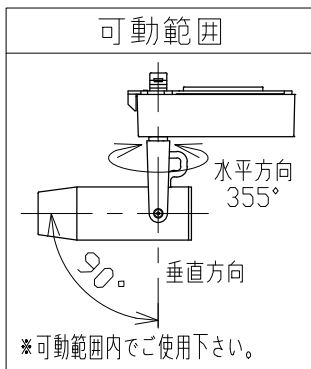


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20~85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉尘の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

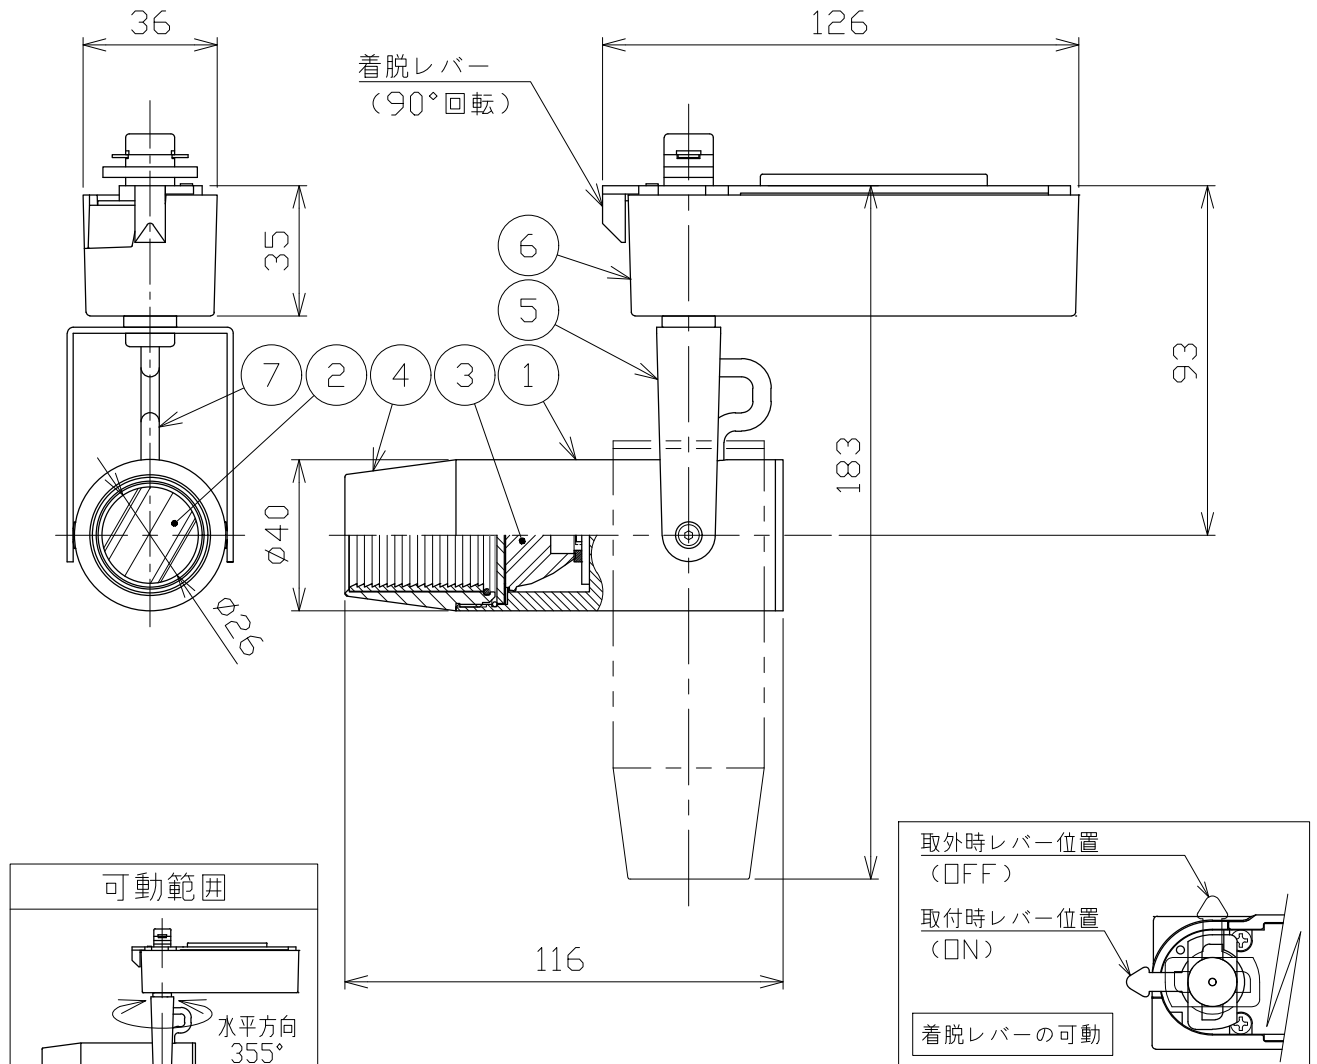

| |
|------------|
| 適合調光器 (別売) |
| SZA1801 |
| SZA1802 |

■光学特性

| 配光 | 1/2ビーム角 | 器具光束 | 固有光束消費効率 |
|-------|---------|--------|-----------|
| V:超狭角 | 8° | 199 lm | 20.9 lm/W |
| N:狭角 | 10° | 162 lm | 17.0 lm/W |
| F:中角 | 20° | 292 lm | 30.7 lm/W |

■品番 (別表)

| 品番 | 器具色 |
|---------------|------|
| SSL 73001N-WV | ホワイト |
| SSL 73001N-WN | |
| SSL 73001N-WF | ブラック |
| SSL 73001N-BV | |
| SSL 73001N-BN | |
| SSL 73001N-BF | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|--|--------------|----------|----|------|-----|
| 8 | | | | 特記事項 | 品番 (別表参照) | | | | |
| 7 | コード | | 1 | ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100% | SSL73001N-** | | | | |
| 6 | 電源ケース | アルミダイカスト | 1 | | 色温度 | 5000K | | | |
| 5 | アーム | 鋼板 | 1 | | 演色性 | Ra90 | | | |
| 4 | フード | アルミ | 1 | 電気特性 | 電源装置 | 内蔵 | 尺度 | 器具重量 | 作図日 |
| 3 | レンズ | アクリル | 1 | | 入力電圧 | 100 V | | | |
| 2 | パネル | アクリル | 1 | | 入力電流 | 0.11 A | 承認 | 検印 | 作図 |
| 1 | 本体 | アルミ | 1 | | 消費電力 | 9.5 W | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | 設計寿命 | 40,000時間 | | | |