
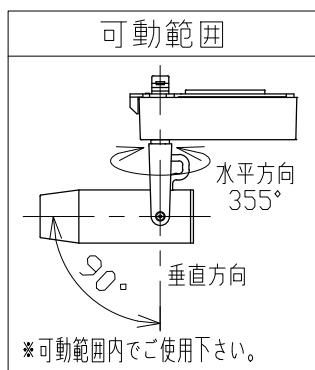


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20~85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

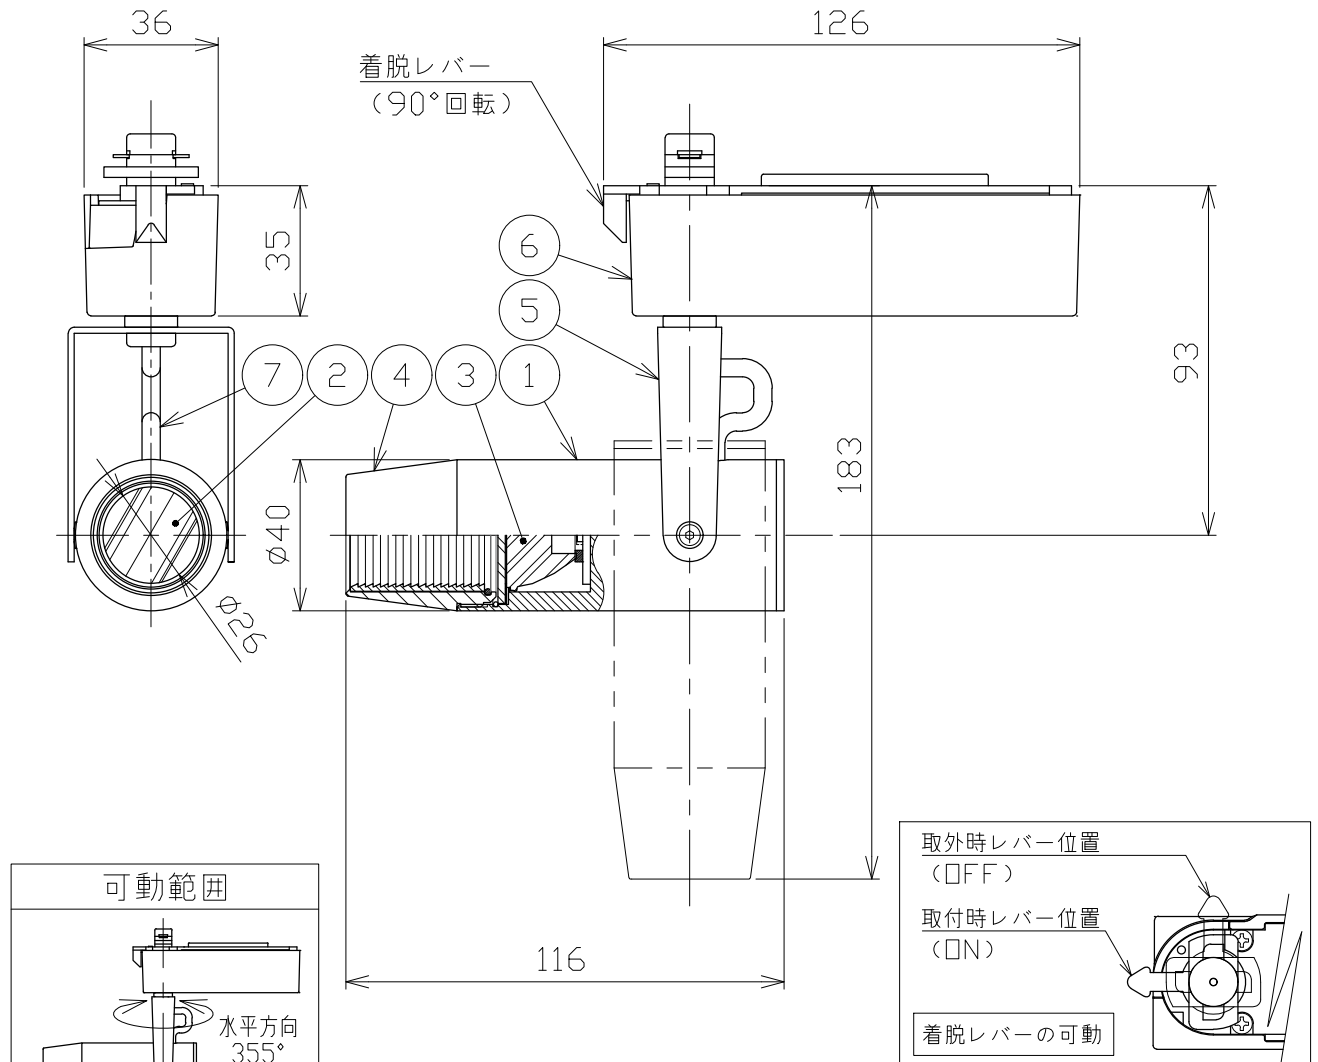

適合調光器 (別売)	
SZA1801	
SZA1802	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	199 lm	20.9 lm/W
N:狭角	10°	162 lm	17.0 lm/W
F:中角	20°	292 lm	30.7 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL73001W-WV	ホワイト
SSL73001W-WN	
SSL73001W-WF	ブラック
SSL73001W-BV	
SSL73001W-BN	
SSL73001W-BF	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	特記事項	品番 (別表参照)
8							SSL73001W-***
7	コード		1			・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	色温度 4000K
6	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装			演色性 Ra90
5	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装			尺度 器具重量 作図日
4	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装			1/2 0.44 kg 2022.06.13
3	レンズ	アクリル	1	透明			承認 検印 作図
2	パネル	アクリル	1	透明			小西 和田 樋口
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装			
					電源装置 内蔵		
					入力電圧 100 V		
					入力電流 0.11 A		
					消費電力 9.5 W		
					設計寿命 40,000時間		