

300lm type


SSL73001

ライティングレールスポットライト

24,500円

仕様

消費電力:9.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.40kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ロングフード



SSL73001 1 - 2 3

1 色温度


LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
 N 狭角 :10°
 F 中角 :20° 計30種

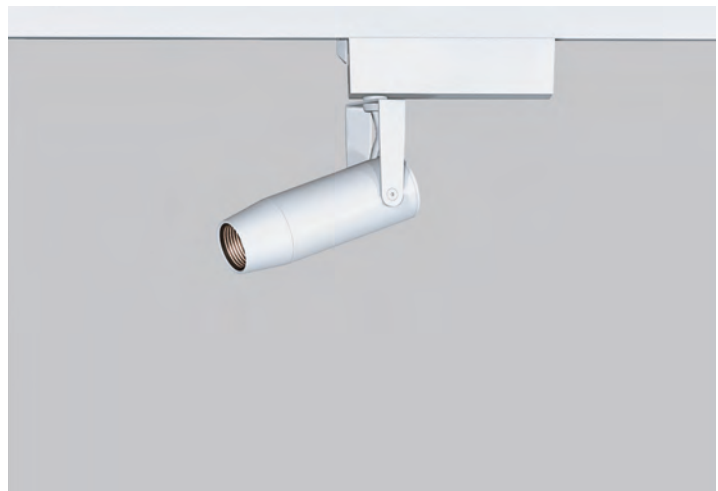

V 7° ^{1/2} 199lm				N 10° ^{1/2} 162lm				F 19° ^{1/2} 292lm				
照射径	φ	直下照度	lx	照射径	φ	直下照度	lx	照射径	φ	直下照度	lx	m
122	5669	5000	2000	174	3743	5000	2000	334	2277	2000	1000	1
244	1417	1000	500	348	936	1000	500	669	569	500	200	2
366	630			524	416			1004	253			3
489	354			699	234			1338	142			4

※3000Kのデータです 2700Kは等倍です

※同出力で天井埋込仕様(SSL73101)・・・P.113

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	
	SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000	スポットライト29灯接続可能
位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格