

Φ50 | 450lm type


SSL73100

天井埋込スポットライト

21,000円

仕様

消費電力:9.4W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.25kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm
 アーム:シングルアーム
 フード:ショートフード



SSL73100 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :12°
 F 中角 :23°
 W 広角 :28°
 E 超広角 :51°
 計50種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73000)・・・P.102
 ※同出力で直付け仕様(SSL73103)・・・P.116

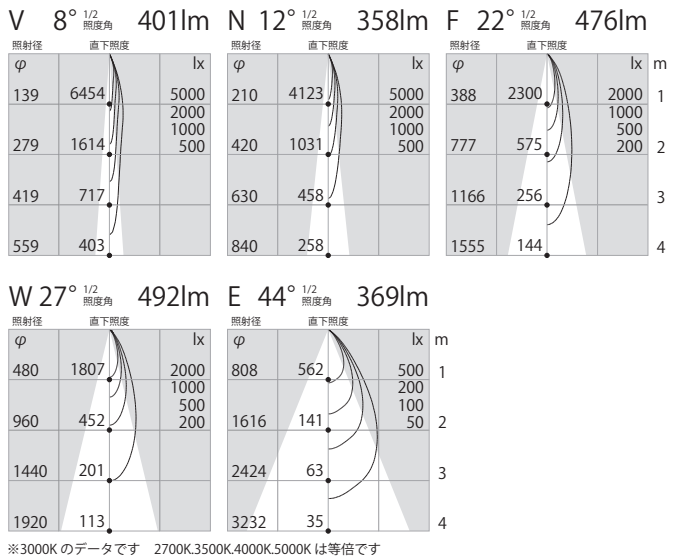

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍です

● 非調光				
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800			
● 位相調光		適合調光器		
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000	スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000	スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器		
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥16,500			

- 別注品 ※出荷前の取付
- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格
- スプレッドフィルター
オープン価格