

Φ50 | 300lm type


SSL73101

天井埋込スポットライト

23,500円

仕様

消費電力:9.4W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.29kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm
 アーム:シングルアーム
 フード:ロングフード



SSL73101 1-2 3

1 色温度


LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
 N 狭角 :10°
 F 中角 :20° 計30種

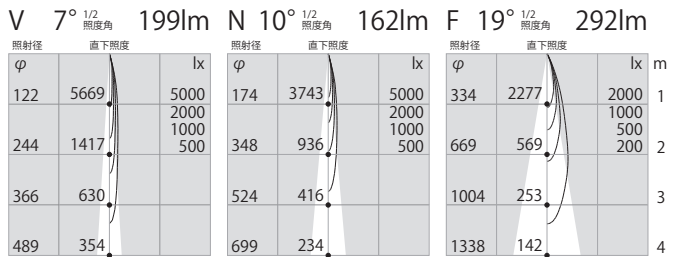

※3000Kのデータです 2700Kは等倍です

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73001)・・・P.103

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ¥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置		適合調光器	
¥11,000	位相調光用電源装置	SZA1801	¥15,000 スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置		適合調光器	
¥11,000	PWM調光用電源装置	SZA1803	¥18,000 スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

● 色温度変換フィルター
オープン価格

● ディフュージョンフィルター
オープン価格