

450lm type


SSL73103

直付スポットライト

28,500円

仕様

消費電力:9.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.72kg
 電源装置:別置・別売
 アーム:ギミックアーム
 フード:ショートフード



SSL73103 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :12°
 F 中角 :23°
 W 広角 :28°
 E 超広角 :51°


計50種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73000)・・・P.102


※同出力で天井埋込仕様(SSL73100)・・・P.112



V 8° 1/2 照度角 401lm N 12° 1/2 照度角 358lm F 22° 1/2 照度角 476lm

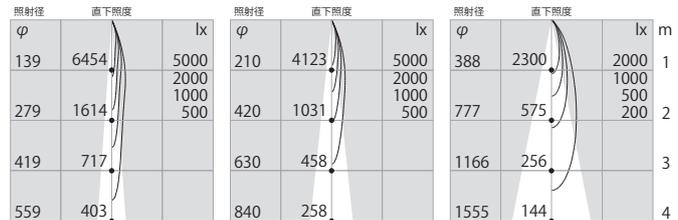

W 27° 1/2 照度角 492lm E 44° 1/2 照度角 369lm

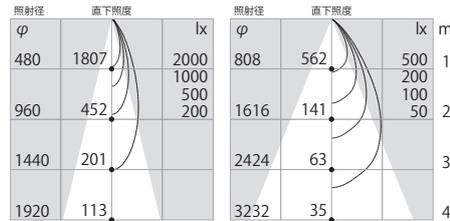

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ¥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1801	¥15,000	スポットライト16灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト28灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1803	¥18,000	スポットライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	スポットライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格