
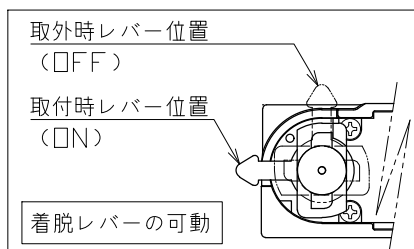


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20~85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉尘の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

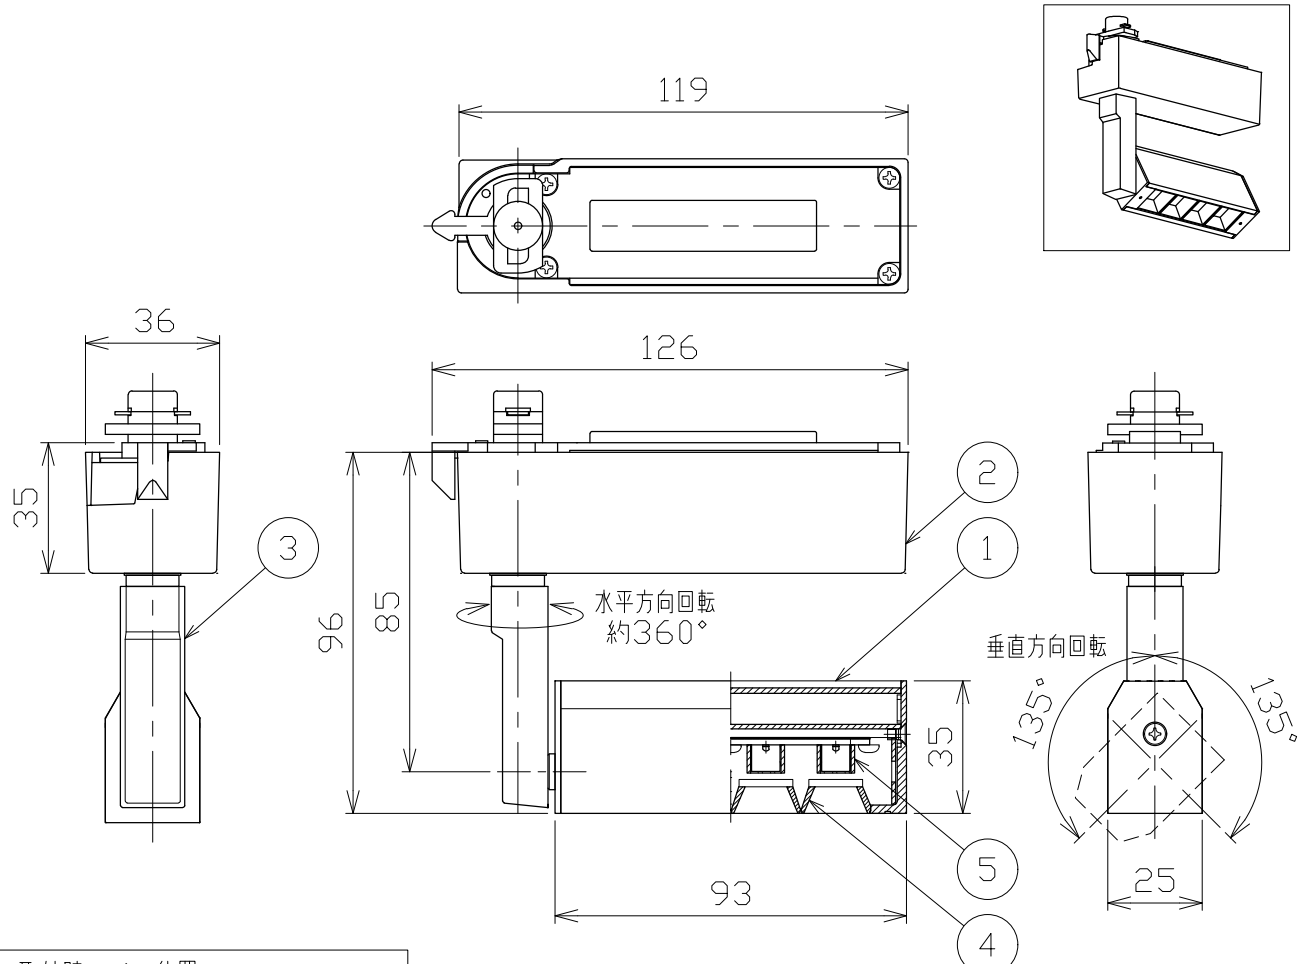

適合調光器 (別売)	
SZA1801	
SZA1802	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
N:狭角	16°	422 lm	42.2 lm/W
F:中角	24°	317 lm	31.7 lm/W
W:広角	37°	314 lm	31.4 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL73400L-WN	ホワイト
SSL73400L-WF	
SSL73400L-WW	
SSL73400L-BN	ブラック
SSL73400L-BF	
SSL73400L-BW	

8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m ・位相調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	品番 (別表参照) SSL73400L-**				
7						色温度	3000K			
6					電気特性	演色性	Ra90			
5	レンズ	アクリル	4	透明		電源装置	内蔵	尺度	器具重量	作図日
4	ルーバー	ABS	1	ブラック		入力電圧	100 V	1/2	0.26 kg	2022.04.25
3	アーム	樹脂	1	ホワイト塗装・ブラック		入力電流	0.11 A	承認	検印	作図
2	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		消費電力	10.0 W	小西	和田	池田
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	設計寿命	40,000時間				
No.	部品名	材質	数	備考						