

300lm type



SSL73400

ライティングレールスポットライト

26,000円

仕様

消費電力:10.0W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.26kg
 電源装置:内蔵

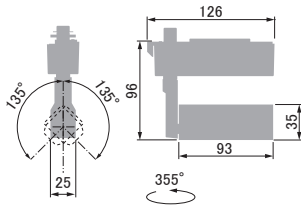

SSL73400 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :16°
 F 中角 :24°
 W 広角 :37°

計12種

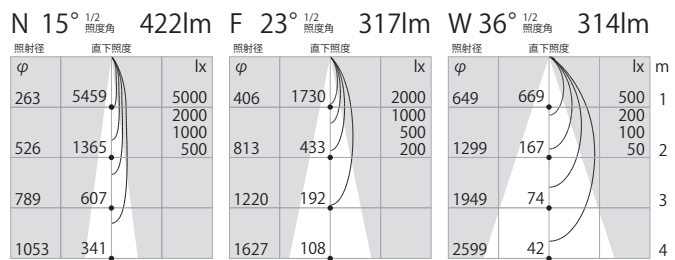





※3000Kのデータです 2700Kは等倍です

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	
	SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000	スポットライト29灯接続可能
位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可