


安全に関するご注意

- 一般屋内天井直付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けしないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。
- 延長コードは付属しておりません。別途お問い合わせください。

φ30 $^{+2}_{-0}$
通線穴寸法



この通線穴から
電源装置は入りません

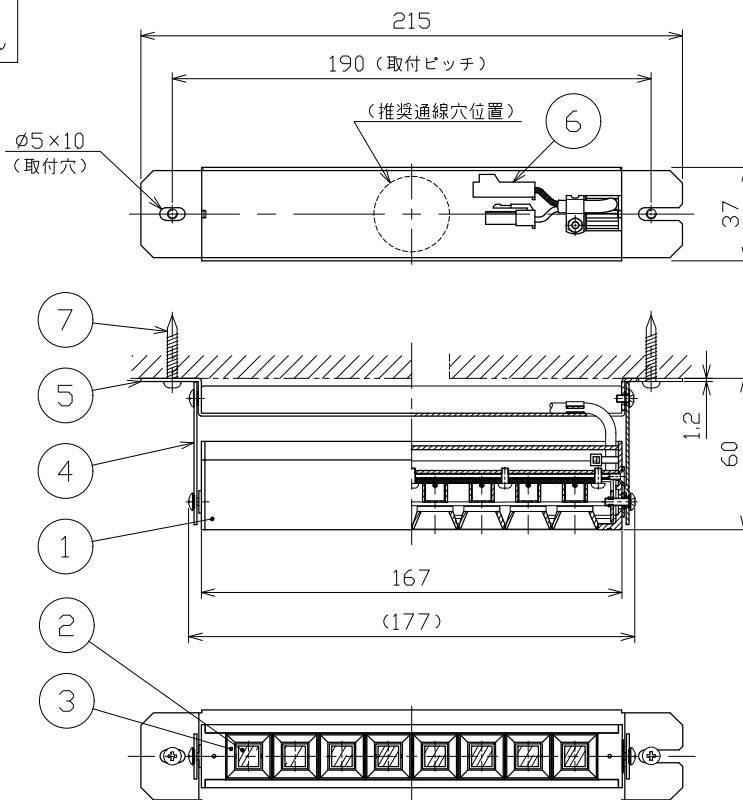


※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。
※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流 (If)
SZA10006	非調光	450mA



最小施工寸法

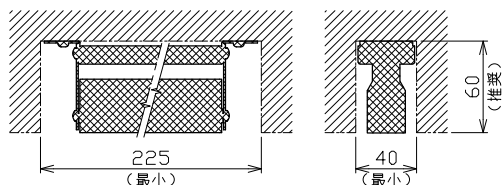

器具寿命・安全を考慮した最小寸法です。実際の施工ではメンテナンスも配慮し、より広い開口寸法を推奨します。

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	12°	624 lm	50.3 lm/W
F:中角	22°	558 lm	45.0 lm/W
W:広角	37°	504 lm	40.6 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SLX46013LL-BN	ブラック
SLX46013LL-BF	
SLX46013LL-BW	

8				特記事項	品番（別表参照）
7	木ネジ		2	ブラック	SLX46013LL-B*
6	コネクター	ナイロン	1組	+極/-極（各1）	色温度 2700K
5	取付板	鋼板	1	ブラック塗装	演色性 Ra90
4	アーム	鋼板	2	ブラック塗装	入力電圧 100 V
3	ルーバー	樹脂	2	ブラック	入力電流 0.125 A
2	レンズ	樹脂	8	透明	消費電力 12.4 W
1	灯具	アルミ	1	ブラック塗装	設計寿命 40,000時間
No.	部品名	材質	数	備考	電気特性 適合電源装置使用時