LIGHTING

Contents

2 Projects

12 About us 01 [Company]

16 About us 02 [Custom light]

23 Product lineup

- 32 Downlight
- 98 Spotlight
- 124 Footlight
- 126 Upperlight
- 128 L-mini
- 130 Accessory

139 CATALOGUE GUIDANCE

140 INDEX

141 SAFETY GUIDANCE

143 CONTACT

Project
01

SEIKO HOUSE GINZA

竣工年：2020年　施主：セイコーグループ株式会社、株式会社和光　建築施工：清水建設株式会社
インテリアデザイン：株式会社丹青社　照明デザイン：株式会社ワークテクト

Project
02

HOTEL THE MITSUI KYOTO

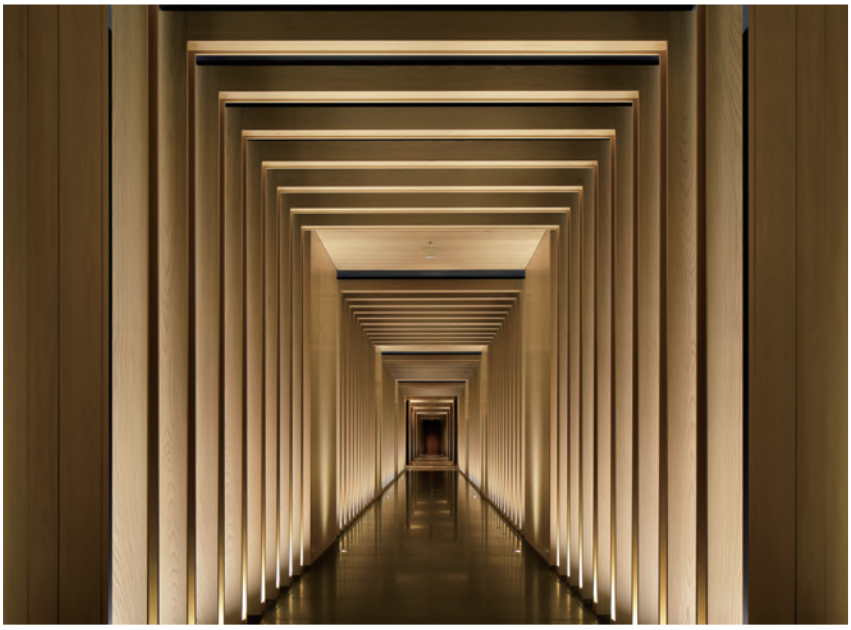

竣工年：2020年　施主：三井不動産株式会社　建築設計・施工: 清水建設株式会社
インテリアデザイン：Andre Fu Studio（客室・ロビー）、STRICK LAND（SPA・レストラン）　照明デザイン：株式会社ワークテクト
撮影：株式会社ナカサアンドパートナーズ（左下）

Project
03

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

竣工年：2021 年　建築設計：株式会社東急設計コンサルタント、株式会社テン・ランドスケープアソシエイツ　建築施工：株式会社竹中工務店
インテリアデザイン：BLINK Design Group Pte Ltd　照明デザイン：株式会社ワークテクト

Project
04

The Ritz-Carlton, Nikko

竣工年：2020年　施主：東武鉄道株式会社　建築設計：株式会社日建設計　建築施工：東武建設株式会社
インテリアデザイン：LAYAN Architects & Designers、STRICK LAND（レストラン）　プロジェクトマネジメント：株式会社日建スペースデザイン
照明デザイン：株式会社ワークテクト　撮影：河野 政人（株式会社ナカサアンドパートナーズ）

Project
05

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

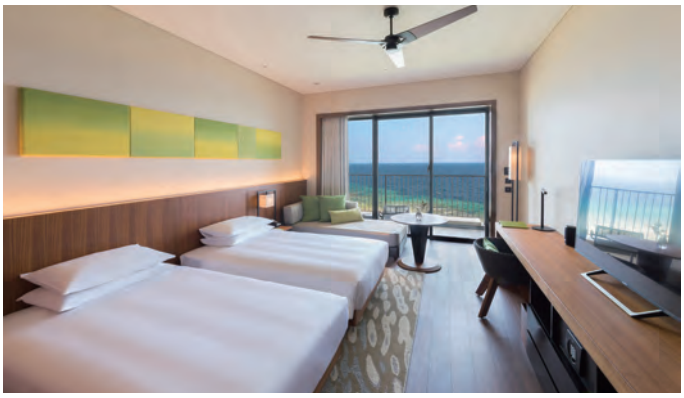

竣工年：2018 年　施主：東急不動産株式会社、NTT 都市開発株式会社、株式会社ミリアルリゾートホテルズ
建築設計：株式会社東急設計コンサルタント、株式会社竹中工務店、設計・管理共同企業体
インテリアデザイン：有限会社橋本夕紀夫デザインスタジオ　照明デザイン：株式会社ワークテクト　撮影：Jimmy Cohrssen

Project
06

ふふ 京都

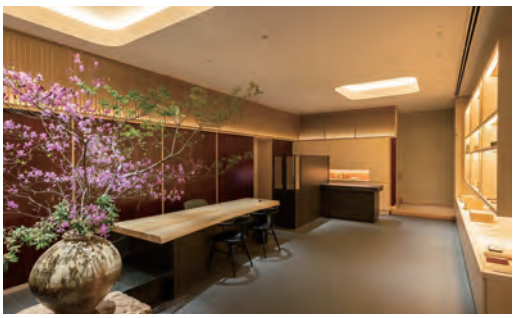

竣工年：2021 年　施主：ヒューリックふふ株式会社　監修・プロデューサー：TKN・ARCHITECT　建築施工：株式会社竹中工務店
インテリアデザイン：DRESSED MIND　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　撮影：© スターリン エルメンドルフ

Project
07

ヒルトン長崎

竣工年：2021 年　施主：M&H 長崎ホテル合同会社　プロジェクトマネジメント：株式会社山下 PMC　建築設計：株式会社日建設計、清水建設株式会社
建築施工：清水建設株式会社　設備設計・施工：株式会社九電工
インテリアデザイン：有限会社橋本夕紀夫デザインスタジオ　プロジェクトマネジメント：山下 PMC　照明デザイン：ICE 都市環境照明研究所
撮影：株式会社ナカサアンドパートナーズ

Project
08

Hirotaka 丸の内店

施工：D.BRAIN　インテリアデザイン：トラフ建築設計事務所　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN
撮影：太田 拓実

Project
09

TOKYOBIKE TOKYO

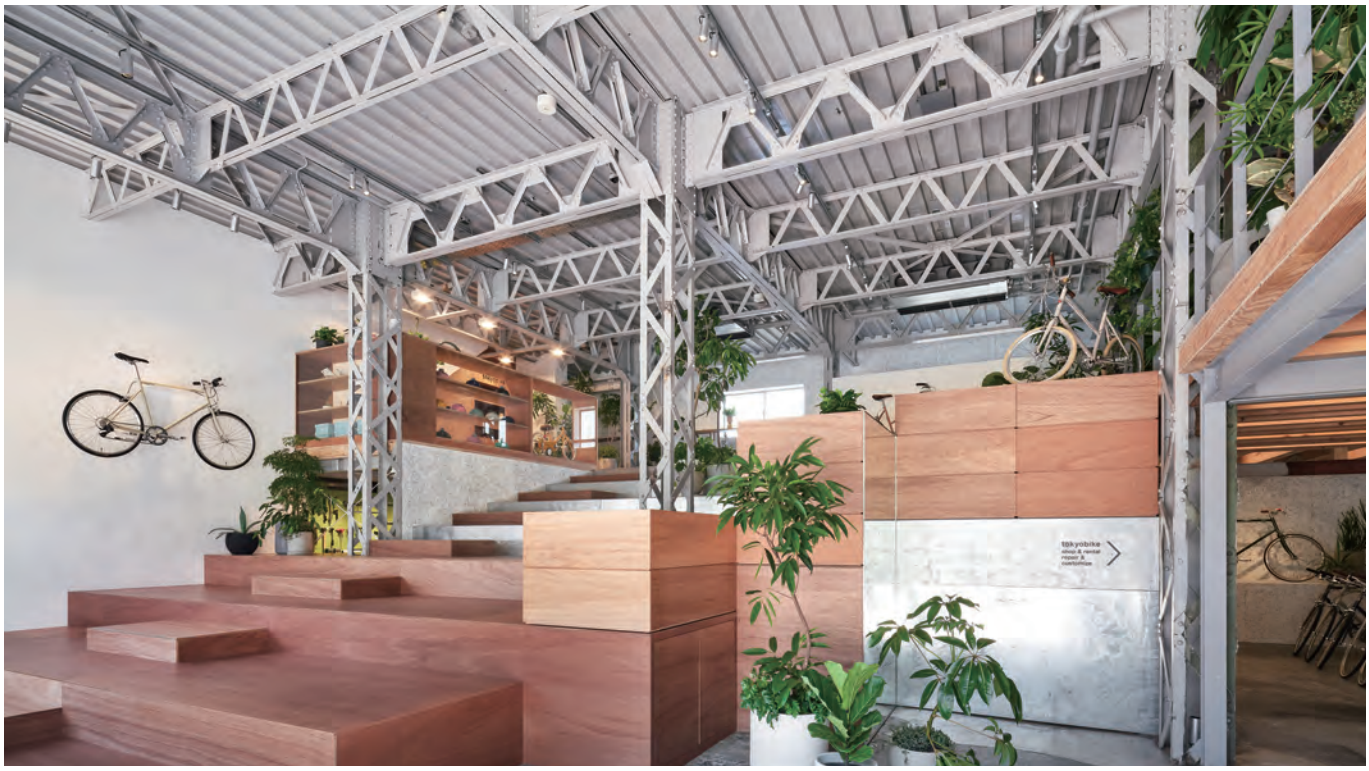

竣工年：2021 年　施主：TOKYOBIKE
インテリアデザイン：トラフ建築設計事務所　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　撮影：阿野 太一

Project
10

AUXCA 元赤坂

竣工年：2022年
撮影提供：Time & Style

About us 01

Mission

企業理念

人に優しい、あたたかな光。空間に寄り添う、美しい光。
光のプロジェクトパートナーとして、
かけがえのない日々を照らす光環境をともに具現化します。

空間の価値を高める光環境を、人に優しい光とともに。

理想の光をともに追求するパートナーとして

これまで培ったものづくりの知恵と技術を用いて、空間に求められる光の実現をサポートします。目的に応じた照明を具現化するべく、お客様、そしてつくり手とのコミュニケーションを大切にします。



人と環境に優しいあかりの追求

私たちが創っているのは、単なるプロダクトではなく、人のための照明です。多様化する空間やそこで過ごす人を第一に想い、人に優しい光を目指します。居心地の良い光環境が、より良い社会の創造につながることを信じて。

光の未来を創造し、文化を創出するために

私たちを取り巻く環境は刻々と変化し、光に対するニーズも日々高まっています。美しく豊かな光環境がひとつの文化になる未来を描き、空間の価値を高める光を提案いたします。



Message
メッセージ

株式会社ライティング創は、建築・インテリアに調和する光、
人が心地よく感じる光をつくりたいという強い思いから創業した会社です。
私は 2020 年、二代目として引き継ぎました。

私たちのものづくりは、お客様が求める光の具現化に向けて、
最適な照明器具を一から開発したことをきっかけに始まっています。
光に対するニーズに応えるべく、先駆けて LED を光源とする照明器具の製造に特化。
培った技術と知恵を、今日まで紡いでまいりました。

光は、私たち人間の営みに不可欠な存在です。
照明器具の専門メーカーとして我々が目指すのは、人のための、人に優しい光の創出。
快適な光環境づくりを通して、そこで過ごす人々の暮らしを豊かなものにしていきたいと願っています。
お客様が本当に欲しい光をお届けできるよう、社員一同全力で取り組んでまいります。

代表取締役社長
小瀬　光年

照明器具は用途に合わせて適材適所、空間に調和することが求められます。

これまでライティング創は、お客様のご要望を具現化するため、多品種少量生産を強みとしつつ、
長年積み重ねてきた技術と確かな品質で、多岐にわたるニーズに応えてまいりました。
営業とものづくりを担う人々の関係性の構築こそ、スピーディーで細やかな開発を実現してきた所以です。

昨今の加速度的に進む情報化社会においては、さらに多種多様な照明が求められていくと感じています。

照明に対する人々の意識は、今まさに過渡期を迎えている段階です。
パートナー企業の皆様と協力しながら、いち早く最新技術や素材を取り入れ、
お客様に感動と満足を感じてもらえるサービスの提供を、社員一同目指してまいります。

取締役副社長
小瀬　直輝

Our strength

ライティング創の4つの強み

プロジェクトパートナーとしてサポート

ライティング創のスタッフは、プロジェクトごとに異なる照明計画のため、
設計者のパートナーとしてともに課題に向き合い、必要があれば0から照明器具をつくります。
早い段階からご相談、コミュニケーションをとらせていただき、プロジェクト全体の成功を支えます。

高品質な光空間創りのための、自由度高い対応

ホテルや店舗、ギャラリー、ショールームなどで、こだわりある高品質な光空間を実現するためには、適切な照明器具が必要です。
ライティング創では、「インテリアの邪魔をせず目立たない照明」「色むらを最小限に抑えた精度の高い照明」など、
さまざまな照明デザインに応えられる、目的に応じた照明器具を製造しています。

目的に応じた照明空間を設計者とともに創り上げる仲間でありたい。
ライティング創は「光のプロジェクトパートナー」です。

小ロット制作を適正な工数と価格で

大量生産が前提の照明メーカーでは、数の限られた照明器具の製造は難しい場合があります。
ライティング創では、国内協力工場とともに小ロット制作体制を実現。
適切な工数と価格で目的の特注照明を製造することが可能です（在庫保有している照明製品もございます）。

施工業者・お客様との丁寧で最適なコミュニケーション

プロジェクトごとに異なる「照明器具」の管理や受発注に関して、
お見積のやり取りやスケジュール調整などを適切におこない、確実な納品実現を目指しています。
また、納品後も必要な情報提供などをおこない、施工に遅滞のないよう対応しています。

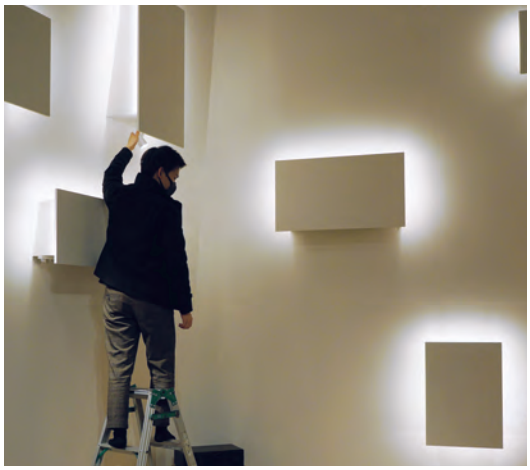

About us 02

Custom light

ライティング創の特注照明

欲しい場所に欲しい光をともす、世界に一つだけのオーダーメイド照明器具をつくります。

建築物やインテリア空間の照明デザインをおこなう中で、「照明器具が取り付けられなさそう」「既製品ではイメージ通りにならない」「こんな環境でこういう光が欲しい」「照明器具の枠色をかえたい」などお困りのことがありましたらご相談ください。ライティング創がご希望に即した「特注照明」をご提案します。



1 ダイキャスト風塗装のスポットライト
ヨーガンレール+ババグーリ青山店
設計：ケース・リアル　施工：アレンズクラフト
照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN
撮影：志摩 大輔
2 特注ブラケットライト
（KOICHI FUTATSUMATA STUDIO）
3 特注ラインライト

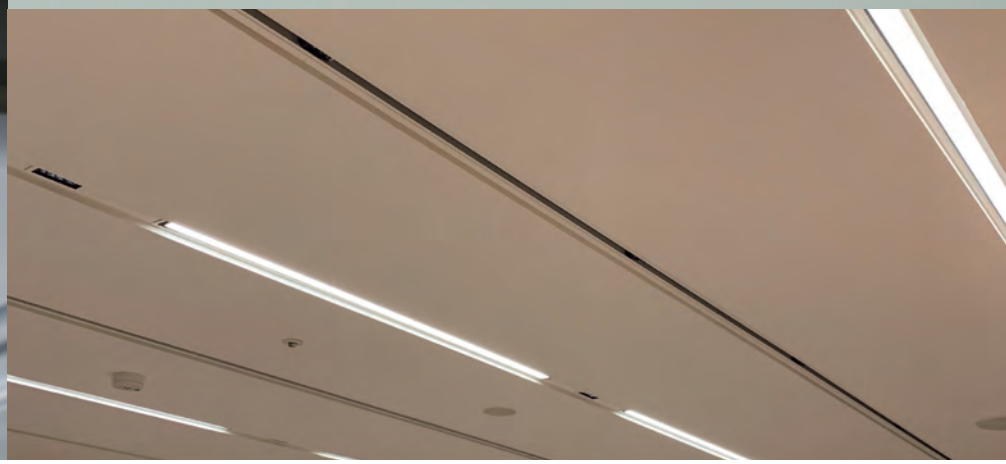

特注照明の製造工程一例

STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05
イメージ共有 仕様の提案	図面作成	製　造	各種検査	納　品
1~6週間	2~4週間	3~4週間	2~3週間	FINISH.

※建築案件か、インテリア案件によりスケジュールは変動します。

Custom light

既製品を基に製作する特注照明

ライティング創は、既製品を基に製作する特注照明の対応を得意としています。
「梁があって照明器具が入らない。何とかしたい」「デザインのコンセプトに合わせた照明器具をつくりたい」
「どうにかしてここにダウンライトを取り付けたい」などさまざまなご要望に対し、
納期に合わせて適切なご提案をさせていただきます。
下の図では、既製品のスポットライトを基に、過去に対応した例をご紹介します。
ご相談時は、希望の明るさ、形状、光の雰囲気、イメージスケッチなど情報をいただけますとお話がスムーズです。

特注器具例

Sample 1
建築の設置環境に
合わせアームを
加工した。
(SSL72003)

Sample 2
意匠的にアームと
灯具の形状を変えた。
(SSL73000)

Sample 4
位相制御ではない
調光方式を使用する
ため、電源装置を
別置にした。
(SSL72003)

Sample 3
狭小空間に合わせ
ショーケーススポットを
天井取付仕様に
変更した。
(SSL70000)

Sample 5
建築の設置環境に合わせ、
アーム形状を加工した。
(SSL72000)

※(　)内品番は基になった既成品品番

Custom light

特注照明の事例

リーガロイヤルホテル大阪
インテリアデザイン：トラフ建築設計事務所　施工：株式会社竹中工務店　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　撮影：山崎 泰治

Product 01

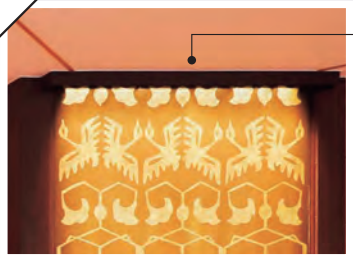

柱幅寸法に合わせた ラインライト

模様が引き立つように照らす要望を受け、集光のレンズで遠くまで光を飛ばしている。また、集光レンズのピッチは柱の幅に対し均等割りになるように配置した。

Product 02

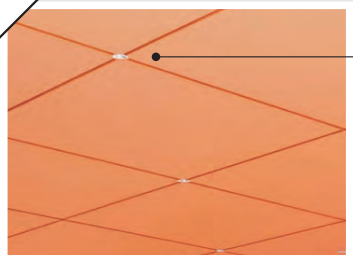

床を均等に照らす ダウンライト

あらかじめ決められた天井の目地にダウンライトを設置し床面を均等に照らす要望を受け、天井の高さから必要な配光角度と光束を調整した。

History of **Product Development**

製品開発の歴史

ライティング創の既製品ラインナップはお客様からのリクエストを基につくられた特注器具から派生、誕生しています。
LED 照明器具の開発開始当初丸く囲われた製品をラインナップに取り揃え、そこから「アジャスタブルタイプが欲しい」「もっと明るい器具が欲しい」「器具の高さが低いものが欲しい」「同じ照度で形状を変更したい」などご意見をいただき製品が増えていきました。

アッパーライトやフットライトのカテゴリーの追加や、防雨防湿仕様のダウンライトの追加など、本カタログに掲載の製品には、

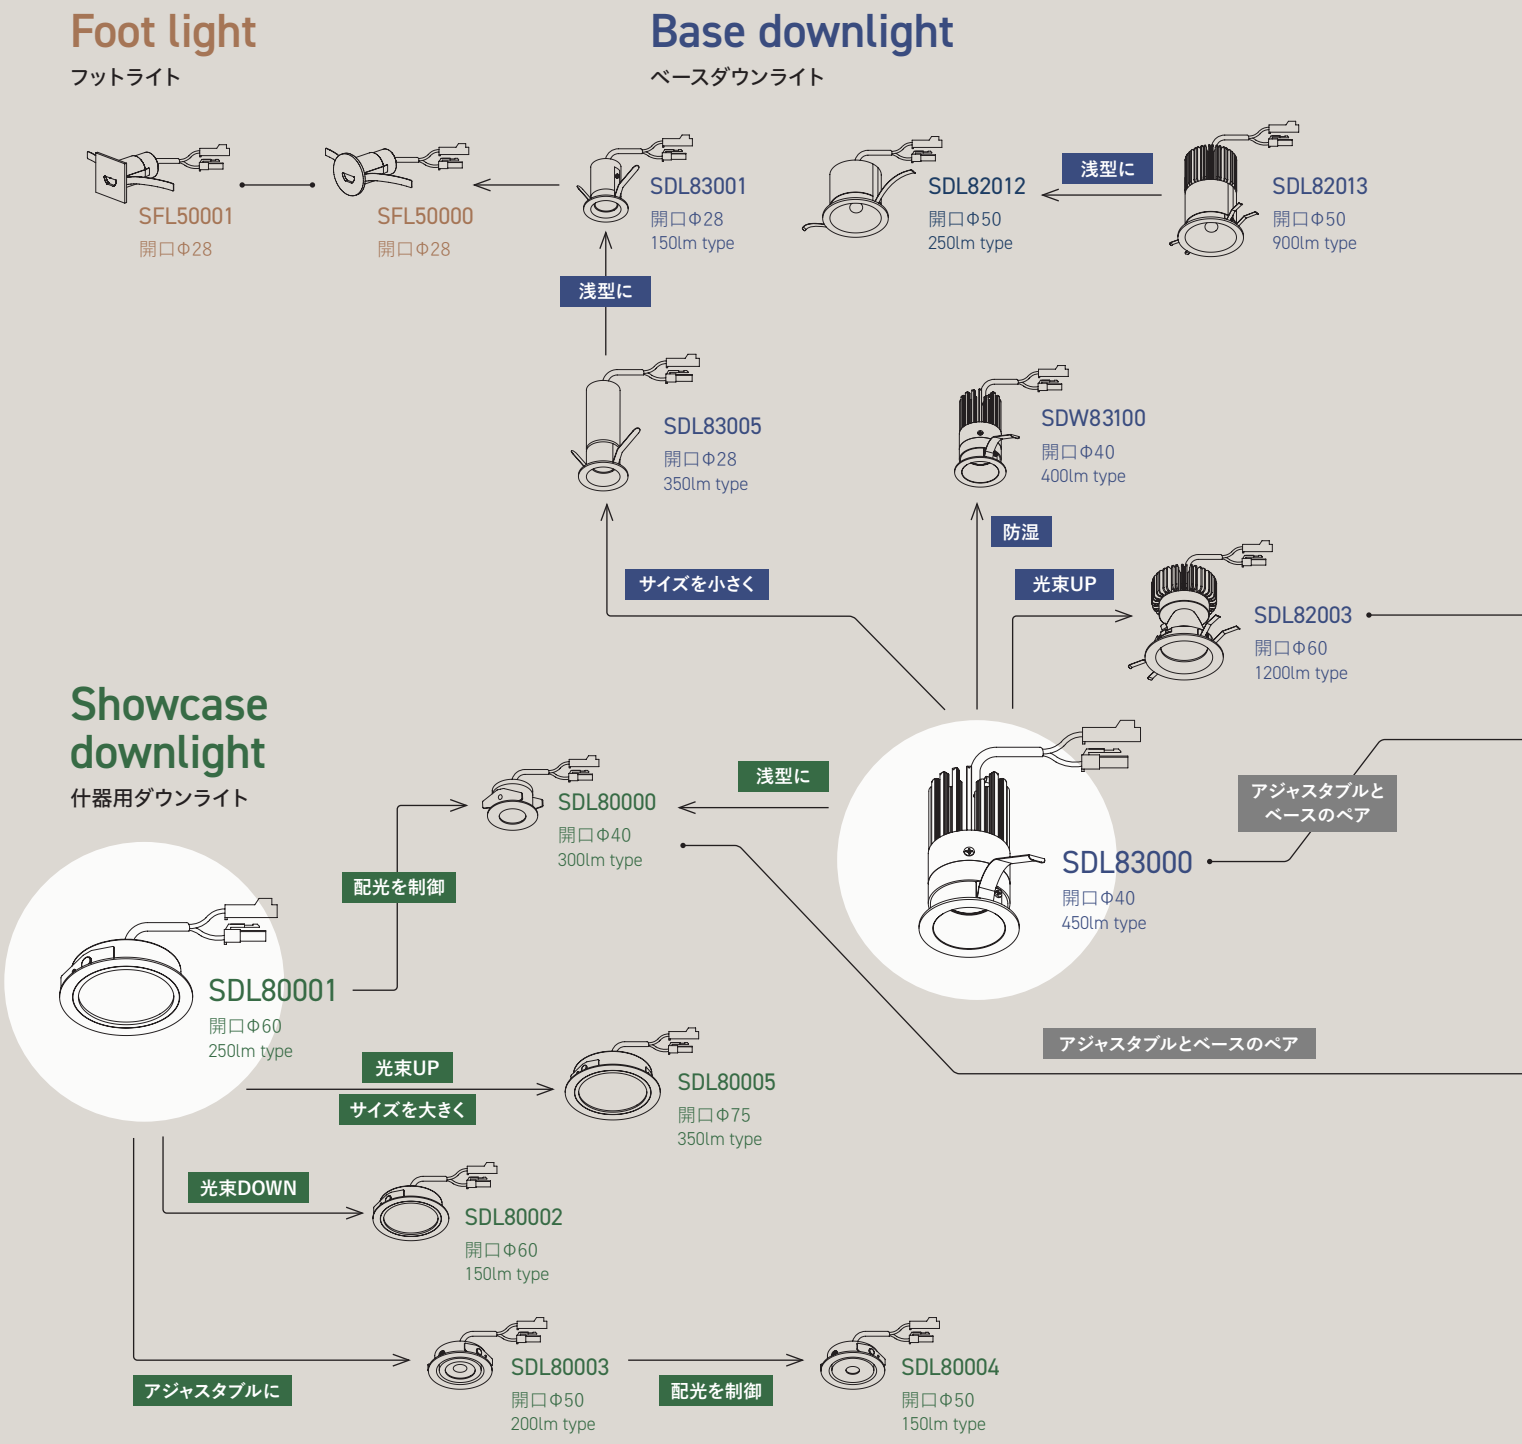

お客様からのリクエストを参考にして生まれた製品や、アップデートを重ね、細やかなニーズに応えた製品が多数あります。

1. 配光角のバリエーションを狭角、中角、広角に加え、超狭角、超広角を追加し、さらに光の質も向上させています。

2. 色温度のバリエーションを 2700K、3000K、4000K にさらに、3500K、5000K を追加しました。

3. 反射板を使用しているダウンライトは過去の既製品と同じ形状で、照度を約 1.3 倍上げました。

（すべての機種が対象ではありません。詳細は各製品ページをご確認ください。）

また、過去の既製品を尊重し簡単に廃番にすることはせず、年々改良を重ねています。例えば従来から取り扱っているスポットライトは、今回フードの内面に新しくバッフルをつけ、更にグレアレスになっています。他の製品もよりグレアレスにするために、光が当たる部分を従来の黒塗装から黒鏡面に変更したり、低反射塗装にした製品もあり、ディテールをマイナーチェンジする器具も少なくありません。

ライティング創の既製品は、お客様の強いこだわりによる「特注器具のリクエスト」を受け、日々進化をしています。質の高い空間を創るため、ご一緒に解決することで製品も成長しているのです。

Adjustable downlight

アジャスタブルダウンライト

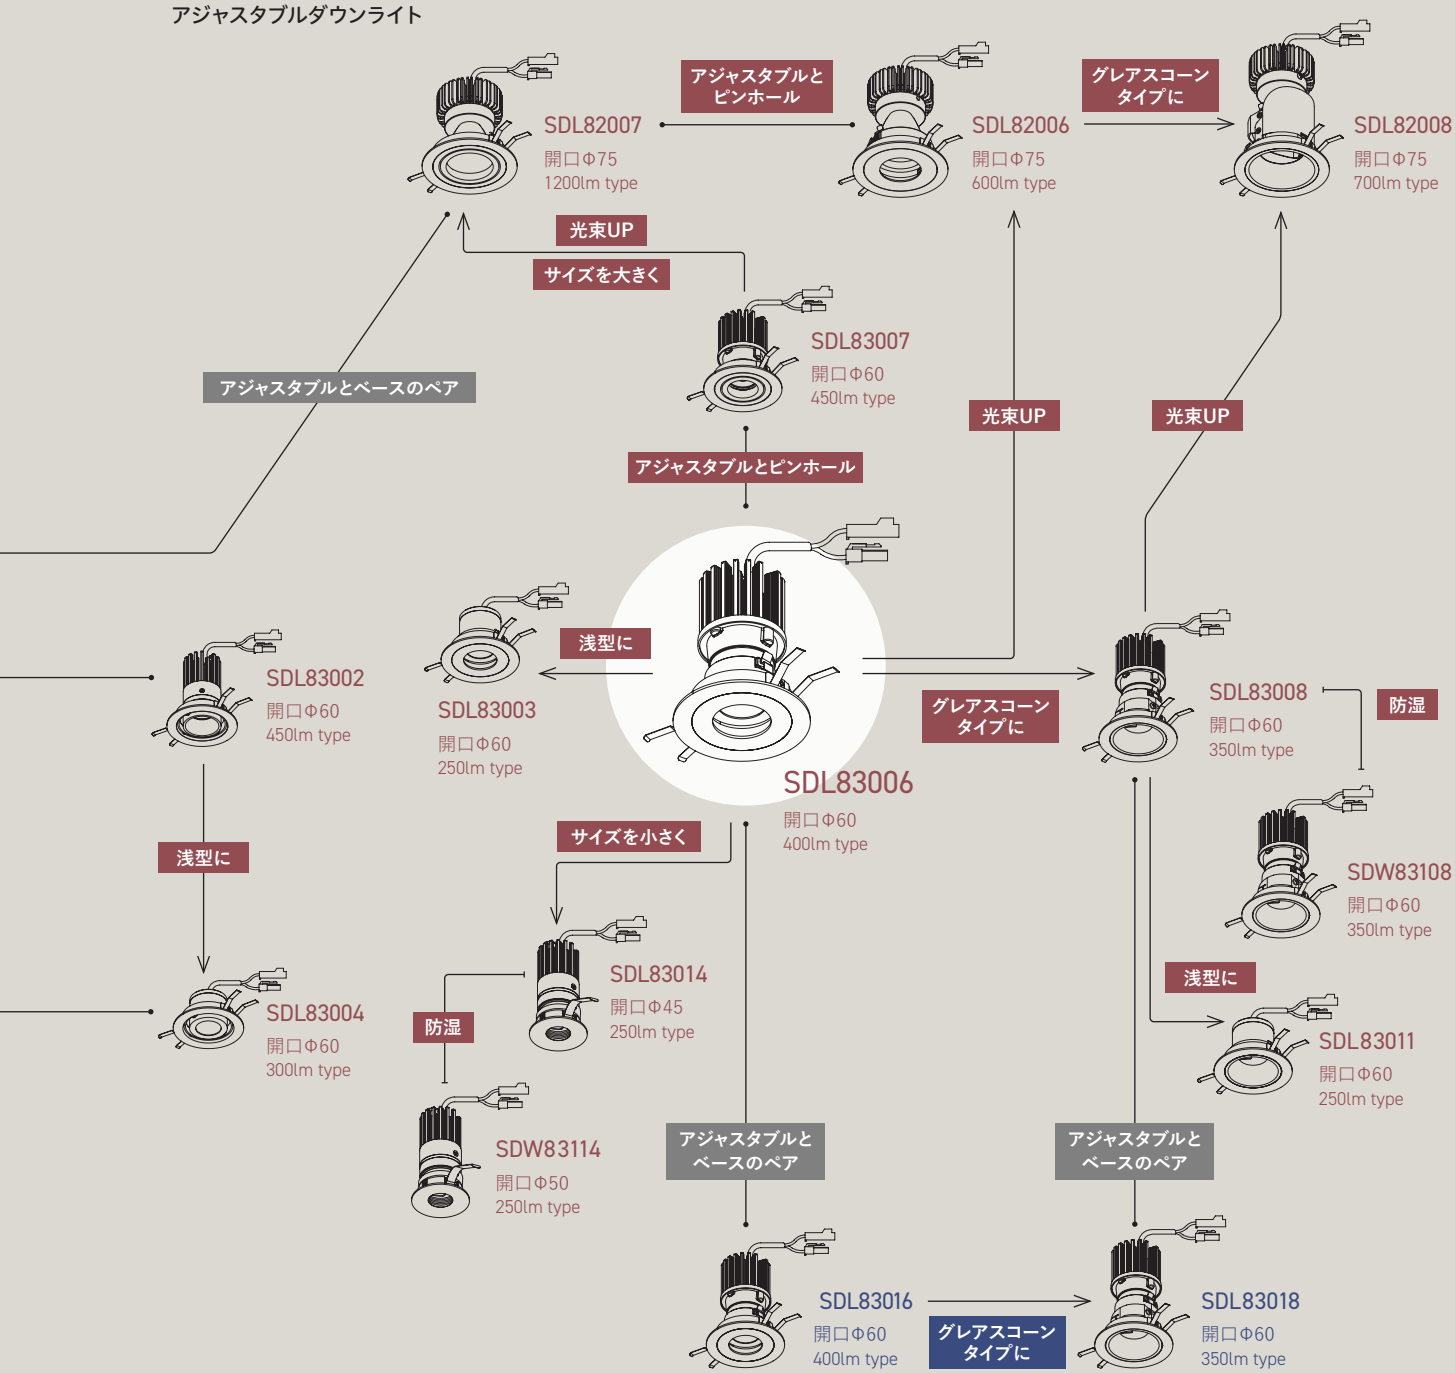

※一部画像はイメージです。

Parts names & FAQ

パーツ名&よくあるご相談

特注器具のご相談の際は、下記のパーツ名でご要望をお伝えください。
また、お客様からよく伺うご相談を一部まとめました。ぜひ、ご参考にしてください。

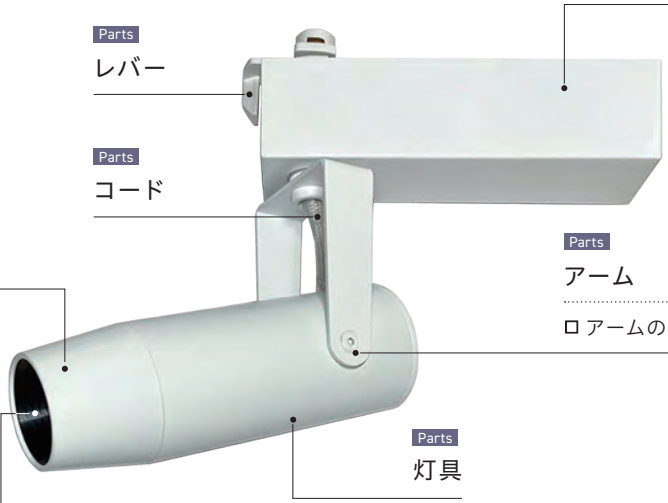

Product lineup

Downlight lineup｜ダウンライト
- ピンホールダウンライト
- グレアレスダウンライト
- ソフトエッジダウンライト
- ダウンライト
- ウォールウォッシャーダウンライト
- テトラダウンライト
- スクエアダウンライト
- ゴボダウンライト
- 防雨・防湿ダウンライト
- ショーケースダウンライト

Spotlight lineup｜スポットライト
- スポットライト
  - ライティングレールスポットライト
  - 天井埋込スポットライト
  - 直付スポットライト
- ソフトエッジスポットライト
- テトラスポットライト
- ショーケーススポットライト

Other lineup｜その他
- フットライト
- アッパーライト
- エルミニ

Downlight lineup

▶ ピンホールダウンライト

	ベース	アジャスタブル			
	SDL83016 (H86mm)	SDL83014 (H93mm)	SDL83003 (H48mm)	SDL83006 (H86mm)	SDL82006 (H97mm)
開口径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ60	Φ45	Φ60		Φ75
250		● ▶P35	● ▶P37		
350					
400	● ▶P36			● ▶P38	
600					● ▶P39
700					
900					

▶ グレアレスダウンライト

	ベース	
	SDL83018 (H98mm)	SDL83011 (H60mm)
開口径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ60	Φ60
250		● ▶P43
350	● ▶P42	
400		
600		
700		
900		

▶ ダウンライト

	ベース						
	SDL83001 (H43mm)	SDL83005 (H93mm)	SDL83000 (H81mm)	SDL82003 (H85mm)	SDL82004 (H118mm)	SDL82000 (H64mm)	SDL82001 (H75mm)
開口径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ28		Φ40	Φ60	Φ75	Φ80	Φ100
150	● ▶P54						
300							
350		● ▶P55					
450			● ▶P56				
700						● ▶P59	
1200				● ▶P57			
1250							● ▶P60
1550					● ▶P58		
1750							

▶ ソフトエッジダウンライト

	アジャスタブル				ベース	
	SDL83008 (H104mm)	SDL83009 (H104mm)	SDL82008 (H121mm)	SDL82009 (H121mm)	SDL82012 (H47mm)	SDL82013 (H77mm)
開口径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ60		Φ75		Φ50	
250					● ▸P50	
350	● ▸P44	● ▸P45				
400						
600						
700			● ▸P46	● ▸P47		
900						● ▸P51

		アジャスタブル				
	SDL82002 (H103mm)	SDL83004 (H38mm)	SDL83002 (H82mm)	SDL83007 (H75mm)	SDL82007 (H81mm)	SDL82005 (H114mm)
開口径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ125	Φ60			Φ75	Φ90
150						
300		● ▸P62				
350						
450			● ▸P63	● ▸P64		
700						
1200					● ▸P65	
1250						
1550						● ▸P66
1750	● ▸P61					

Downlight lineup

▶ ウォールウォッシャーダウンライト

	ベース
	SDL83010 (H95mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ60
150	● ▶P69
250	
350	
400	
450	
500	
750	
1200	

▶ テトラダウンライト

	アジャスタブル		
	SDL83402 (H70mm)	SDL83404 (H70mm)	SDL83406 (H70mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	37×105	37×180	37×255
150			
250	● ▶P71		
350			
400			
450			
500		● ▶P72	
750			● ▶P73
1200			

▶ スクエアダウンライト

SDL83781 (H106mm)	SDL83761 (H87mm)	SDL83701 (H88mm)	
□ 70			
● ▶P80			
	● ▶P78		
		● ▶P76	

▶ ゴボダウンライト

	アジャスタブル	
	SDL83800 (H165mm)	SDL83801 (H153mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ90	
–	● ▶P85	● ▶P85
250		
350		
400		

▶ 防雨・防湿ダウンライト

	ベース	アジャスタブル	
	SDW83100 (H81mm)	SDW83114 (H92mm)	SDW83108 (H104mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ40	Φ50	Φ60
		● ▶P88	
			● ▶P89
	● ▶P87		

	アジャスタブル								
	SDL83782 (H106mm)	SDL83762 (H87mm)	SDL83702 (H88mm)	SDL83783 (H106mm)	SDL83763 (H87mm)	SDL83703 (H89mm)	SDL82701 (H106mm)	SDL82702 (H97mm)	SDL82703 (H97mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	70×140			70×210			□ 90	90×230	90×330
150									
250									
350	● ▸P80			● ▸P80					
400		● ▸P78			● ▸P78				
450			● ▸P76			● ▸P76			
500									
750									
1200							● ▸P82	● ▸P82	● ▸P82

▸ ショーケースダウンライト

	ベース				アジャスタブル	
	SDL80000 (H38mm)	SDL80002 (H19mm)	SDL80001 (H19mm)	SDL80005 (H24mm)	SDL80004 (H15mm)	SDL80003 (H15mm)
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ40	Φ60		Φ75	Φ50	
150		● ▸P92			● ▸P95	
200						● ▸P96
250			● ▸P93			
300	● ▸P91					
350				● ▸P94		

Spotlight lineup

▶ スポットライト

	ライティングレール								
	ロングフード シングルアーム	ロングフード ギミックアーム	ショートフード シングルアーム	ロングフード シングルアーム	ロングフード ギミックアーム	ショートフード シングルアーム	ロングフード シングルアーム	ロングフード ギミックアーム	ショートフード シングルアーム
	SSL73001	SSL73002	SSL73000	SSL72001	SSL72002	SSL72000	SSL72004	SSL72005	SSL72003
パイプ径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ40			Φ55			Φ70		
300	● ▸P103	● ▸P104							
400				● ▸P106	● ▸P107				
450			● ▸P102						
750						● ▸P105			
800							● ▸P109	● ▸P110	
1500									● ▸P108

▶ ソフトエッジ スポットライト

	ライティングレール
	SSL72300
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	–
150	
250	
300	
500	
850	● ▸P100

▶ テトラスポットライト

ライティングレール	天井直付	
SSL73400	SLX46002	SLX46003
–	–	
	● ▸P120	
● ▸P101		
		● ▸P121

▶ ショーケーススポットライト

Φ22(パイプ径)	
SSL70000 (H200mm)	SSL70001 (H275mm)
Φ11	
● ▸P122	● ▸P122

	天井埋込				直付			
	ロングフード シングルアーム	ショートフード シングルアーム	ロングフード シングルアーム	ショートフード シングルアーム	ロングフード ギミックアーム	ショートフード ギミックアーム	ロングフード ギミックアーム	ショートフード ギミックアーム
	SSL73101	SSL73100	SSL72101	SSL72100	SSL73104	SSL73103	SSL72104	SSL72103
パイプ径 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ40		Φ55		Φ40		Φ55	
300	● ▸P113				● ▸P117			
400			● ▸P115				● ▸P119	
450		● ▸P112				● ▸P116		
750				● ▸P114				● ▸P118
800								
1500								

Other lineup

▸ フットライト

	SFL50000	SFL50001
開口 (mm) / 明るさ (lm type)	Φ28	
–	● ▸P125	● ▸P125
150		

▸ アッパーライト

SUL30000

Φ45
● ▸P127

▸ エルミニ

SFL55000 (H225mm)
Φ11
● ▸P129

Same luminous flux, Adjustable or Base

アジャスタブルダウンライトとベースダウンライトで光に統一感を出したいときは

同じ空間にあるベースダウンライトとアジャスタブルダウンライトで、光に統一感を出したいときは
このページをご確認ください。

300lm type

Base

SDL80000

▶ P91



開口φ40

Adjustable

SDL83004

▶ P62



開口φ60

450lm type

Base

SDL83000

▶ P56



開口φ40

Adjustable

SDL83002

▶ P63



開口φ60

350lm type

Base

SDL83018

▶ P42



開口φ60

Adjustable

SDL83008

▶ P44



開口φ60

1200lm type

Base

SDL82003

▶ P57



開口φ60

Adjustable

SDL82007

▶ P65



開口φ75

400lm type

Base

SDL83016

▶ P36



開口φ60

Adjustable

SDL83006

▶ P38



開口φ60

1550lm type

Base

SDL82004

▶ P58



開口φ75

Adjustable

SDL82005

▶ P66



開口φ90

Same look, different height

検討中の照明器具より器具高が低い器具をお探しのときは

「梁がある、天井裏が狭い、だけど同じような見た目の照明器具を配灯したい」というときに
このページの器具高が低い、別の既製品をご利用ください。

φ28

HIGH

SDL83005

▶ P55



350lm type

LOW

SDL83001

▶ P54

150lm type

φ60

HIGH

SDL83002

▶ P63



450lm type

LOW

SDL83004

▶ P62

300lm type

φ40

HIGH

SDL83000

▶ P56

450lm type

LOW

SDL80000

▶ P91

300lm type

φ60

HIGH

SDL83006

▶ P38



400lm type

LOW

SDL83003

▶ P37

250lm type

φ50

HIGH

SDL82013

▶ P51

900lm type

LOW

SDL82012

▶ P50

250lm type

φ60

HIGH

SDL83008

▶ P44



350lm type

LOW

SDL83011

▶ P43

250lm type

PINHOLE DOWNLIGHT

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts
建築設計：株式会社東急コンサルタント、株式会社テン・ランドスケープ　　建築施工：株式会社竹中工務店
インテリアデザイン：BLINK Design Group Pte Ltd　　照明デザイン：株式会社ワークテクト

35 ▪ SDL83014

36 ▪ SDL83016

37 ▪ SDL83003

38 ▪ SDL83006

39 ▪ SDL82006

ライティング創のピンホールダウンライトSDL83006はトリム径φ70に対し、中心にφ30の穴が開いている。この形状は2013年に外資系ホテルのためにつくられた。天井に取り付けたときの見た目は当時から変わらないが器具サイズは年々コンパクトになりスペックも日々ブラッシュアップを続けている。
確実に真下を照射したいというご要望にお応えし、アジャスタブルダウンライトに加え、ベースタイプが加わった（SDL83016）。
トリムは取付面に合わせて指定の色に塗装が可能。

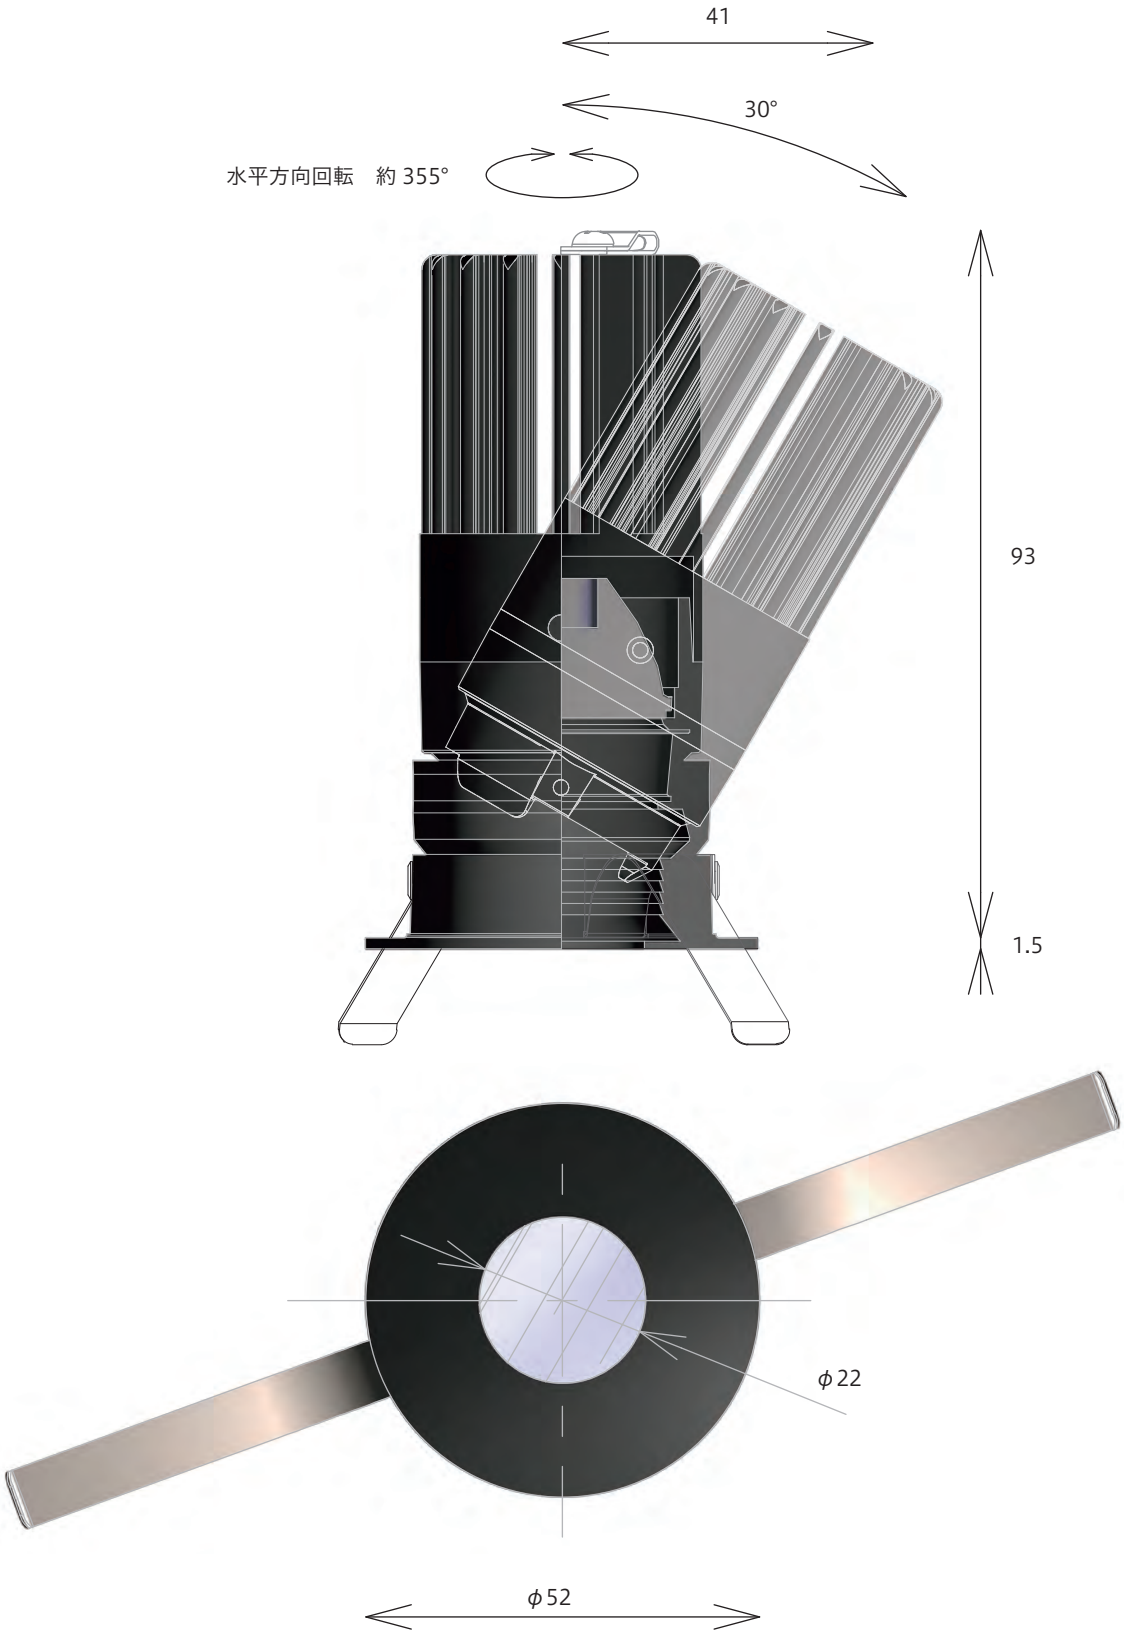

SDL83014
原寸大

SDL83014

アジャスタブルダウンライト

20,000円

仕様

消費電力:9.4W
器具高:93mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ45mm



SDL83014 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :7°
N 狭角 :10°
F 中角 :16°
W 広角 :20°　計8種

※同形状で防雨防湿ダウンライト(SDW83114)・・・P.88

V 7° 1/2照度角 119lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
122	2749	1
244	687	2
366	306	3
489	172	4

N 9° 1/2照度角 100lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
157	1755	1
314	439	2
472	195	3
629	110	4

F 15° 1/2照度角 252lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
263	2531	1
526	633	2
789	281	3
1053	158	4

W 20° 1/2照度角 287lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
352	1855	1
705	464	2
1057	206	3
1410	116	4

※2700K のみ

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL83016

ベースダウンライト

14,500円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:86mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm







SDL83016 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :29°
E 超広角 :49°　計50種

※同開口でアジャスタブルタイプ(SDL83006)･･･P.38

V 8° 1/2照度角 375lm

照射径 φ	直下照度 lx
139	6953
279	1738
419	773
559	435

lx: 5000, 2000, 1000, 500

N 12° 1/2照度角 356lm

照射径 φ	直下照度 lx
210	4304
420	1076
630	478
840	269

lx: 5000, 2000, 1000, 500

F 22° 1/2照度角 416lm

照射径 φ	直下照度 lx
406	1901
813	475
1220	211
1627	119

lx: 2000, 1000, 500, 200
m: 1, 2, 3, 4

W 26° 1/2照度角 435lm

照射径 φ	直下照度 lx
517	1500
1034	375
1551	167
2068	94

lx: 1000, 500, 200, 100

E 44° 1/2照度角 309lm

照射径 φ	直下照度 lx
808	469
1616	117
2424	52
3232	29

lx: 500, 200, 100, 50
m: 1, 2, 3, 4

※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL83003

アジャスタブルダウンライト

16,500円



仕様

消費電力:5.5W
器具高:48mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.22kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83003 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :22°
W 広角 :29°
E 超広角 :51°　計50種

※同開口で高出力の器具(SDL83006)・・・P.38

V 8° 1/2 照度角 267lm



N 12° 1/2 照度角 230lm



F 21° 1/2 照度角 267lm



W 27° 1/2 照度角 266lm



E 45° 1/2 照度角 200lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト26灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL83006

アジャスタブルダウンライト

14,500円



仕様

消費電力:9.5W
器具高:86mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83006 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :29° 計40種

※同開口で器具高さが低いダウンライト(SDL83003)・・・P.37
※同開口でベースダウンライト(SDL83016)・・・P.36

V 8° 1/2照度角 375lm

照射径 φ	直下照度 lx
139	6953
279	1738
419	773
559	435

N 12° 1/2照度角 356lm

照射径 φ	直下照度 lx
210	4304
420	1076
630	478
840	269

F 22° 1/2照度角 416lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
406	1901	1
813	475	2
1220	211	3
1627	119	4

W 26° 1/2照度角 435lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
517	1500	1
1034	375	2
1551	167	3
2068	94	4

※3000K のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

SDL82006

アジャスタブルダウンライト

22,000円





仕様

消費電力:18.3W
器具高:97mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.23kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm



SDL82006 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :14°
F 中角 :19°
W 広角 :26°　計24種

N 14° 1/2照度角 469lm

照射径 φ	直下照度 lx
245	5093
491	1273
736	566
982	318

F 19° 1/2照度角 609lm

照射径 φ	直下照度 lx
334	3969
669	992
1004	441
1338	248

W 25° 1/2照度角 596lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
461	2598	1
923	650	2
1385	289	3
1846	162	4

※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.05 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

GLARELESS DOWNLIGHT

DDD HOTEL
設計：ケース・リアル　　施工：田辺建設、TANK
照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　　撮影：志摩 大輔

42・SDL83018

43・SDL83011

44・SDL83008

45・SDL83009

46・SDL82008

47・SDL82009

ライティング創のグレアレスコーンはダウンライトの存在感を消すために、極限までグレアレスコーンに光が当たらないように工夫が施されている。さらに、グレアレスコーンの開口部分をギリギリまで小さくした。アジャスタブルダウンライトの灯具を傾けたときグレアレスコーンによって光が蹴られないように、開口部分と灯具の芯をずらすことで最適化している。以前からラインナップしていたアジャスタブルダウンライトのSDL83008に加え、ベースタイプ(SDL83018)、器具高の浅型タイプ(SDL83011)、ブラックグレアレスコーン(SDL83009)、防雨防湿タイプ(SDW83108/P.89)を追加。

SDL83018

ベースダウンライト

19,800円

仕様

消費電力:9.4W
器具高:98mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.14kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83018 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
N 狭角 :11°
F 中角 :23°
W 広角 :30°
E 超広角 :50°　計50種

※同開口でアジャスタブルダウンライト(SDL83008)・・・P.44

V 9° 1/2照度角 284lm



N 11° 1/2照度角 292lm



F 22° 1/2照度角 374lm



W 28° 1/2照度角 385lm



E 45° 1/2照度角 269lm



※3000K、本体白のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

SDL83011

アジャスタブルダウンライト

20,500円

仕様

消費電力：5.5W
器具高：60mm
枠：アルミダイカスト
設計寿命：40000時間
質量：0.07kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ60mm



SDL83011 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 ：8°
N 狭角 ：12°
F 中角 ：22°
W 広角 ：29°
E 超広角 ：54°　計50種

※同開口で高い出力のダウンライト（SDL83008）・・・P.44

V 8° 1/2照度角 223lm



N 11° 1/2照度角 194lm



F 21° 1/2照度角 245lm



W 27° 1/2照度角 258lm



E 47° 1/2照度角 196lm



● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト26灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL83008

アジャスタブルダウンライト

19,800円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:104mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83008 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :8°
N 狭角 :11°
F 中角 :22°
W 広角 :26°　計40種

※同開口でベースダウンライト(SDL83018)・・・P.42

V 8° 1/2照度角 319lm

照射径 φ	直下照度 lx
139	7309
279	1827
419	812
559	457

5000 / 2000 / 100 / 500

N 10° 1/2照度角 308lm

照射径 φ	直下照度 lx
174	4913
348	1228
524	546
699	307

5000 / 2000 / 1000 / 500

F 21° 1/2照度角 372lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
388	2049	1
777	512	2
1166	228	3
1555	128	4

2000 / 1000 / 500 / 200

W 25° 1/2照度角 402lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
461	1594	1
923	399	2
1385	177	3
1846	100	4

1000 / 500 / 200 / 100

※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL83009

アジャスタブルダウンライト

19,800円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:104mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83009 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :11°
F 中角 :22°
W 広角 :26°　計40種

V 8° 1/2照度角 319lm



N 10° 1/2照度角 308lm



F 21° 1/2照度角 372lm



W 25° 1/2照度角 402lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL82008

アジャスタブルダウンライト

24,000円

仕様

消費電力:18.3W
器具高:121mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm



SDL82008 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :14°
F 中角 :19°
W 広角 :25°　計24種

N 14° 1/2照度角 555lm

照射径 φ	直下照度 lx
242	6076
494	1519
736	675
982	380

5000 / 2000 / 1000 / 500

F 19° 1/2照度角 683lm

照射径 φ	直下照度 lx
334	4554
669	1139
1004	506
1338	285

5000 / 2000 / 1000 / 500

W 24° 1/2照度角 656lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
443	2912	1
886	728	2
1330	324	3
1773	182	4

2000 / 1000 / 500 / 200

※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.10 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL82009

アジャスタブルダウンライト

24,000円

仕様

消費電力:18.3W
器具高:121mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm



SDL82009 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :14°
F 中角 :19°
W 広角 :25°　計24種

N 14° 1/2照度角 555lm

照射径 φ	直下照度 lx
242	6076
494	1519
736	675
982	380

F 19° 1/2照度角 683lm

照射径 φ	直下照度 lx
334	4554
669	1139
1004	506
1338	285

W 24° 1/2照度角 656lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
443	2912	1
886	728	2
1330	324	3
1773	182	4

※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.10 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SOFTEDGE DOWNLIGHT

MILKBREW COFFEE
設計：ケース・リアル　施工：時空建築工房　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　撮影：水崎 浩志

50 ▪ SDL82012

51 ▪ SDL82013

「幅900mmの廊下の芯に設置したとき、壁面に光のエッジを出さないダウンライトが欲しい」というリクエストを基にライティング創のソフトエッジがつくられた。直進性の強いLEDの前面に球体のガラスをつけることで、拡散の効果を出し柔らかい光を照らすのが特徴。ソフトエッジ（SDL82013）については、器具高が低い製品を希望する声が多く、器具高の下げた製品（SDL82012）を既製品としてラインナップに追加している。

2023年から配線ダクト用スポットライト（SSL72300/P.100）も追加。大きな特徴はスポットライトであり、なおかつベースライトの役割も担える設計としている。

SDL82012

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:5.5W
器具高:47mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.09kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm



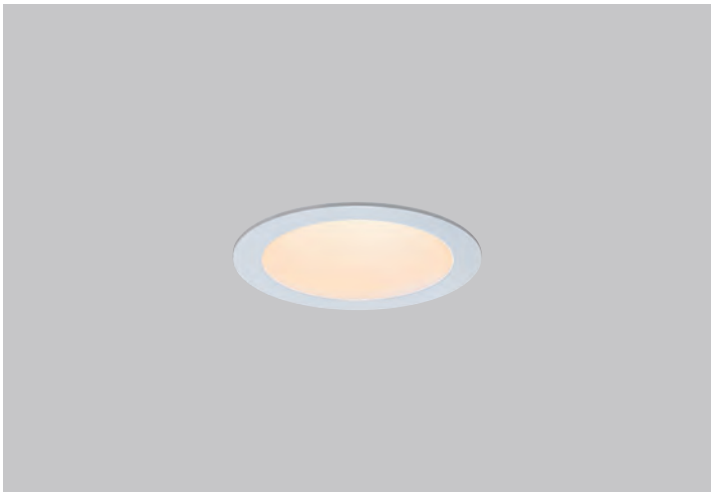







SDL82012 1 - 2

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角
W :ホワイト 37°
B :ブラック 37°
N :アルマイト 39°　計12種

W 33° 1/2照度角 262lm



B 33° 1/2照度角 221lm



N 35° 1/2照度角 308lm



※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト28灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト47灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト35灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

SDL82013

ベースダウンライト

18,000円

仕様

消費電力:14.4W
器具高:77mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.14kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm



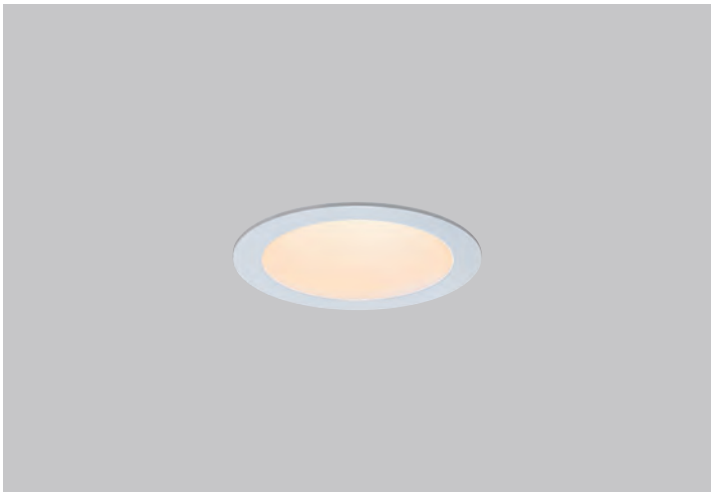







SDL82013 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 47°
B :ブラック 45°
N :アルマイト 45°　計12種

W 41° 1/2照度角 885lm　B 40° 1/2照度角 641lm　N 39° 1/2照度角 872lm

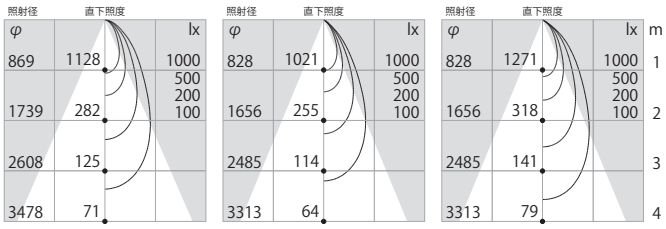

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 0.98 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト10灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト13灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

DOWNLIGHT

Time & Style Atmosphere
撮影提供：Time & Style

54 ▪ SDL83001

55 ▪ SDL83005

56 ▪ SDL83000

57 ▪ SDL82003

58 ▪ SDL82004

59 ▪ SDL82000

60 ▪ SDL82001

61 ▪ SDL82002

62 ▪ SDL83004

63 ▪ SDL83002

64 ▪ SDL83007

65 ▪ SDL82007

66 ▪ SDL82005

SDL83001

ベースダウンライト

11,000円

仕様

消費電力：3.5W
器具高：43mm
枠：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.03kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ28mm



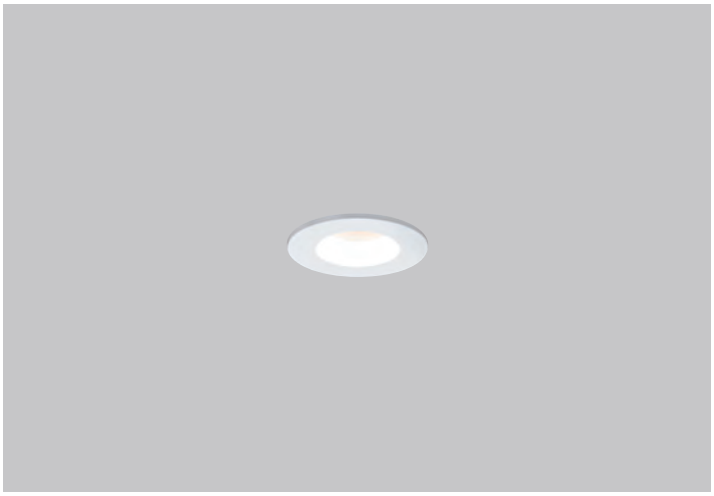



SDL83001 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 ：33°
F 中角 ：42°
W 広角 ：53°　計30種

※同開口で高い出力のダウンライト（SDL83005）・・・P.55

N 30° 1/2照度角 133lm



F 37° 1/2照度角 135lm



W 45° 1/2照度角 124lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.09 倍 5000K は 1.05 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可（延長コードは131ページ参照）

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL83005

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:7.1W
器具高:93mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.10kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ28mm



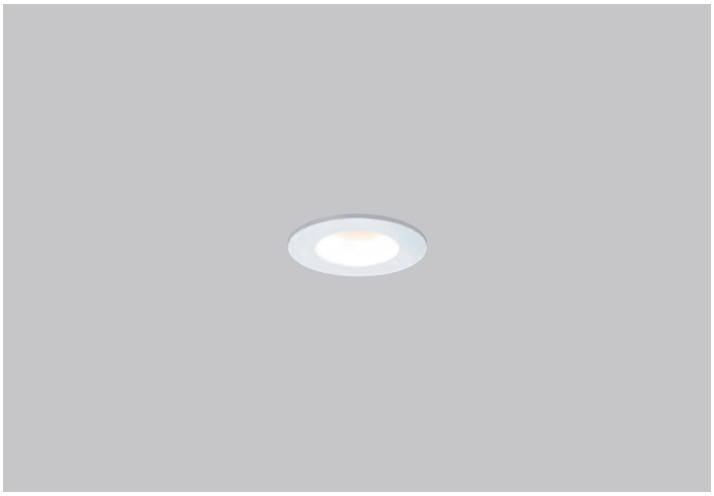





SDL83005 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
F 中角 :23°
W 広角 :32°　計20種

※同開口で器具高さが低いダウンライト(SDL83001)・・・P.54

F 22° 1/2照度角 356lm　W 29° 1/2照度角 329lm

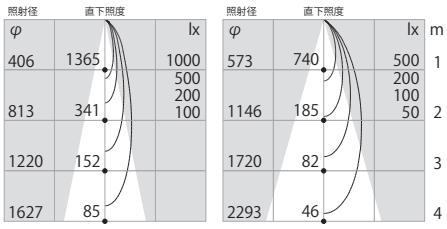

※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト22灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト38灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト28灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL83000

ベースダウンライト

14,500円

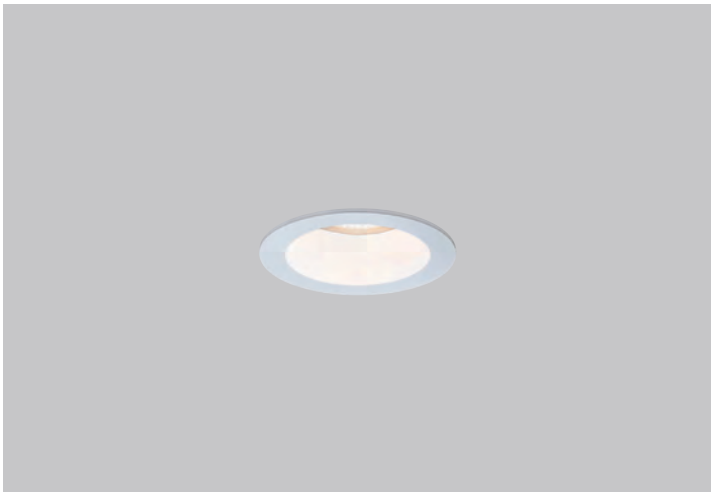





仕様

消費電力：9.4W
器具高：81mm
枠：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.09kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ40mm



SDL83000 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W：ホワイト
B：ブラック
C：クローム

3 1/2ビーム角（本体色白の場合）

V 超狭角 ：9°
N 狭角 ：13°
F 中角 ：21°
W 広角 ：27°
E 超広角 ：55°　計75種

※同出力のアジャスタブルダウンライト（SDL83002）・・・P.63

V 9° 1/2照度角 388lm



N 12° 1/2照度角 380lm



F 20° 1/2照度角 458lm



W 26° 1/2照度角 470lm



E 48° 1/2照度角 328lm



※3000K、本体白のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

SDL82003

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:18.3W
器具高:85mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.17kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL82003 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :16°
F 中角 :22°
W 広角 :30°　計24種

※同出力でアジャスタブルダウンライト(SDL82007)・・・P.65

N 15° 1/2照度角 982lm



F 21° 1/2照度角 1210lm



W 28° 1/2照度角 1155lm



※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.08 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

SDL82004

ベースダウンライト

20,000円

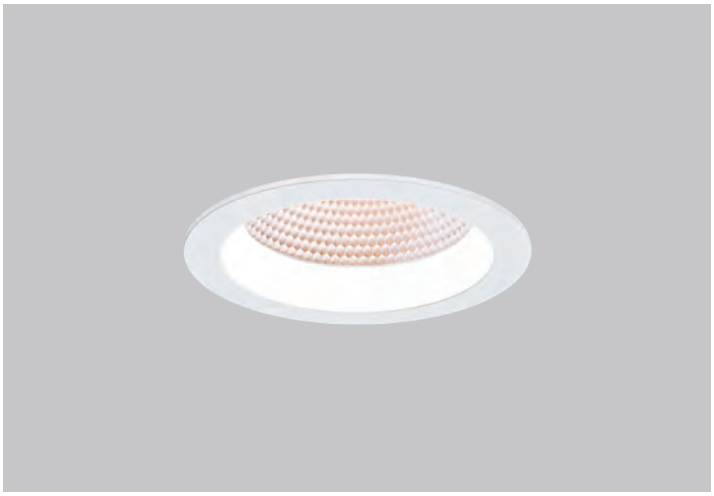

仕様

消費電力:26.0W
器具高:118mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.23kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm







SDL82004 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :17°
F 中角 :23°
W 広角 :36°　計24種

※同出力でアジャスタブルダウンライト(SDL82005)・・・P.66

N 17° 1/2照度角 1574lm　F 23° 1/2照度角 1542lm　W 33° 1/2照度角 1814lm

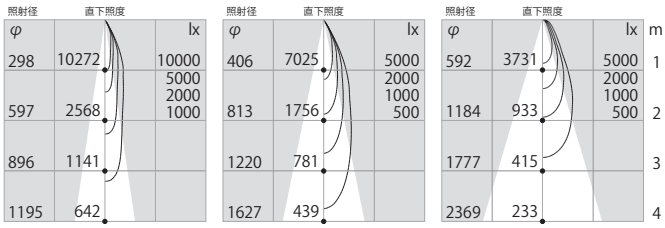

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.02 倍 4000K は 1.04 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8805	￥8,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト6灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト10灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト8灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格

SDL82000

ベースダウンライト

11,000円

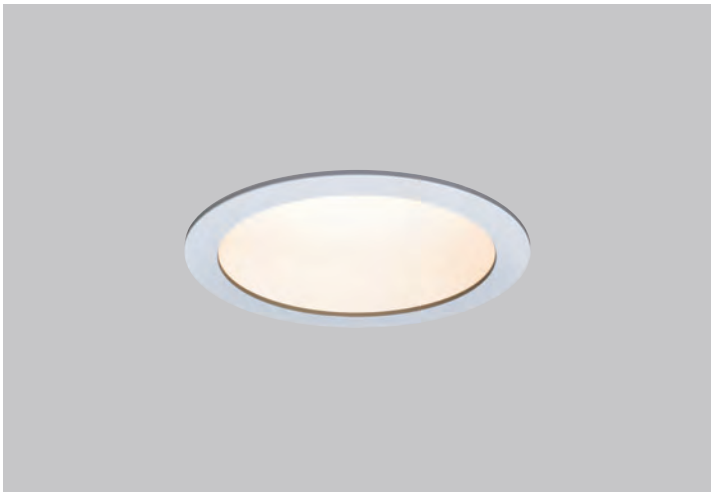

仕様

消費電力:9.5W
器具高:64mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.09kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ80mm



SDL82000 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 69°
N :アルマイト 69° 計8種

W 59° 1/2 照度角 713lm



N 60° 1/2 照度角 690lm



※3000K のデータです 2700K は 0.95 倍 3500K は等倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8806	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト14灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト18灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL82001

ベースダウンライト

12,500円

仕様

消費電力:18.3W
器具高:75mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.14kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ100mm



SDL82001 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 73°
N :アルマイト 73° 計8種

W 59° 1/2照度角 1251lm N 60° 1/2照度角 1166lm

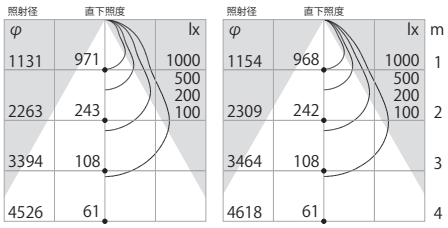

※3000K のデータです 2700K は 0.94 倍 3500K は 1.04 倍 4000K は 1.04 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

Φ125 | 1750lm type

SDL82002

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:26.0W
器具高:103mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.23kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ125mm





SDL82002 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 66°
N :アルマイト 62° 計8種

W 55° 1/2 照度角 1732lm



N 48° 1/2 照度角 1612lm



※3000K のデータです 2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.04 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8805	￥8,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト6灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト10灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト8灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL83004

アジャスタブルダウンライト

15,000円

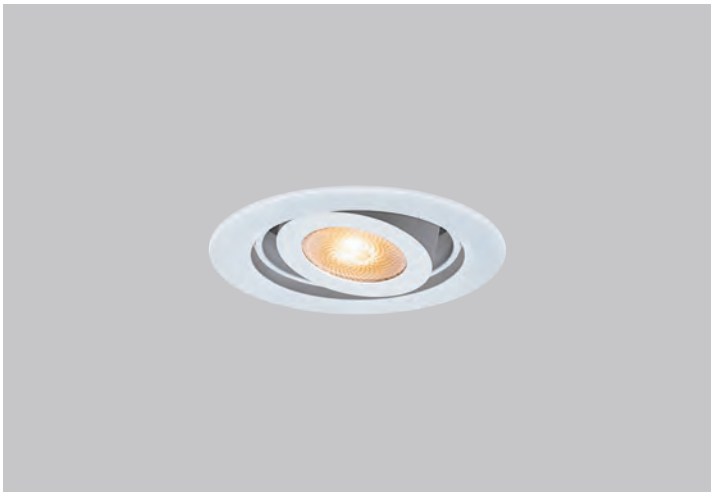





仕様

消費電力:5.5W
器具高:38mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.11kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83004 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック
C :クローム

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :21°
W 広角 :28°
E 超広角 :53°

計75種

V 8° 1/2照度角 280lm



N 11° 1/2照度角 248lm



F 20° 1/2照度角 281lm



W 26° 1/2照度角 281lm



E 47° 1/2照度角 223lm



※3000K のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト26灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL83002

アジャスタブルダウンライト

15,000円

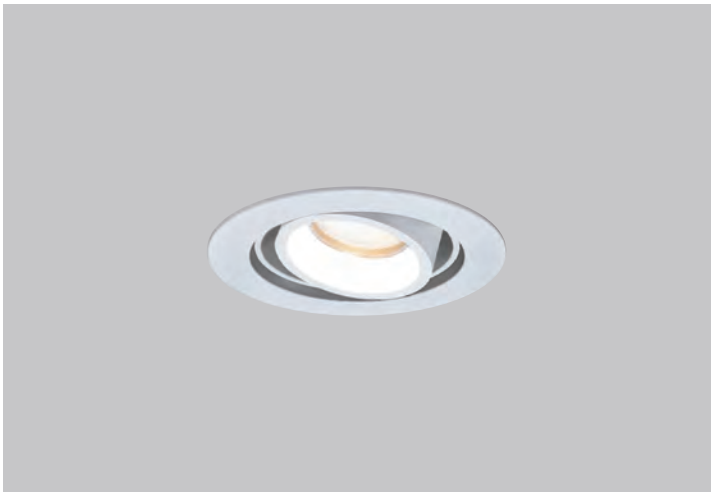





仕様

消費電力:9.4W
器具高:82mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.10kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83002 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック
C :クローム

3 1/2ビーム角(本体色白の場合)

V 超狭角 :9°
N 狭角 :13°
F 中角 :21°
W 広角 :27°
E 超広角 :55° 計75種

※同出力でベースダウンライト(SDL83000)・・・P.56

V 9° 1/2照度角 388lm



N 12° 1/2照度角 380lm



F 20° 1/2照度角 458lm



W 26° 1/2照度角 470lm



E 48° 1/2照度角 328lm



※3000K、本体白のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

SDL83007

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:75mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.19kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



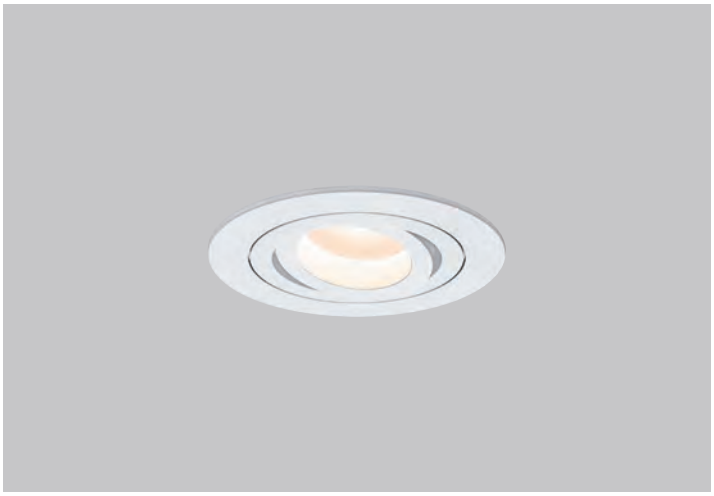





SDL83007 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :29°
E 超広角 :52°　計50種

V 8° 1/2照度角 393lm



N 11° 1/2照度角 402lm



F 22° 1/2照度角 464lm



W 26° 1/2照度角 471lm



E 44° 1/2照度角 351lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

SDL82007

アジャスタブルダウンライト

18,000円





仕様

消費電力:18.3W
器具高:81mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm



SDL82007 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :16°
F 中角 :22°
W 広角 :30°　計24種

※同出力でベースダウンライト(SDL82003)・・・P.57

N 15° 1/2照度角 982lm



F 21° 1/2照度角 1210lm



W 28° 1/2照度角 1155lm



※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.1 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDL82005

アジャスタブルダウンライト

23,000円



仕様

消費電力:26.0W
器具高:114mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.23kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ90mm



SDL82005 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :17°
F 中角 :23°
W 広角 :36°　計24種

※同出力でベースダウンライト(SDL82004)・・・P.58

N 17° 1/2照度角 1574lm



F 23° 1/2照度角 1542lm



W 33° 1/2照度角 1814lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.02 倍 4000K は 1.04 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8805	￥8,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト6灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト10灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト8灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

● 別注品　※出荷前の取付

○ スプレッドフィルター
オープン価格

別注対応用オプション

色温度変換フィルター
照明器具に取り付けると色温度をさげられる

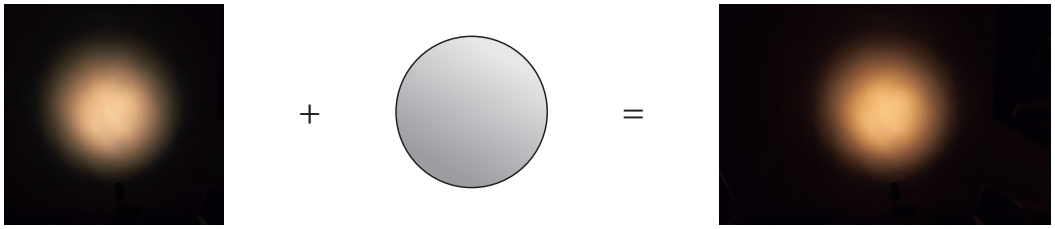

ディフュージョンフィルター
照明器具に取り付けると配光が広がる。また光のエッジをやわらげる

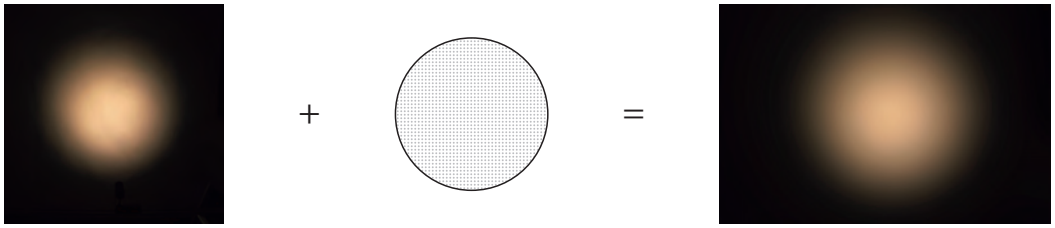

スプレッドフィルター
照明器具に取り付けると楕円配光になる

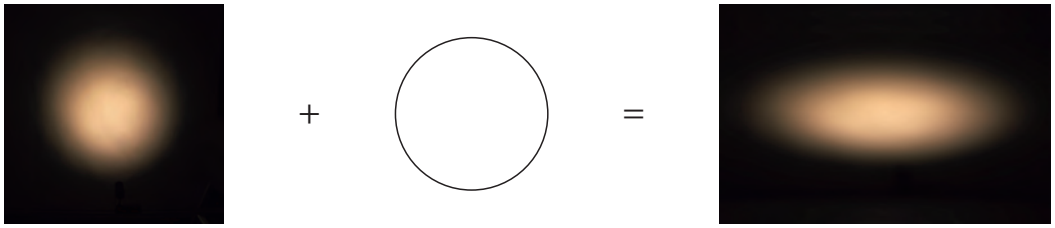

ハニカムルーバー
照明器具に取り付けると眩しさが軽減する

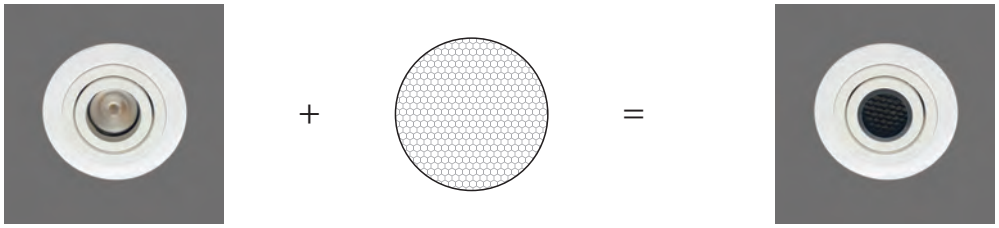

※すべてオープン価格です。
※どの器具にどのオプションが付けられるかは、各製品ページをご確認ください。

WALL WASHER DOWNLIGHT

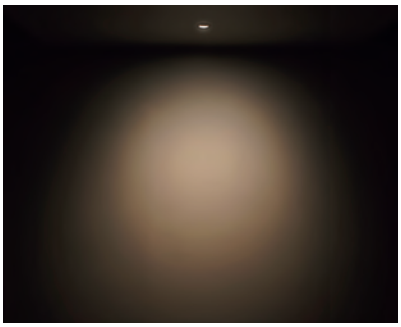

1 灯設置のイメージ

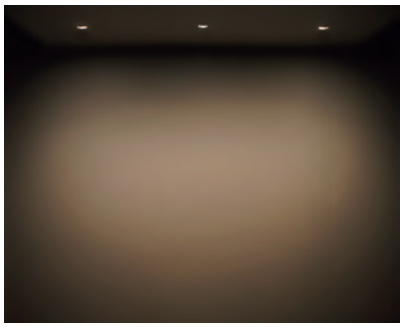

3 灯設置のイメージ

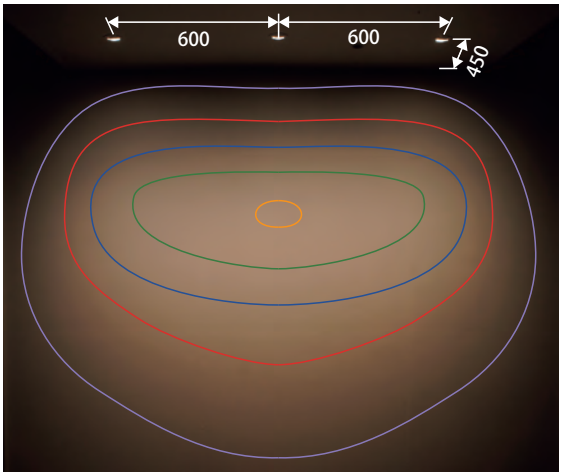

【3 灯設置時の配光曲線】

設置条件

器具間の距離　600mm

壁面との距離　450mm

スケーリング　250lx

200lx

150lx

100lx

50lx

SDL83010

ベースダウンライト

29,000円

仕様

消費電力:9.4W
器具高:95mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.32kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83010 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック　　計10種

150lm



ダウンライトの取付位置
壁からの距離450mm

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

TETOLA DOWNLIGHT

アロフト東京銀座
施主：株式会社サンケイビル　建築設計：株式会社三菱地所設計　建築施工：戸田建設株式会社
インテリアデザイン：W Design International　照明デザイン：株式会社ワークテクト

テトラの名称は「TEchnical TOy Lighting Architecture：TETOLA」から付けられている。
長方形で、細いスリットの中に取り付けることができ、納まりが良い。
環境によっては棚下灯としても使用できる。配線ダクトレール用のスポットライト（SSL73400/P.101）もラインナップしている。天井埋込用ダウンライトの12粒タイプや、天井直付タイプ（SLX46002/P.120、SLX46003/P.121）など新しい形状を追加した。

71 ▪ SDL83402

72 ▪ SDL83404

73 ▪ SDL83406

37×105 | 250lm type

SDL83402

アジャスタブルダウンライト

22,000円

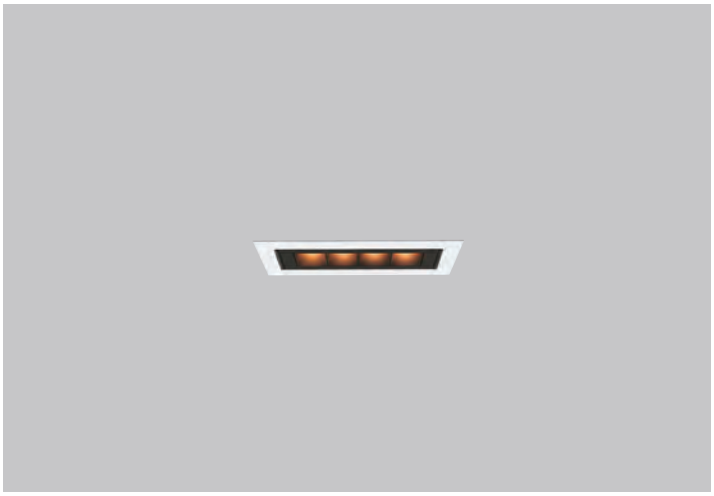





仕様

消費電力：7.1W
器具高：70mm
枠：鋼板
設計寿命：40000時間
質量：0.13kg
電源装置：別置・別売
開口寸法：37×105mm



SDL83402 1 - 2 3

1 色温度
LL：2700K
L：3000K

2 本体色
W：ホワイト
B：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角：16°
F 中角：24°
W 広角：37°　計12種

N 16° 1/2照度角 336lm　F 23° 1/2照度角 252lm　W 33° 1/2照度角 250lm

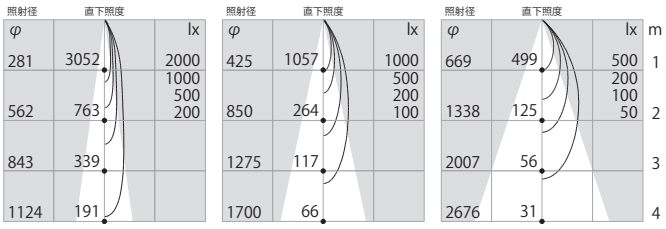

※3000K のデータです　2700K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト22灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト38灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト28灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

SDL83404

アジャスタブルダウンライト

32,000円

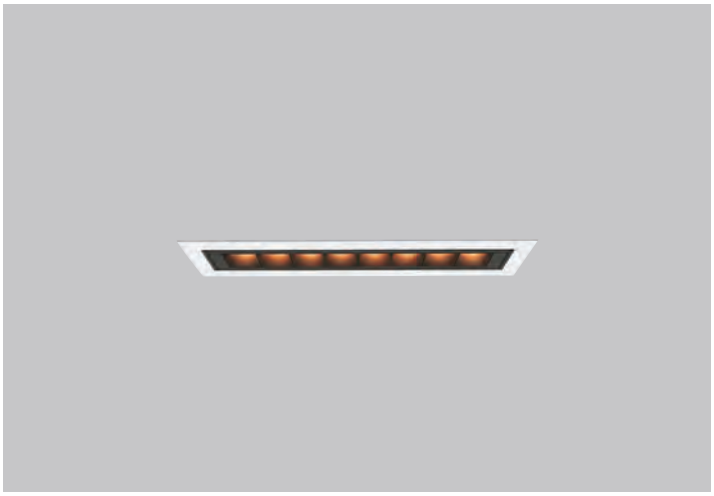



仕様

消費電力：13.1W
器具高：70mm
枠：鋼板
設計寿命：40000時間
質量：0.23kg
電源装置：別置・別売
開口寸法：37×180mm



SDL83404 1 - 2 3

1 色温度
LL：2700K
L：3000K

2 本体色
W：ホワイト
B：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角：16°
F 中角：24°
W 広角：37°　計12種

N 16° 1/2照度角 671lm

φ (照射径)	直下照度 lx	m
281	6095	1
562	1524	2
843	677	3
1124	381	4

lx: 5000, 2000, 1000, 500

F 23° 1/2照度角 504lm

φ (照射径)	直下照度 lx
425	2113
850	528
1275	235
1700	132

lx: 2000, 1000, 500, 200

W 33° 1/2照度角 500lm

φ (照射径)	直下照度 lx	m
669	998	1
1338	250	2
2007	111	3
2676	62	4

lx: 1000, 500, 200, 100

※3000K のデータです　2700K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト12灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト20灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト15灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

SDL83406

アジャスタブルダウンライト

40,000円



仕様

消費電力：19.3W
器具高：70mm
枠：鋼板
設計寿命：40000時間
質量：0.33kg
電源装置：別置・別売
開口寸法：37×255mm



SDL83406 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：16°
F 中角 ：24°
W 広角 ：37°　計12種

N 15° 1/2 照度角 1008lm

照射径 φ	直下照度 lx
281	8422
562	2106
843	936
1124	526

F 22° 1/2 照度角 756lm

照射径 φ	直下照度 lx
425	3485
850	871
1275	387
1700	218

W 35° 1/2 照度角 750lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
669	1258	1
1338	315	2
2007	140	3
2676	79	4

※3000K のデータです　2700K は等倍

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

※非調光の場合、位相調光用電源装置を調光器に接続せずご使用ください。

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

SQUARE DOWNLIGHT

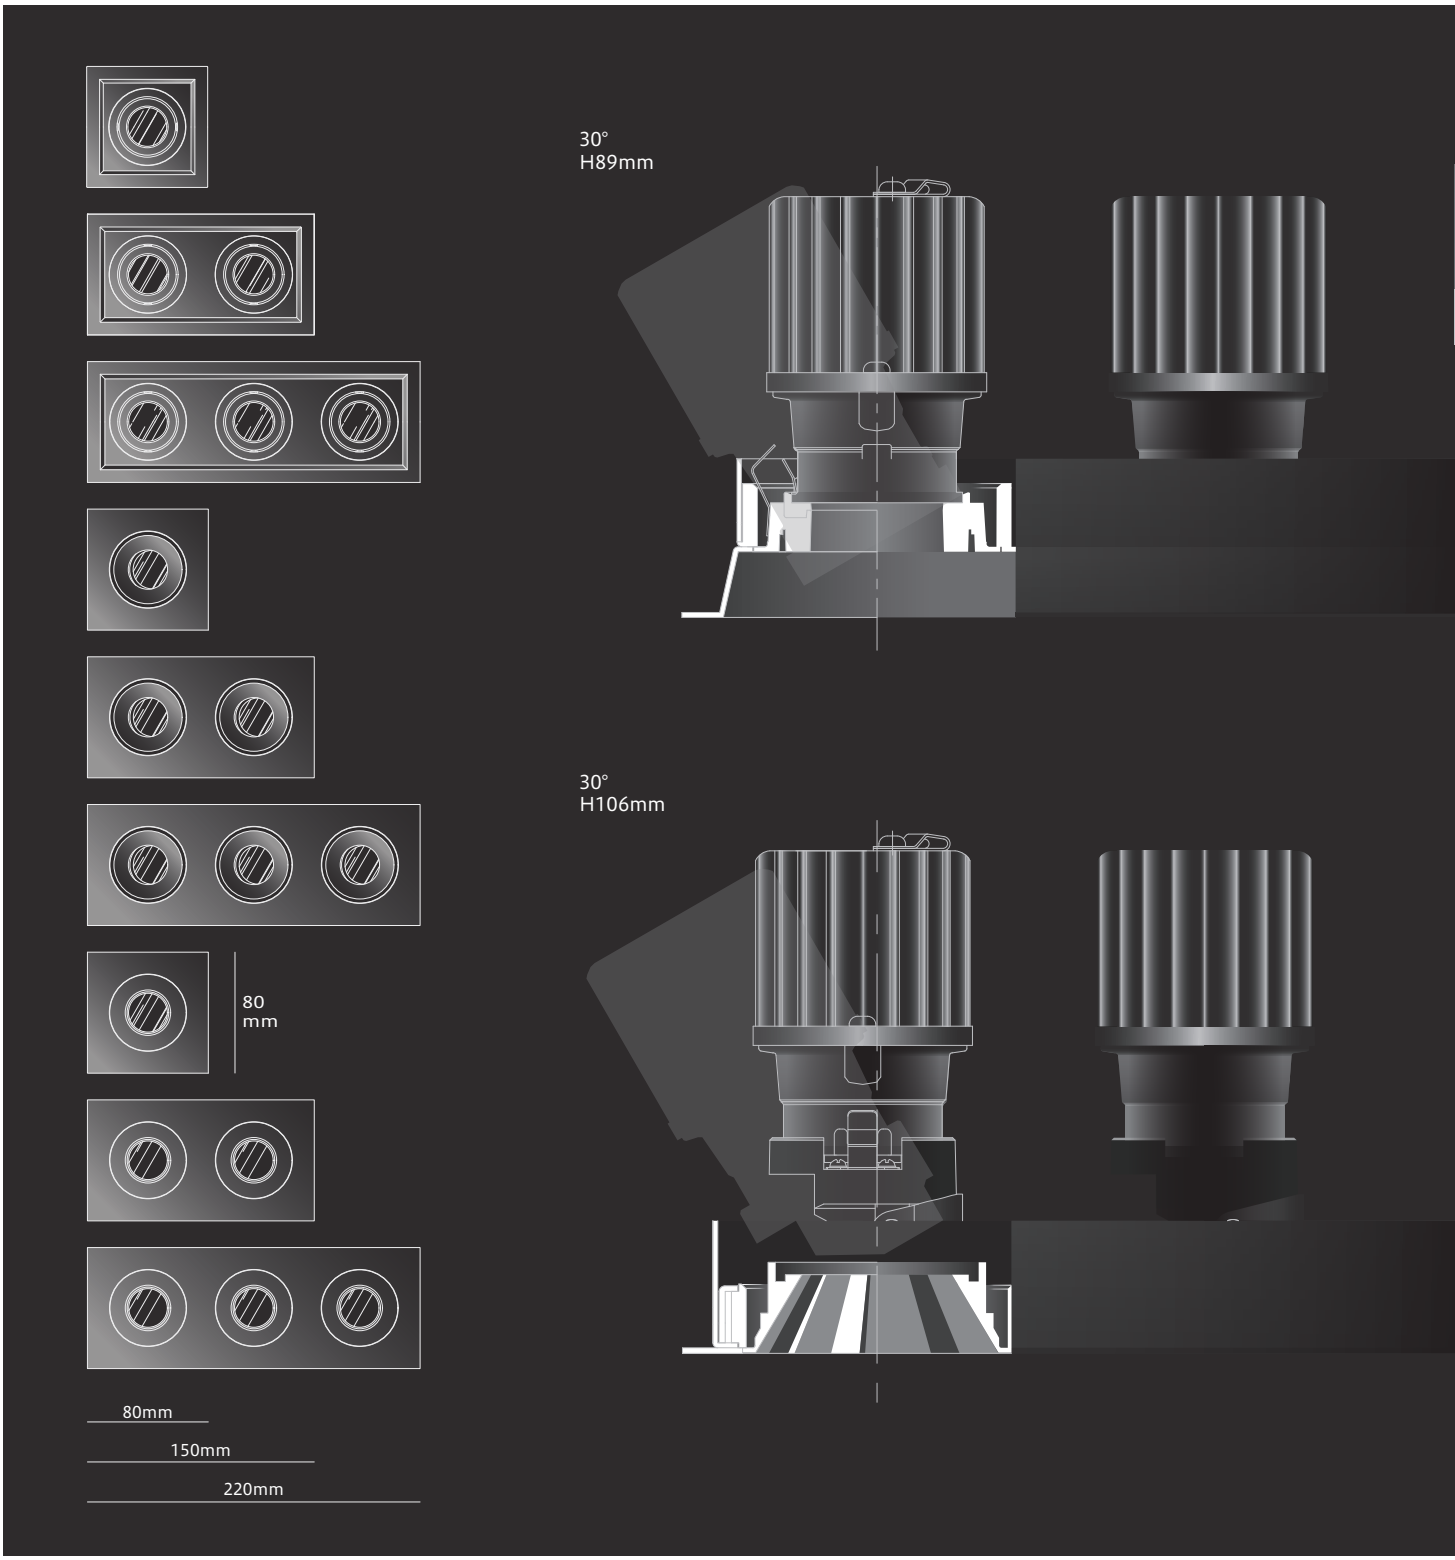

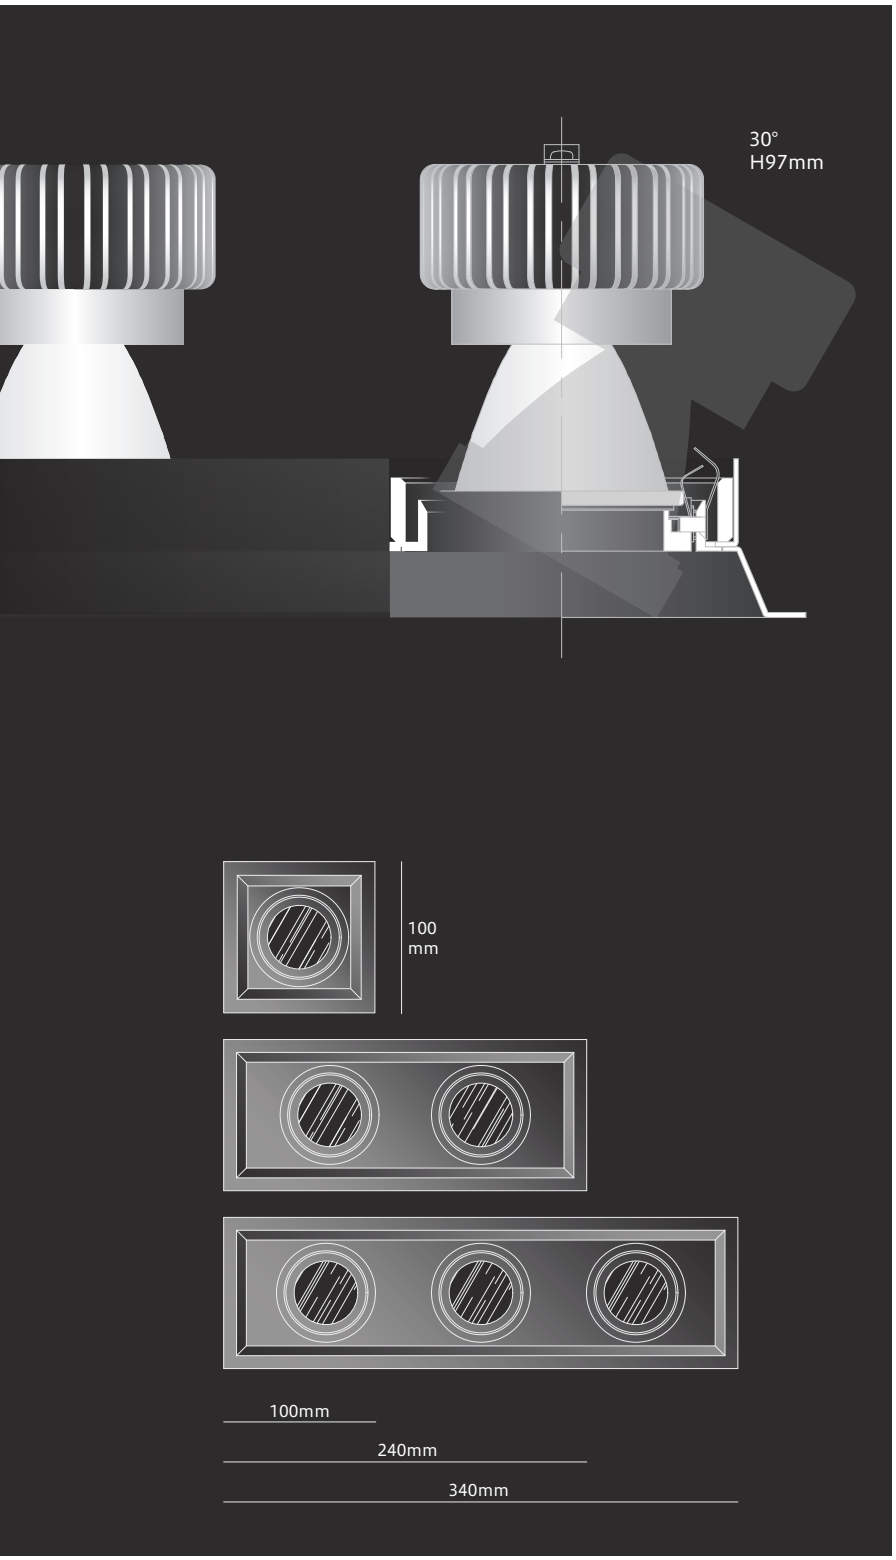

76・SDL83701/SDL83702/SDL83703

78・SDL83761/SDL83762/SDL83763

80・SDL83781/SDL83782/SDL83783

82・SDL82701/SDL82702/SDL82703

角型のダウンライトシリーズ。同じ空間で照度を使い分けることができるよう、1つのタイプで1灯用、2灯用、3灯用のラインナップを用意している。
フラットなトリムにピンホールダウンライト、グレアレスダウンライト仕様という、よりグレアレスな製品もラインナップしている。
形状をそのままに、照度を約1.3倍にした製品も用意されている（SDL82701、SDL82702、SDL82703）。

□70 | 450lm type

SDL83701

アジャスタブルダウンライト

18,000円

SDL83701 1 - 2 3



仕様

消費電力:9.5W
器具高:88mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.22kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□70mm



70×140 | 450lm type

SDL83702

アジャスタブルダウンライト

30,000円

SDL83702 1 - 2 3

仕様

消費電力:19.0W
器具高:88mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.54kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×140mm



70×210 | 450lm type

SDL83703

アジャスタブルダウンライト

41,000円

SDL83703 1 - 2 3



仕様

消費電力:28.5W
器具高:89mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.60kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×210mm

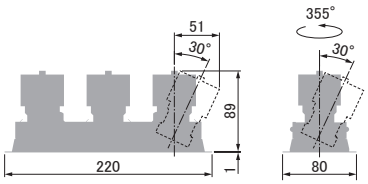

SDL8370＊ 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 ：8°
N 狭角 ：12°
F 中角 ：23°
W 広角 ：29°
E 超広角 ：52°　計50種

V 8° 1/2 照度角 393lm



N 11° 1/2 照度角 402lm



F 22° 1/2 照度角 464lm



W 26° 1/2 照度角 471lm



E 44° 1/2 照度角 351lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍
※1 灯あたりのスペック

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

※電源装置は灯具1灯につき1台必要
※調光器接続台数は灯具1灯の台数です（例：SDL83703はSZA1803で8台まで接続可）

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

□70 | 400lm type

SDL83761

アジャスタブルダウンライト

22,000円

SDL83761 1 - 2 3

仕様

消費電力:9.5W
器具高:87mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.29kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□70mm



70×140 | 400lm type

SDL83762

アジャスタブルダウンライト

32,000円

SDL83762 1 - 2 3

仕様

消費電力:19.0W
器具高:87mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.54kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×140mm



70×210 | 400lm type

SDL83763

アジャスタブルダウンライト

42,000円

SDL83763 1 - 2 3

仕様

消費電力:28.5W
器具高:87mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.79kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×210mm

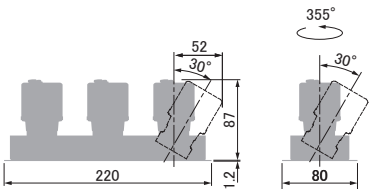

SDL8376＊ 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W：ホワイト
B：ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 ：8°
N 狭角 ：12°
F 中角 ：23°
W 広角 ：29°　　計40種

V 8° 1/2 照度角 375lm



N 12° 1/2 照度角 356lm



F 22° 1/2 照度角 416lm



W 26° 1/2 照度角 435lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍
※1 灯あたりのスペック

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

※電源装置は灯具1灯につき1台必要
※調光器接続台数は灯具1灯の台数です（例：SDL83763はSZA1803で8台まで接続可）

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

□70 | 350lm type

SDL83781

アジャスタブルダウンライト

25,000円

SDL83781 1 - 2 3

仕様

消費電力:9.5W
器具高:106mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.30kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□70mm



70×140 | 350lm type

SDL83782

アジャスタブルダウンライト

38,000円

SDL83782 1 - 2 3

仕様

消費電力:19.0W
器具高:106mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.56kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×140mm



70×210 | 350lm type

SDL83783

アジャスタブルダウンライト

51,000円

SDL83783 1 - 2 3

仕様

消費電力:28.5W
器具高:106mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.82kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×210mm

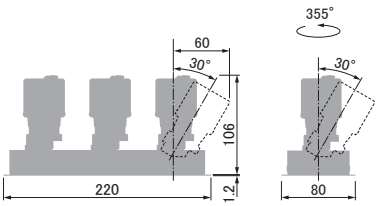

SDL8378＊ 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W：ホワイト
B：ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 ：8°
N 狭角 ：11°
F 中角 ：22°
W 広角 ：26°　　計40種

V 8° 1/2照度角 319lm



N 10° 1/2照度角 308lm



F 21° 1/2照度角 372lm



W 25° 1/2照度角 402lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍
※1 灯あたりのスペック

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

※電源装置は灯具1灯につき1台必要
※調光器接続台数は灯具1灯の台数です（例：SDL83783はSZA1803で8台まで接続可）

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

□90 | 1200lm type

SDL82701

アジャスタブルダウンライト

20,000円

SDL82701 1 - 2 3

仕様

消費電力:18.3W
器具高:106mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.27kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□90mm



90×230 | 1200lm type

SDL82702

アジャスタブルダウンライト

36,000円

SDL82702 1 - 2 3

仕様

消費電力:36.6W
器具高:97mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.43kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:90×230mm

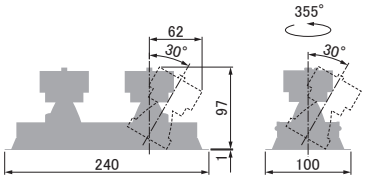

90×330 | 1200lm type

SDL82703

アジャスタブルダウンライト

49,000円

SDL82703 1 - 2 3

仕様

消費電力:54.9W
器具高:97mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.62kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:90×330mm

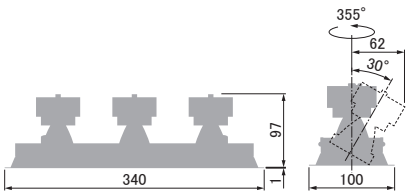

SDL8270＊ 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色

W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 ：16°
F 中角 ：22°
W 広角 ：30°　計24種

N 15° 1/2 照度角 982lm　F 21° 1/2 照度角 1210lm　W 28° 1/2 照度角 1155lm

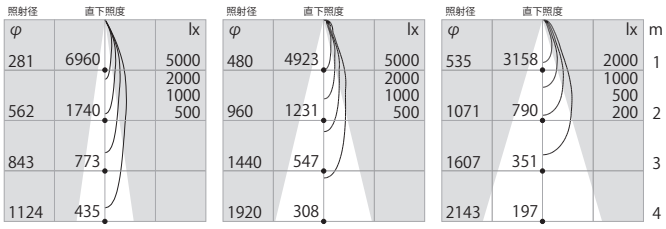

※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.05 倍 4000K は 1.10 倍
※1 灯あたりのスペック

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥19,000

※電源装置は灯具1灯につき1台必要
※調光器接続台数は灯具1灯の台数です（例：SDL82703はSZA1803で8台まで接続可）

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

GOBO DOWNLIGHT

撮影：河野 政人（株式会社ナカサアンドパートナーズ）

Φ90

SDL83800

アジャスタブルダウンライト

オープン価格

仕様

消費電力:7.1W
器具高:165mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.40kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ90mm



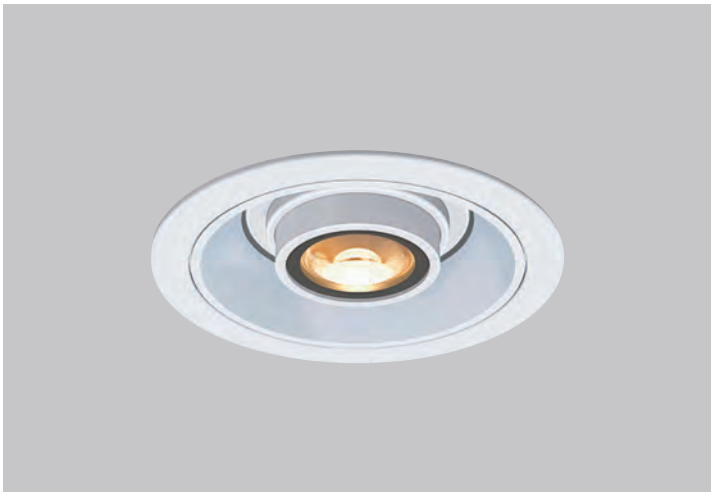

SDL83801

アジャスタブルダウンライト

オープン価格

仕様

消費電力:7.1W
器具高:153mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.40kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ90mm



SDL83800



SDL83801

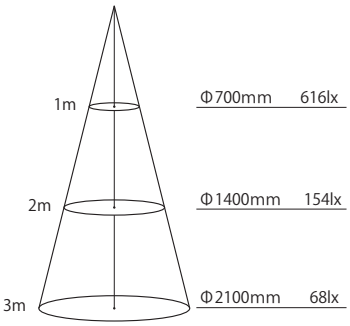

※照射面の大きさによって品番がかわります。

SDL8380＊ 1 - 2

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック　　計各10種

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

Moisture proof DOWNLIGHT

LIGHT & DISHES Lab.
施主：株式会社LIGHT & DISHES　インテリアデザイン：Bazik Inc.　撮影：Masaya Yoshimura

特注として手掛けた製品を、2023年より既製品としてラインナップ。
業界初の開口径φ40の防雨防湿仕様の製品（SDW83100）は、グレアカットオフアングル30°を保ちながら、配光角度を5種類取り揃えた。
屋内用ダウンライトを基準に防雨防湿仕様を設計しているため、防雨防湿の照明器具を取り付ける環境と屋内の空間に統一性を持たせることができる。
他にも屋内用ダウンライトと対になる防雨防湿ダウンライトのラインナップもある（SDL83000とSDW83100、SDL83014とSDW83114、SDL83008とSDW83108）。

87 ▪ SDW83100
88 ▪ SDW83114
89 ▪ SDW83108

SDW83100

ベースダウンライト

24,500円

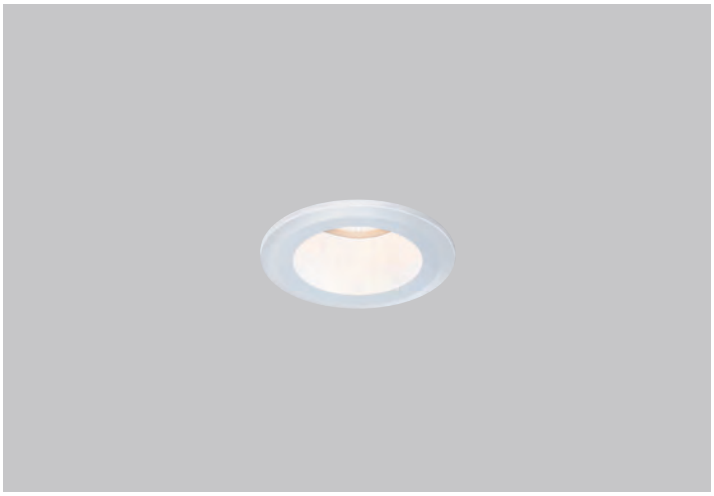



仕様

消費電力:9.4W
器具高:81mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.09kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ40mm
防雨防湿仕様



SDW83100 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角(本体色白の場合)
V 超狭角 :9°
N 狭角 :13°
F 中角 :21°
W 広角 :27°
E 超広角 :55° 計50種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83000)・・・P.56

V 9° 1/2照度角 349lm



N 12° 1/2照度角 342lm



F 20° 1/2照度角 412lm



W 25° 1/2照度角 423lm



E 48° 1/2照度角 295lm



※3000K、本体白のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

SDW83114

アジャスタブルダウンライト

30,000円

仕様

消費電力:9.4W
器具高:92mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm
防雨防湿仕様



SDW83114 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :7°
N 狭角 :10°
F 中角 :16°
W 広角 :20° 計8種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83014)・・・P.35

V 7° 1/2照度角 167lm



N 10° 1/2照度角 133lm



F 17° 1/2照度角 267lm



W 21° 1/2照度角 294lm



※2700K のみ

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SDW83108

アジャスタブルダウンライト

29,800円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:104mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.20kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm
防雨防湿仕様



SDW83108 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :9°
N 狭角 :11°
F 中角 :23°
W 広角 :30°　計40種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83008)・・・P.44

V 9° 1/2照度角 256lm

照射径 φ	直下照度 lx
157	5421
314	1355
472	602
629	339

lx: 5000, 2000, 1000, 500

N 11° 1/2照度角 263lm

照射径 φ	直下照度 lx
192	3618
385	905
577	402
770	226

lx: 5000, 2000, 1000, 500

F 22° 1/2照度角 337lm

照射径 φ	直下照度 lx
388	1716
777	429
1166	191
1555	107

lx: 2000, 1000, 500, 200　m: 1, 2, 3, 4

W 28° 1/2照度角 347lm

照射径 φ	直下照度 lx
498	1205
997	301
1495	134
1994	75

lx: 1000, 500, 200, 100　m: 1, 2, 3, 4

※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SHOWCASE DOWNLIGHT

MILKBREW COFFEE
設計：ケース・リアル　　施工：時空建築工房
照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　　撮影：水崎 浩志

91 ▪ SDL80000

92 ▪ SDL80002

93 ▪ SDL80001

94 ▪ SDL80005

95 ▪ SDL80004

96 ▪ SDL80003

造作家具に取り付ける小型、薄型のダウンライト。
ライティング創が一番最初に手掛けたLED照明器具でもある。現在ではLEDの使用が主流だが、2006年頃は、棚下用の照明器具には白熱ランプが用いられていた。棚に飾られている商品を手に取ったお客様の手の甲がヤケドしてしまうことを防ぐため、ライティング創はLED化に取り組み、現在のラインナップに至る。
特徴として、電源装置１台に対し、延長コードを使用して複数灯を直列で接続できる。電源装置の台数を抑えたい場合に有効だ。
薄型で天井用ダウンライトと同じ光束のショーケースダウンライトなど、バリエーション豊富なラインナップを取りそろえている。

SDL80000

ベースダウンライト

13,500円

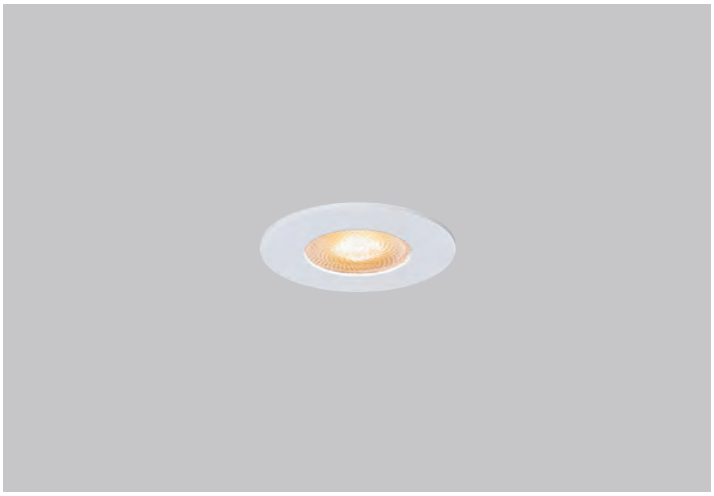





仕様

消費電力:5.5W
器具高:38mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.07kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ40mm



SDL80000 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック
C :クローム

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :22°
W 広角 :29°
E 超広角 :53°　計75種

※同等の開口で高出力なダウンライト(SDL83000)・・・P.56

V 8° 1/2照度角 280lm

照射径 φ	直下照度 lx
35	62560
69	15640
104	6951
139	3910

80000 / 32000 / 16000 / 8000

N 11° 1/2照度角 248lm

照射径 φ	直下照度 lx
48	36848
93	9212
143	4094
192	2303

32000 / 16000 / 8000 / 3200

F 20° 1/2照度角 281lm

照射径 φ	直下照度 lx
88	21264
176	5316
264	2363
352	1329

16000 / 8000 / 3200 / 1600

m: 0.5, 1

W 26° 1/2照度角 281lm

照射径 φ	直下照度 lx
115	14320
230	3580
346	1591
461	895

16000 / 8000 / 3200 / 1600

E 47° 1/2照度角 223lm

照射径 φ	直下照度 lx
217	4480
434	1120
652	498
869	280

3200 / 1600 / 800 / 310

m: 0.5, 1

※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K も等倍です。

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト26灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器　※電源装置1台で照明器具3灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL80002

ベースダウンライト

8,500円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:19mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.05kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



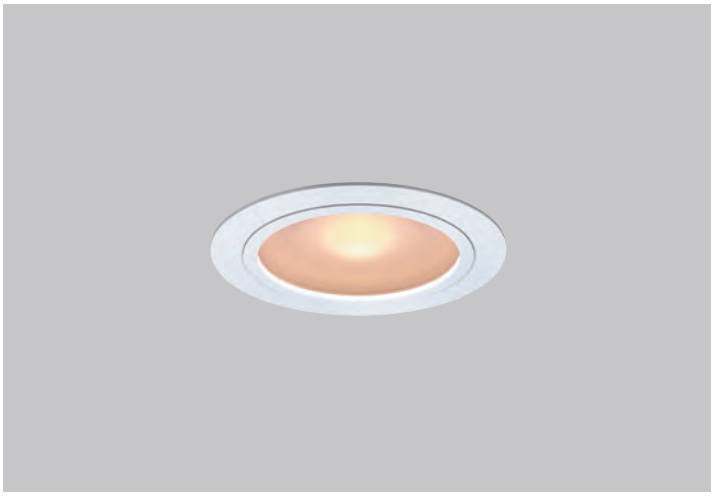





SDL80002 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色　1/2ビーム角

W :ホワイト 102°
B :ブラック 102°
C :クローム 102°　計15種

63° 1/2 照度角　169lm



※3000K のデータです　2700K は 0.90 倍　3500K は 0.98 倍 4000K は 1.16 倍 5000K は 0.99 倍です。

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● PWM調光

		適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL80001

ベースダウンライト

10,000円

仕様

消費電力:4.3W
器具高:19mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.06kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



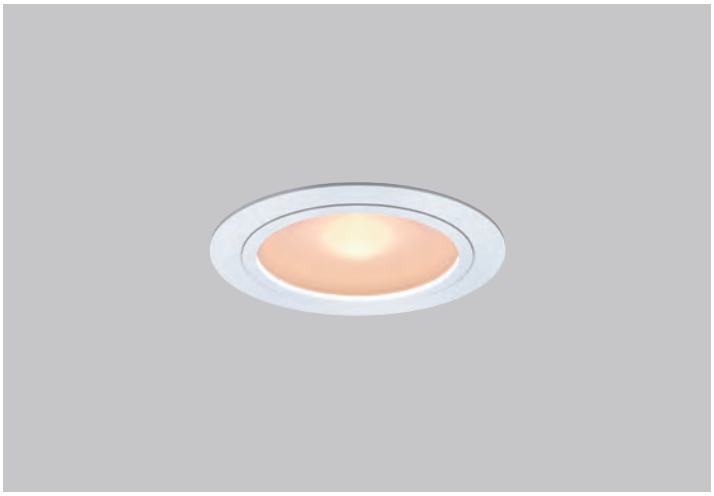



SDL80001 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 96°
B :ブラック 96°
C :クローム 96° 計12種

61° 1/2照度角 269lm



※3000K のデータです 2700K は 0.95 倍 3500K は 1.01 倍 4000K は 1.03 倍です。

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト33灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト56灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト42灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器 ※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL80005

ベースダウンライト

11,000円

仕様

消費電力:5.5W
器具高:24mm
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.06kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ75mm



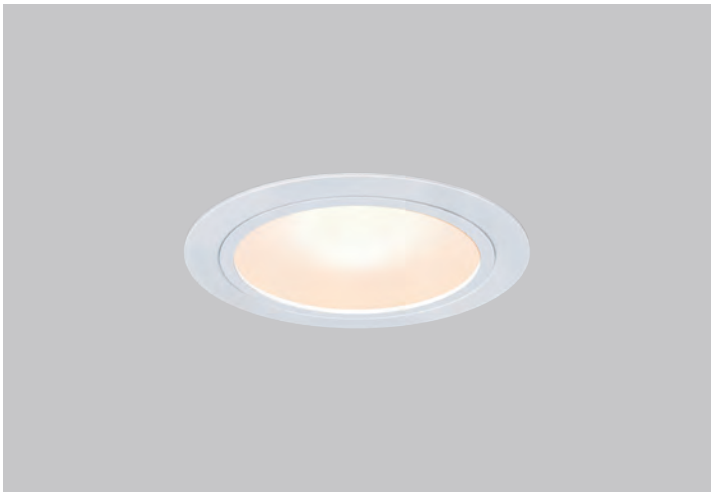

SDL80005 1 - 2

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角
W :ホワイト 96°
B :ブラック 96° 計8種

61° 1/2 照度角　338lm



※3000K のデータです　2700K は 0.95 倍　3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト28灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト47灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト35灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器　※電源装置1台で照明器具3灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

SDL80004

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:15mm
枠:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.06kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm



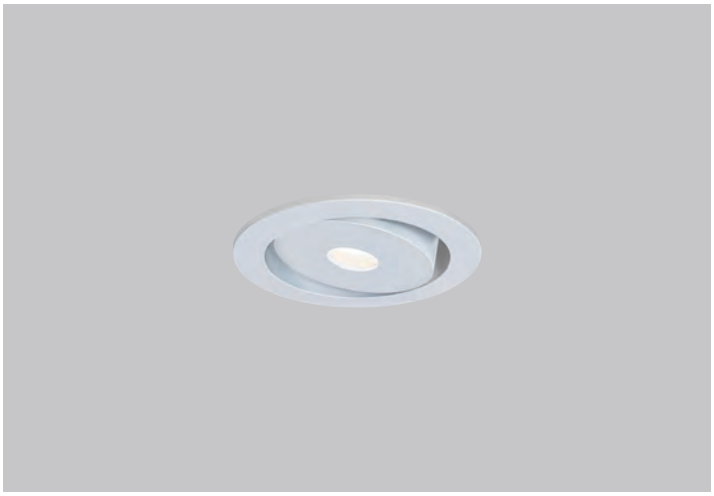



SDL80004 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック
C :クローム

3 1/2ビーム角

F 中角 :23°
W 広角 :30°
E 超広角 :50°　計45種

※同形状の拡散ダウンライト(SDL80003)・・・P.96

F 22° 1/2照度角 132lm



W 28° 1/2照度角 123lm



E 42° 1/2照度角 116lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.04 倍 4000K は 1.08 倍 5000K は 1.04 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● PWM調光

		適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SDL80003

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力：3.0W
器具高：15mm
枠：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.06kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ50mm



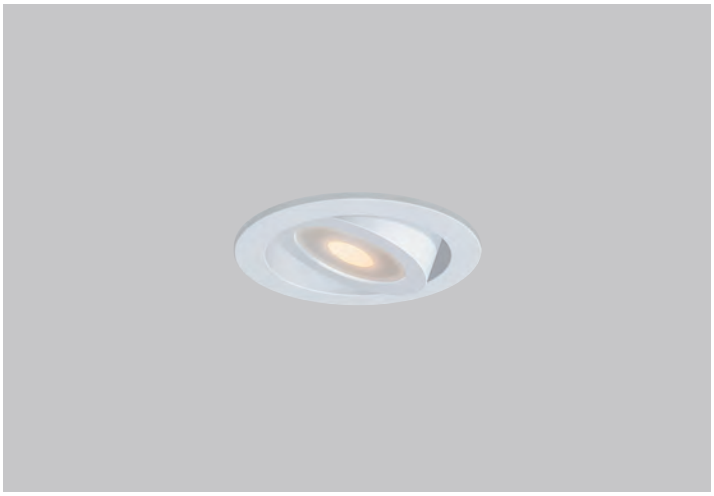





SDL80003 1 - 2

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色　1/2ビーム角
W ：ホワイト 96°
B ：ブラック 96°
C ：クローム 96°　計12種

※同形状の集光ダウンライト（SDL80004）・・・P.95

65° 1/2照度角　182lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8806	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト45灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト76灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト57灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可（延長コードは131ページ参照）		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

電源装置 1 台に対して接続できる照明器具の灯数

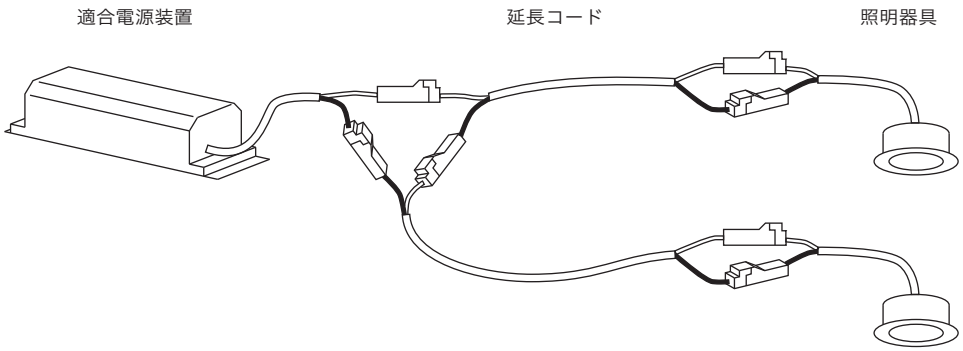

照明器具品番	接続可能灯数
SDL80000	3 灯
SDL80002	4 灯
SDL80001	4 灯
SDL80005	3 灯
SDL80004	4 灯
SDL80003	4 灯

適合電源装置の品番は別途お問い合わせください。

ショーケースダウンライト用取付バネ

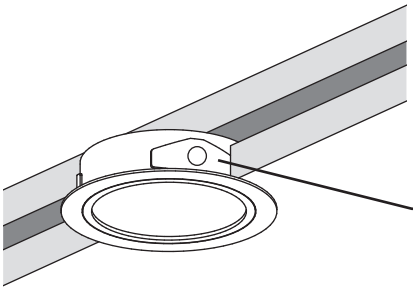

家具の天板など薄い場所に照明器具を設置するためのバネ。
板厚 2 ～ 25mm に取付ることができる（一部器具を除く）。
ショーケースダウンライトは器具の上部に 5mm の隙間があれば設置が可能。

SPOTLIGHT

LHITE
空間設計：ケース・リアル　施工：ディプラス　照明デザイン：BRANCH LIGHTING DESIGN　撮影：志摩 大輔

100・SSL72300
101・SSL73400
102・SSL73000
103・SSL73001
104・SSL73002
105・SSL72000
106・SSL72001
107・SSL72002
108・SSL72003
109・SSL72004
110・SSL72005
112・SSL73100
113・SSL73101
114・SSL72100
115・SSL72101
116・SSL73103
117・SSL73104
118・SSL72103
119・SSL72104
120・SLX46002
121・SLX46003
122・SSL70000
/SSL70001

スポットライトはダウンライトと異なり、製品自体が目立つことが多い。そこで空間の邪魔をしないパイプ形状にこだわり、灯体は1灯ずつ削り出して製作。技術力の高いネジ加工によって勘合部の精度が高くシンプルな形状を構成している。
ロングフードは内部にバッフルを取り付け、よりグレアを抑えた仕様になっている。
またショートフードは形状を変えず、レンズ前面を全艶の黒塗装に変更。グレアレスダウンライトのような目立たない仕様に進化した。

SSL72300

ライティングレールスポットライト

25,000円

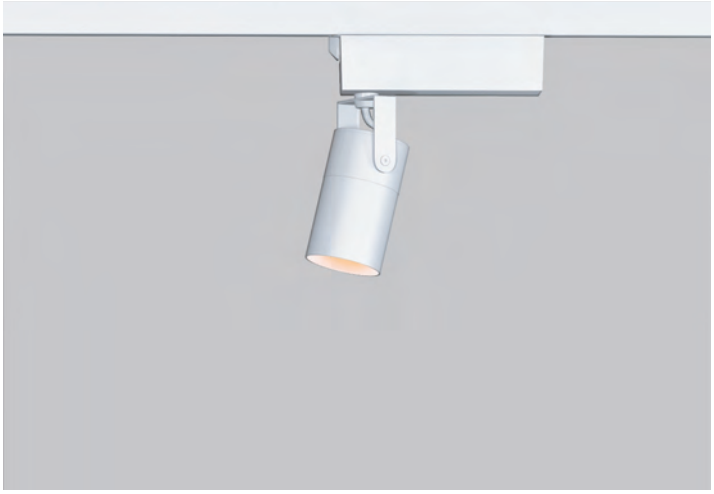

仕様

消費電力:14.0W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.38kg
電源装置:内蔵



SSL72300 1 - 2

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色　1/2ビーム角
W :ホワイト 44°
B :ブラック 44°　　計8種

F 39° 1/2 照度角　839lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍　3500K は 1.01 倍 4000K は 1.02 倍

● 位相調光	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

300lm type

SSL73400

ライティングレールスポットライト

26,000円



仕様

消費電力:10.0W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.26kg
電源装置:内蔵



SSL73400 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :16°
F 中角 :24°
W 広角 :37°　計12種

N 15° 1/2照度角 422lm

照射径 φ	直下照度 lx
263	5459
526	1365
789	607
1053	341

5000 / 2000 / 1000 / 500

F 23° 1/2照度角 317lm

照射径 φ	直下照度 lx
406	1730
813	433
1220	192
1627	108

2000 / 1000 / 500 / 200

W 36° 1/2照度角 314lm

照射径 φ	直下照度 lx
649	669
1299	167
1949	74
2599	42

500 / 200 / 100 / 50

m: 1 / 2 / 3 / 4

※3000K のデータです　2700K は等倍です

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

450lm type

SSL73000

ライティングレールスポットライト

22,000円

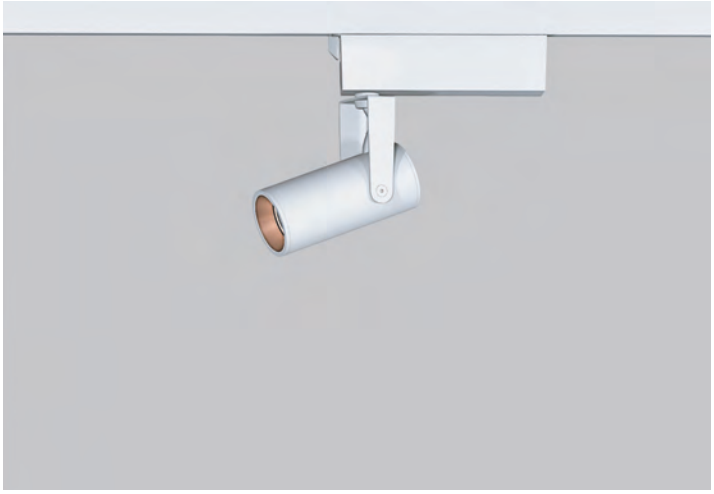

仕様

消費電力:9.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.40kg
電源装置:内蔵
アーム:シングルアーム
フード:ショートフード



SSL73000 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :28°
E 超広角 :51° 計50種

※同出力で直付け仕様(SSL73103)・・・P.116
※同出力で天井埋込仕様(SSL73100)・・・P.112

V 8° 1/2照度角 401lm



N 12° 1/2照度角 358lm



F 22° 1/2照度角 476lm



W 27° 1/2照度角 492lm



E 44° 1/2照度角 369lm



※3000K のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

300lm type

SSL73001

ライティングレールスポットライト

24,500円

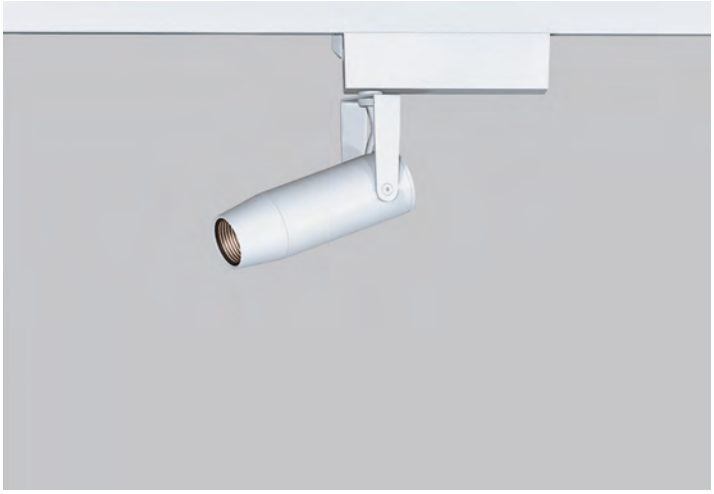

仕様

消費電力:9.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.40kg
電源装置:内蔵
アーム:シングルアーム
フード:ロングフード



SSL73001 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :10°
F 中角 :20°　計30種

※同出力で天井埋込仕様(SSL73101)・・・P.113

V 7° 1/2照度角 199lm

照射径 φ	直下照度 lx
122	5669
244	1417
366	630
489	354

N 10° 1/2照度角 162lm

照射径 φ	直下照度 lx
174	3743
348	936
524	416
699	234

F 19° 1/2照度角 292lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
334	2277	1
669	569	2
1004	253	3
1338	142	4

※3000K のデータです　2700K は等倍です

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

300lm type

SSL73002

ライティングレールスポットライト

31,000円

仕様

消費電力:9.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.54kg
電源装置:内蔵
アーム:ギミックアーム
フード:ロングフード



SSL73002 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :10°
F 中角 :20°　計15種

V 7° 1/2照度角 199lm

照射径 φ	直下照度 lx
122	5669
244	1417
366	630
489	354

N 10° 1/2照度角 162lm

照射径 φ	直下照度 lx
174	3743
348	936
524	416
699	234

F 19° 1/2照度角 292lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
334	2277	1
669	569	2
1004	253	3
1338	142	4

※3000K のデータです　2700K は等倍です

※同出力で直付け仕様(SSL73104)・・・P.117
※ギミックアームの可動域・・・P.111

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

750lm type

SSL72000

ライティングレールスポットライト

27,000円

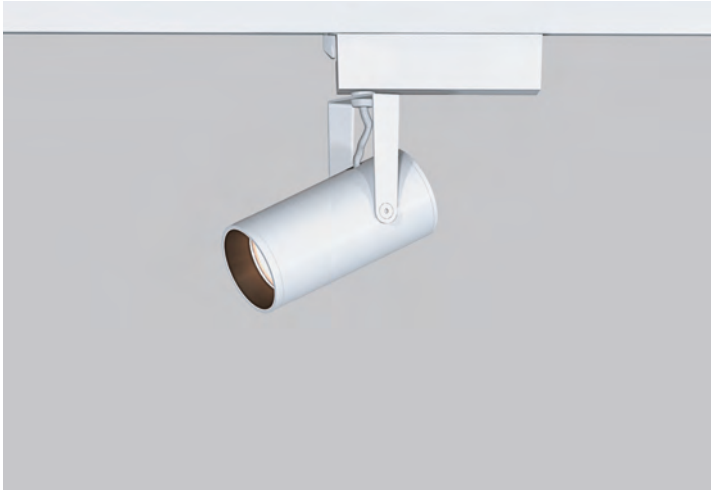

仕様

消費電力：14.6W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.43kg
電源装置：内蔵
アーム：シングルアーム
フード：ショートフード



SSL72000 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：17°
F 中角 ：22°
W 広角 ：30°　計24種

※同出力で天井埋込仕様（SSL72100）・・・P.114
※同出力で直付け仕様（SSL72103）・・・P.118

N 17° 1/2照度角 658lm　F 20° 1/2照度角 741lm　W 28° 1/2照度角 750lm

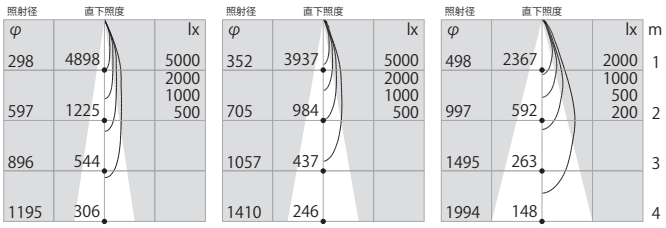

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置（内蔵）	SZA1801	￥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

400lm type

SSL72001

ライティングレールスポットライト

29,500円

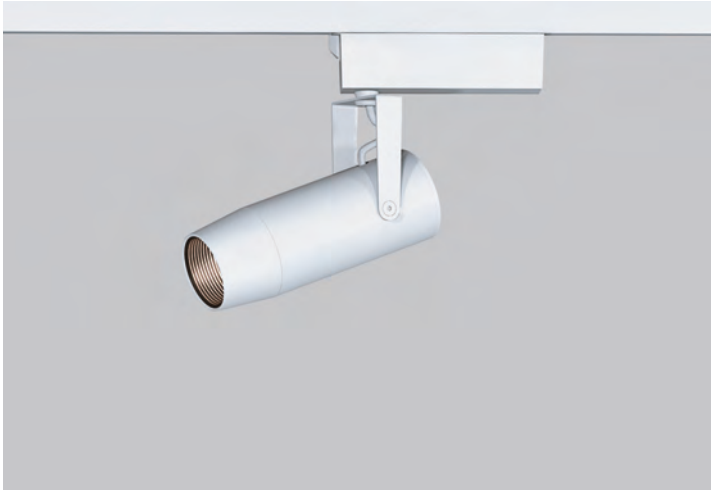

仕様

消費電力:14.6W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.46kg
電源装置:内蔵
アーム:シングルアーム
フード:ロングフード



SSL72001 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :14°
F 中角 :17°　計16種

※同出力で天井埋込仕様(SSL72101)・・・P.115

N 14° 1/2照度角 377lm



F 16° 1/2照度角 429lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

400lm type

SSL72002

ライティングレールスポットライト

36,000円

仕様

消費電力：14.6W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.69kg
電源装置：内蔵
アーム：ギミックアーム
フード：ロングフード



SSL72002 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：14°
F 中角 ：17°　計8種

※同出力で直付け仕様（SSL72104）･･･P.119
※ギミックアームの可動域･･･P.111

N 14° 1/2照度角 377lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
245	5274	1
491	1318	2
736	586	3
982	330	4

F 16° 1/2照度角 429lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
281	4148	1
562	1037	2
483	461	3
1124	259	4

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置（内蔵）	SZA1801	￥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

1500lm type

SSL72003

ライティングレールスポットライト

36,000円

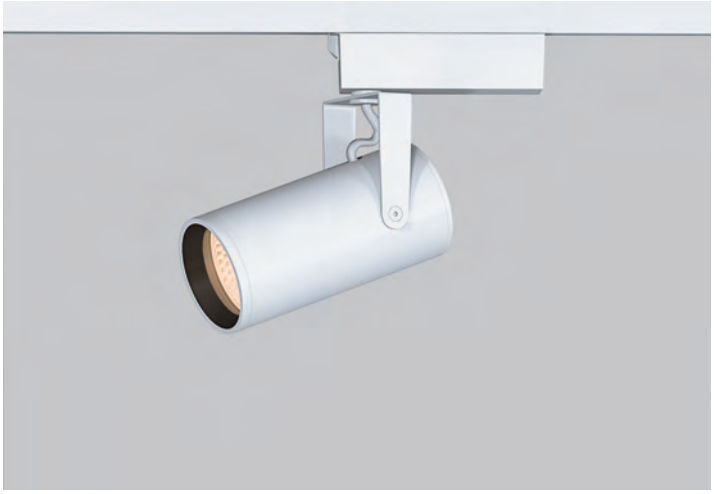

仕様

消費電力:24.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.64kg
電源装置:内蔵
アーム:シングルアーム
フード:ショートフード



SSL72003 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :20°
F 中角 :25°
W 広角 :35°　計24種

N 21° 1/2照度角 1595lm

照射径 φ	直下照度 lx
370	8617
741	2154
1112	957
1482	539

F 24° 1/2照度角 1520lm

照射径 φ	直下照度 lx
425	6933
850	1733
1275	770
1700	433

W 32° 1/2照度角 1396lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
573	3682	1
1146	921	2
1720	409	3
2293	230	4

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト6灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト11灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

800lm type

SSL72004

ライティングレールスポットライト

39,500円

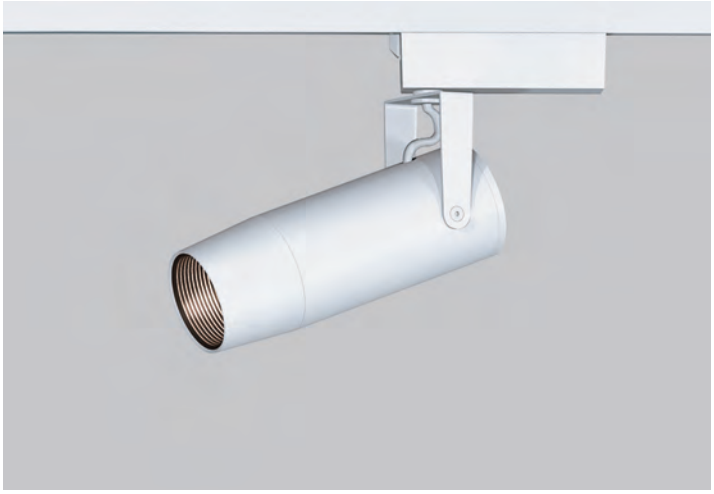

仕様

消費電力:24.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.75kg
電源装置:内蔵
アーム:シングルアーム
フード:ロングフード



SSL72004 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 :17°
F 中角 :20°　計16種

N 18° 1/2 照度角　885lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
316	8064	10000
633	2016	5000 / 2000 / 1000
950	896	
1267	504	

F 19° 1/2 照度角　838lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
334	6590	5000
669	1647	2000 / 1000 / 500
1004	732	
1337	412	

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	￥15,000	スポットライト6灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト11灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

800lm type

SSL72005

ライティングレールスポットライト

44,500円

仕様

消費電力：24.5W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.96kg
電源装置：内蔵
アーム：ギミックアーム
フード：ロングフード



SSL72005 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：17°
F 中角 ：20°　計8種

※ギミックアームの可動域･･･P.111

N 18° 1/2 照度角　885lm　F 19° 1/2 照度角　838lm

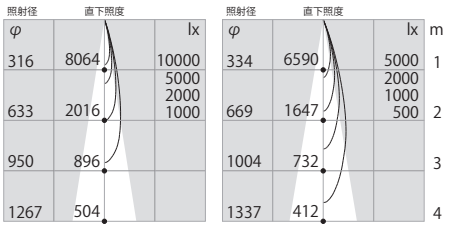

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 位相調光

	適合調光器		
位相調光用電源装置（内蔵）	SZA1801	￥15,000	スポットライト6灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	スポットライト11灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

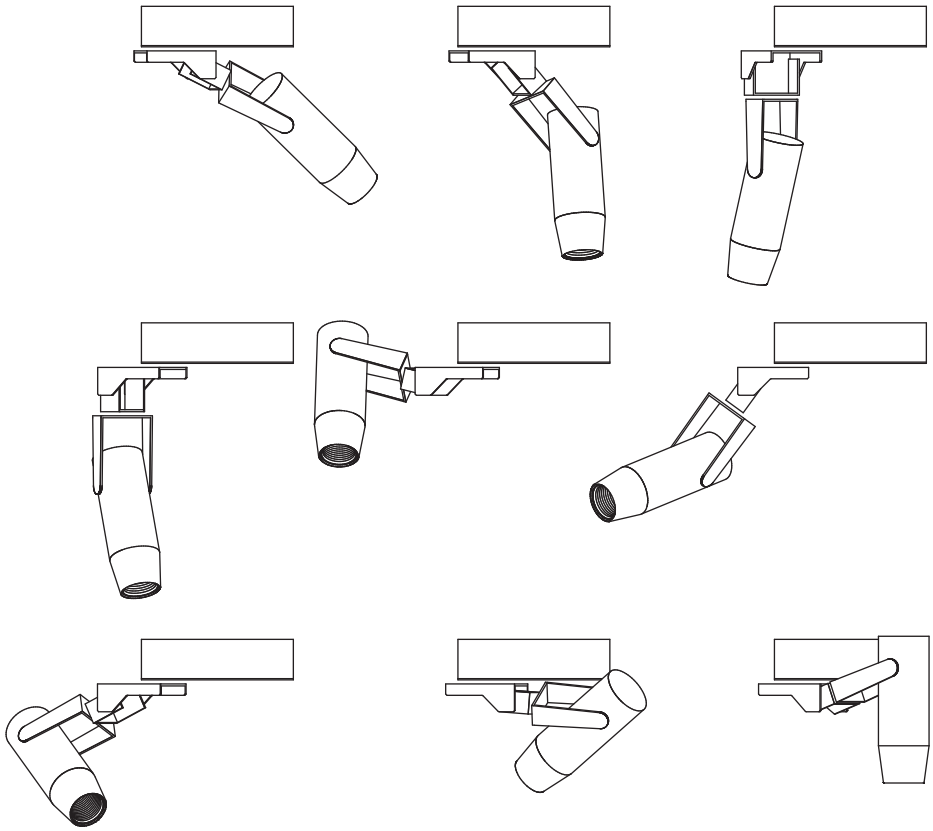

ギミックアームの可動域イメージ

可動域が広いメリット

ギミックアームの灯具を天井面まで近づけると、器具の高さをシングルアームより低く抑えられます。
低天井など高さを抑えたい環境でギミックアームを使用すると存在感を軽減できます。

SSL72002（左）と SSL72001（右）の最低器具高さ

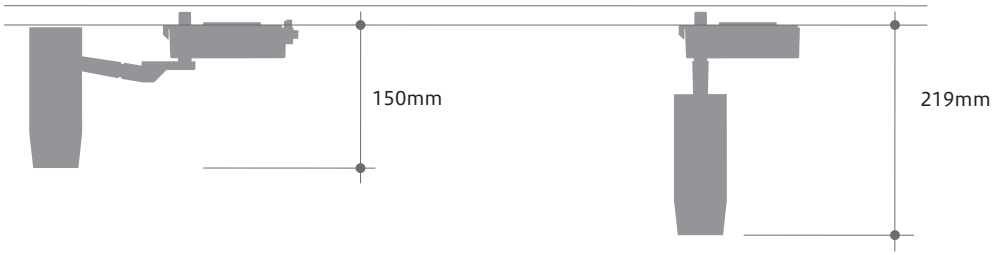

狭いスリットの中でも灯具の位置を自由に変えられるので、スポットライトの本体を隠しながら的確に照射することができます。
またスリットの高さを抑えることで設備へ干渉するリスクが低くなります。

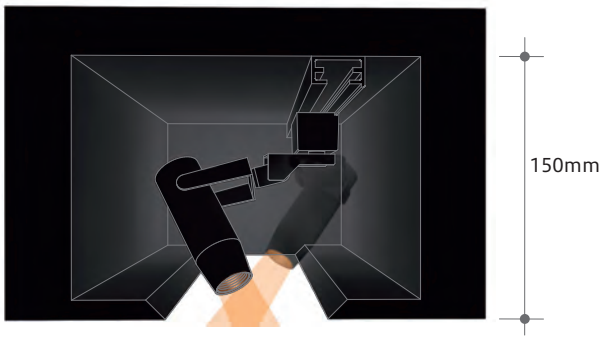

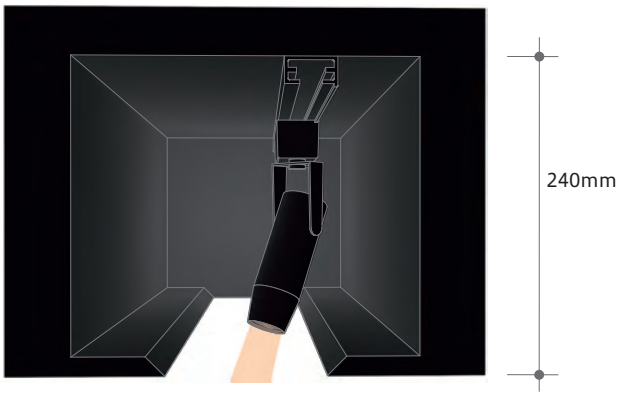

SSL73100

天井埋込スポットライト

21,000円

仕様

消費電力:9.4W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.25kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm
アーム:シングルアーム
フード:ショートフード



SSL73100 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :28°
E 超広角 :51°　計50種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73000)・・・P.102
※同出力で直付け仕様(SSL73103)・・・P.116

V 8° 1/2照度角 401lm



N 12° 1/2照度角 358lm



F 22° 1/2照度角 476lm



W 27° 1/2照度角 492lm



E 44° 1/2照度角 369lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

SSL73101

天井埋込スポットライト

23,500円

仕様

消費電力：9.4W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.29kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ50mm
アーム：シングルアーム
フード：ロングフード



SSL73101 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W：ホワイト
B：ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 ：8°
N 狭角 ：10°
F 中角 ：20°　計30種

※同出力で配線ダクトレール仕様（SSL73001）・・・P.103

V 7° 1/2照度角 199lm

照射径 φ	直下照度 lx
122	5669
244	1417
366	630
489	354

N 10° 1/2照度角 162lm

照射径 φ	直下照度 lx
174	3743
348	936
524	416
699	234

F 19° 1/2照度角 292lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
334	2277	1
669	569	2
1004	253	3
1338	142	4

※3000K のデータです　2700K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

SSL72100

天井埋込スポットライト

26,000円

仕様

消費電力:14.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.38kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ50mm
アーム:シングルアーム
フード:ショートフード



SSL72100 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :17°
F 中角 :22°
W 広角 :30°　計24種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL72000)・・・P.105
※同出力で直付け仕様(SSL72103)・・・P.118

N 17° 1/2照度角 658lm



F 20° 1/2照度角 741lm



W 28° 1/2照度角 750lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター オープン価格
- ディフュージョンフィルター オープン価格
- スプレッドフィルター オープン価格
- ハニカムルーバー オープン価格

SSL72101

天井埋込スポットライト

28,500円

仕様

消費電力：14.5W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.43kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ50mm
アーム：シングルアーム
フード：ロングフード



SSL72101 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：14°
F 中角 ：17°　計16種

※同出力で配線ダクトレール仕様（SSL72001）・・・P.106

N 14° 1/2照度角 377lm　F 16° 1/2照度角 429lm

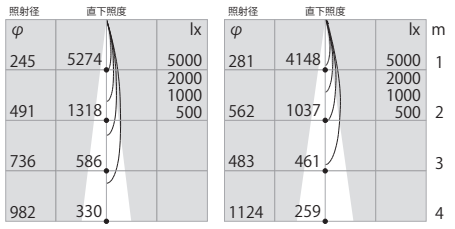

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

450lm type

SSL73103

直付スポットライト

28,500円

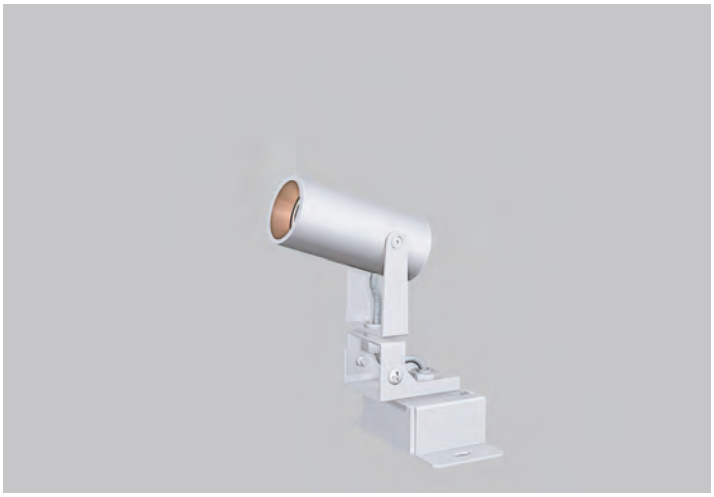

仕様

消費電力:9.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.72kg
電源装置:別置・別売
アーム:ギミックアーム
フード:ショートフード



SSL73103 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :28°
E 超広角 :51°　計50種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73000)・・・P.102
※同出力で天井埋込仕様(SSL73100)・・・P.112

V 8° 1/2照度角 401lm



N 12° 1/2照度角 358lm



F 22° 1/2照度角 476lm



W 27° 1/2照度角 492lm



E 44° 1/2照度角 369lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

300lm type

SSL73104

直付スポットライト

30,500円

仕様

消費電力:9.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.72kg
電源装置:別置・別売
アーム:ギミックアーム
フード:ロングフード



SSL73104 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角
V 超狭角 :8°
N 狭角 :10°
F 中角 :20°　計30種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73002)・・・P.104
※ギミックアームの可動域・・・P.111

V 7° 1/2照度角 199lm

照射径 φ	直下照度 lx
122	5669
244	1417
366	630
489	354

N 10° 1/2照度角 162lm

照射径 φ	直下照度 lx
174	3743
348	936
524	416
699	234

F 19° 1/2照度角 292lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
334	2277	1
669	569	2
1004	253	3
1338	142	4

※3000K のデータです　2700K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

750lm type

SSL72103

直付スポットライト

35,000円

仕様

消費電力：14.6W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.84kg
電源装置：別置・別売
アーム：ギミックアーム
フード：ショートフード



SSL72103 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：17°
F 中角 ：22°
W 広角 ：30°　計24種

※同出力で配線ダクトレール仕様（SSL72000）・・・P.105
※同出力で天井埋込仕様（SSL72100）・・・P.114

N 17° 1/2照度角 658lm　F 20° 1/2照度角 741lm　W 28° 1/2照度角 750lm

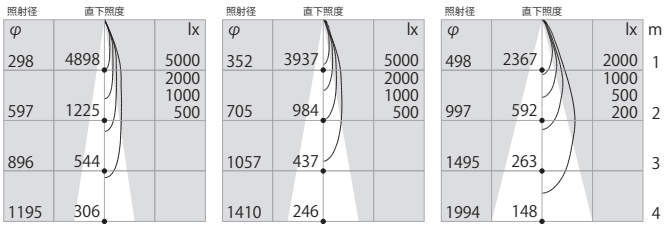

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

400lm type

SSL72104

直付スポットライト

37,500円

仕様

消費電力：14.6W
本体：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.87kg
電源装置：別置・別売
アーム：ギミックアーム
フード：ロングフード



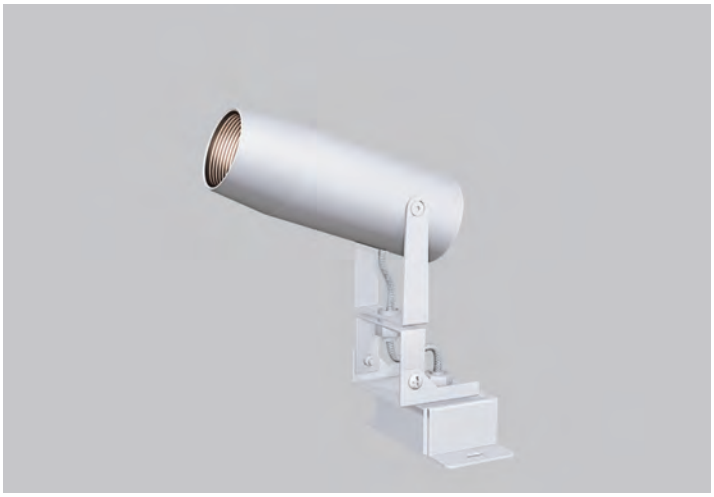

SSL72104 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K

2 本体色
W ：ホワイト
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：14°
F 中角 ：17°　計16種

※同出力で配線ダクトレール仕様（SSL72002）・・・P.107
※ギミックアームの可動域・・・P.111

N 14° 1/2 照度角　377lm



F 16° 1/2 照度角　429lm



※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.02 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

SLX46002

天井直付スポットライト

27,500円

仕様

消費電力：7.1W
器具高：60mm
灯具：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.18kg
電源装置：別置・別売
通線穴：φ30mm



SLX46002 1 - 2 3

1 色温度
LL：2700K
L：3000K

2 本体色
B：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角：16°
F 中角：24°
W 広角：37°　計6種

N 16° 1/2 照度角 336lm　F 23° 1/2 照度角 252lm　W 33° 1/2 照度角 250lm

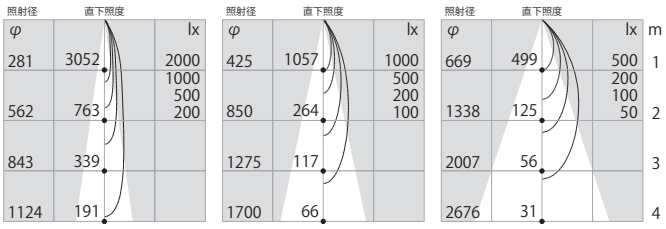

※3000K のデータです　2700K は等倍

最小施工寸法

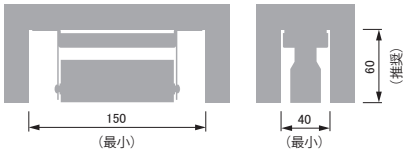

器具寿命・安全を考慮した最小寸法です。
実際の施工ではメンテナンスも考慮し、より広い開口寸法を推奨します。

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800			

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト22灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト38灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト28灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

SLX46003

天井直付スポットライト

37,000円

仕様

消費電力：13.6W
器具高：60mm
灯具：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.27kg
電源装置：別置・別売
通線穴：φ30mm



SLX46003 1 - 2 3

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K

2 本体色
B ：ブラック

3 1/2ビーム角
N 狭角 ：16°
F 中角 ：24°
W 広角 ：37°　計6種

N 16° 1/2 照度角　671lm

照射径 φ	直下照度 lx
281	6095
562	1524
843	677
1124	381

5000 / 2000 / 1000 / 500

F 23° 1/2 照度角　504lm

照射径 φ	直下照度 lx
425	2113
850	528
1275	235
1700	132

2000 / 1000 / 500 / 200

W 33° 1/2 照度角　500lm

照射径 φ	直下照度 lx	m
669	998	1
1338	250	2
2007	111	3
2676	62	4

1000 / 500 / 200 / 100

※3000K のデータです　2700K は等倍

最小施工寸法

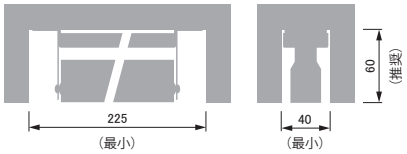

器具寿命・安全を考慮した最小寸法です。
実際の施工ではメンテナンスも考慮し、より広い開口寸法を推奨します。

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	スポットライト12灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	スポットライト20灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト15灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター　オープン価格
- ディフュージョンフィルター　オープン価格
- スプレッドフィルター　オープン価格
- ハニカムルーバー　オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
ハニカムルーバー取付不可

Φ11 | 150lm type

SSL70000

ショーケーススポット

16,000円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:200mm
灯具:真鍮
設計寿命:40000時間
質量:0.12kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ11mm



Φ11 | 150lm type

SSL70001

ショーケーススポット

16,000円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:275mm
灯具:真鍮
設計寿命:40000時間
質量:0.15kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ11mm



SSL7000＊ 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

C ：クローム
X ：ホワイトブロンズ
U ：古美色

3 1/2ビーム角

N 狭角 ：35°
F 中角 ：41°
W 広角 ：56°　計45種

N 31° 1/2 照度角　128lm　F 36° 1/2 照度角　130lm　W 46° 1/2 照度角　121lm

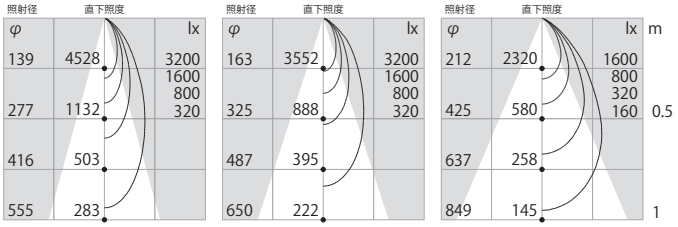

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.05 倍 4000K は 1.08 倍 5000K は 1.05 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800			

● PWM調光　　適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可（延長コードは131ページ参照）

PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

FOOTLIGHT

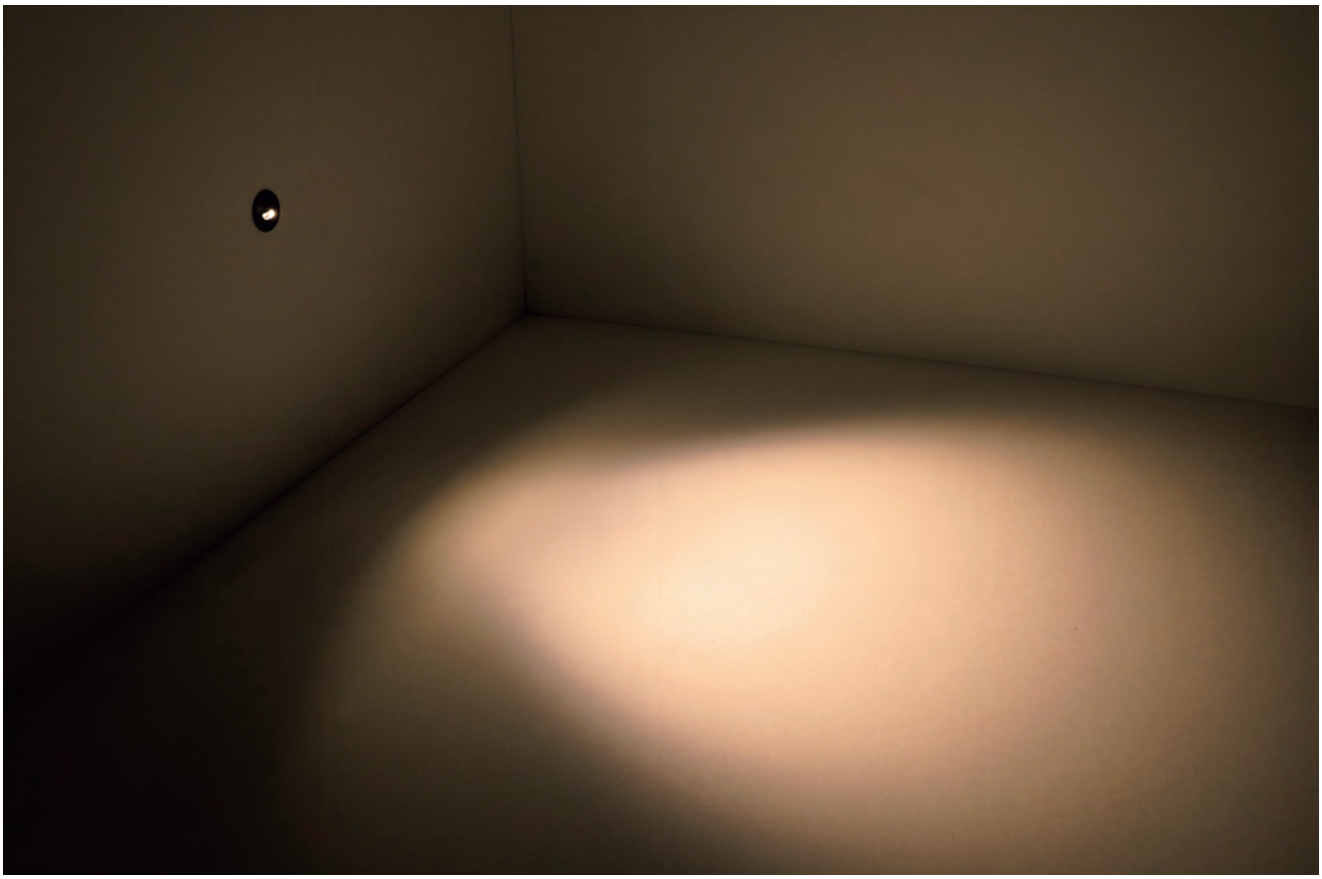

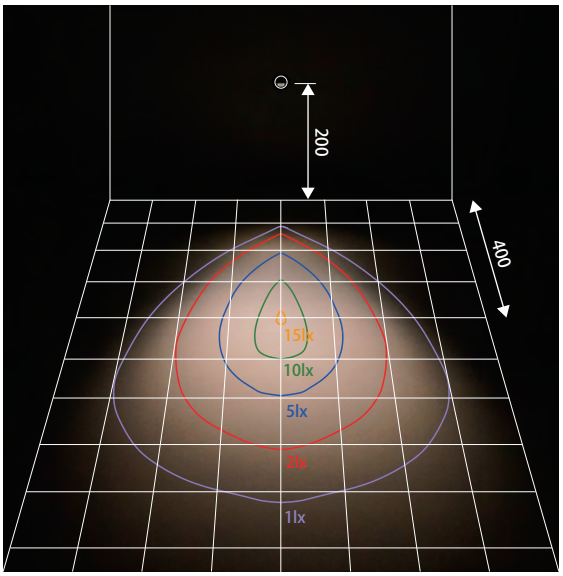

足元を照らす照明は、ホテルの客室内の廊下、トイレやベッドサイドなど、夜間最低限の照度が必要な環境に採用されることが多い。グレアが嫌われるため、輝度を無くし光は床向きに偏光することを最優先に設計をしている。
丸形と角型の違いは見た目のみ。開口、光束、形状は同仕様。また電源装置が別置のため、各調光方式に合わせた電源装置を使用し調光することが可能。

Φ28

SFL50000

フットライト

18,000円

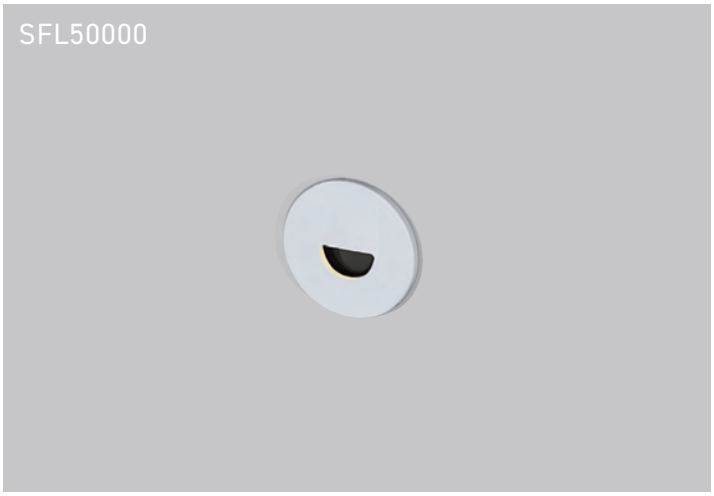

Φ28

SFL50001

フットライト

18,000円

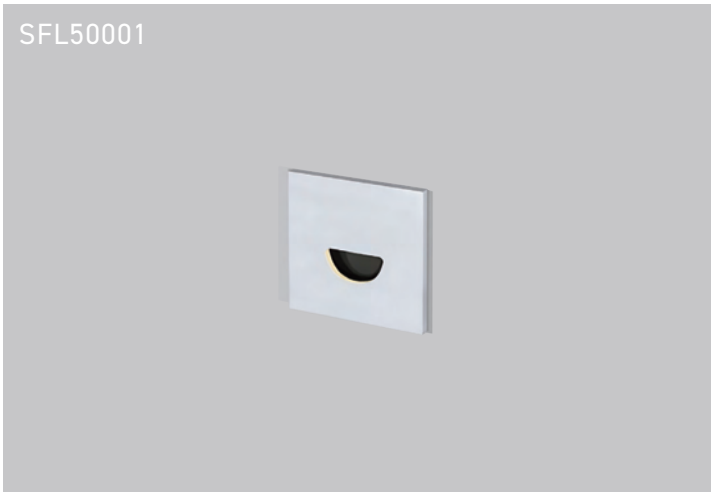

仕様

消費電力：3.5W
枠：アルミ
設計寿命：40000時間
質量：0.06kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ28mm



SFL5000＊1 - 2

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

W ：ホワイト
B ：ブラック

計10種

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	フットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	フットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	フットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

UPPER LIGHT

壁から150mm、500mmピッチに配灯

壁から150mm離し、天井高3mに設置の場合

天井面照度

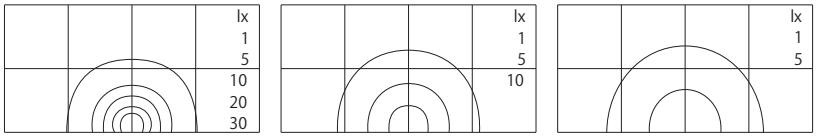

鉛直面照度

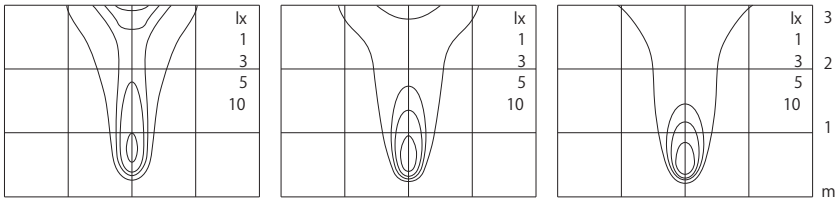

光束よりもサイズの小ささが求められ、「棚下用小型ダウンライト（SDL80000）と同形状のアッパーライトが欲しい」という要望により特注器具として製作。床面に設置するため、通常仕様でハニカムルーバーが装着されている。前面のアクリルは照明器具内部にあるシリコンによって固定されているが、そのシリコンは照明器具表面には見えないのでスッキリした意匠性を保っている。
屋内専用の仕様だが、照明器具の取付面は石（タイル）材、木材に取り付け可能。

SUL30000

アッパーライト

35,000円

仕様

消費電力:5.5W
本体:アルミ
設計寿命:40000時間
質量:0.09kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ45mm



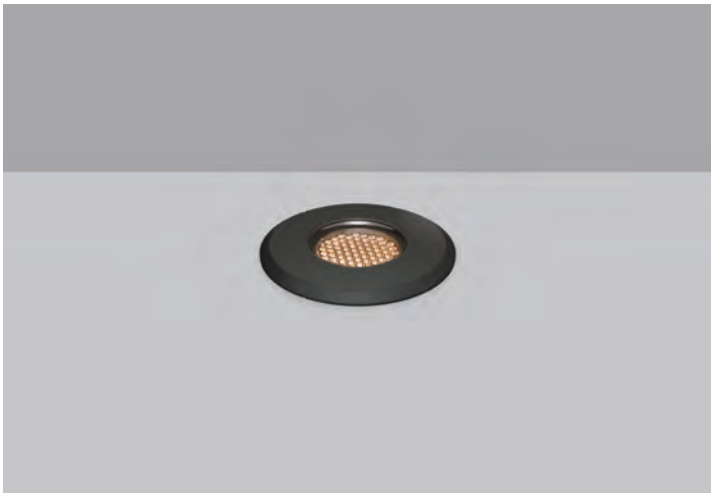

SUL30000 1 - 2 3

1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

2 本体色
B :ブラック
C :クローム

3 1/2ビーム角
N 狭角 :10°
F 中角 :20°
W 広角 :27°　計30種

N 10° 1/2照度角 173lm



F 20° 1/2照度角 154lm



W 26° 1/2照度角 145lm



※3000K のデータです　2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800	

● 位相調光

		適合調光器		
位相調光用電源装置	￥11,000	SZA1801	￥15,000	アッパーライト26灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	アッパーライト44灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	アッパーライト33灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器		
PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	アッパーライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	アッパーライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	アッパーライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500

● 別注品　※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

L-mini

CREVIA WILL WASEDA
施主：伊藤忠都市開発株式会社　設計：株式会社レーモンド設計事務所　インテリアデザイン：株式会社tono
内装スタイリング：武田 真也　照明デザイン：株式会社加藤久樹デザイン事務所　撮影：鈴木 文人

L-miniは照度では無くアイキャッチとしての存在感を出す。上部、傘の形状になっているシリコンが発光するかわいらしいデザイン。
意匠性に加え傘のシリコン全体が均一に光るように設計されており、直進性の強いLEDの光を拡散させる工夫が施されている。
取付面に固定する仕様で自立は不可。電源装置の設置場所を確保する必要があるが、さまざまな調光方式に対応可能。

Φ11

SFL55000

エルミニ

23,000円

仕様

消費電力：2.0W
器具高：225mm
灯具：シリコン
設計寿命：40000時間
質量：0.18kg
電源装置：別置・別売
開口径：φ11mm



SFL55000 1 - 2

1 色温度
LL ：2700K
L ：3000K

2 本体色
X ：ホワイトブロンズ　　計2種

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807	￥7,800			

● PWM調光　　適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可（延長コードは131ページ参照）

PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スタンドライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スタンドライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スタンドライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			

ACCESSORY

非調光用　直流定電流電源装置



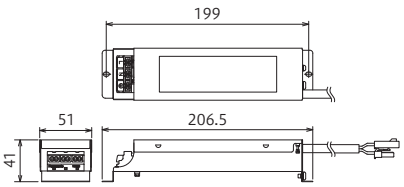

品番	価格	入力電圧	二次電流	質量
SZA8806	￥7,800-	100V	240mA	0.12kg
SZA8807	￥7,800-	100V	350mA	0.12kg
SZA8809	￥7,800-	100V	450mA	0.12kg
SZA8808	￥7,800-	100V	600mA	0.12kg
SZA8805	￥8,800-	100V	600mA	0.29kg

調光用　直流定電流電源装置

※各製品ページから価格をご確認お願い致します。

位相制御調光器

品番	価格	入力電圧	電気容量	質量
SZA1801	￥15,000-	100V	300VA	0.17kg

1個用スイッチボックスに適合（JIS C 8340）
負荷容量は設置環境により変化します
スイッチ付（3路スイッチ対応）



品番	価格	入力電圧	電気容量	質量
SZA1802	￥18,000-	100V	800VA	0.20kg

2個用スイッチボックスに適合（JIS C 8340）
負荷容量は設置環境により変化します
スイッチ付（3路スイッチ対応）



PWM信号制御調光器

品番	価格	入力電圧	質量
SZA1803	￥18,000-	100V	0.18kg

1個用スイッチボックスに適合（JIS C 8340）
スイッチ付（3路スイッチ対応）



品番	価格	入力電圧	質量
SZA1804	￥20,000-	100V	0.35kg

2個用スイッチボックスに適合（JIS C 8340）
スイッチ付（3路スイッチ対応）



2次側延長コード

コネクタ寸法



• 単心タイプ

品番	価格	コード長さ(A寸法)
SX1-500	¥ 500-	500mm
SX1-1000	¥ 750-	1000mm
SX1-2000	¥1,000-	2000mm



• 2心タイプ

品番	価格	コード長さ(A寸法)
SX2-500	¥ 600-	500mm
SX2-1000	¥1,000-	1000mm
SX2-2000	¥1,500-	2000mm



※指定寸法で受注生産対応可能です

2次側延長コード接続方法

1灯配線図

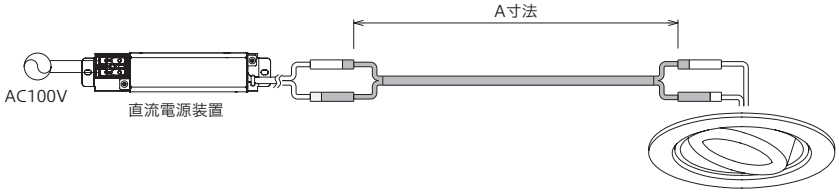

延長距離は電源装置により異なります。

多灯配線図　※ショーケースダウンライトの場合

※2次側総延長<単心タイプ>10m以内(器具付属部含まず)

※並列接続不可。必ず直列で配線してください。

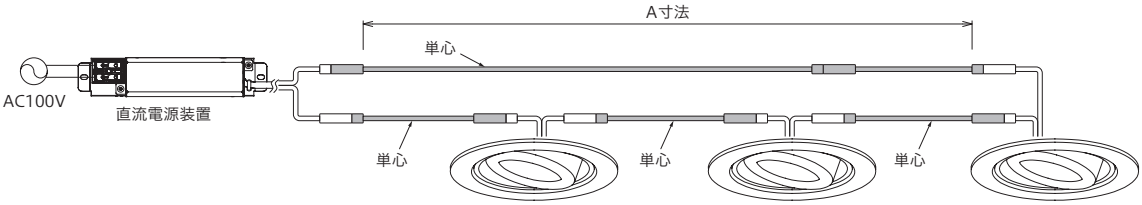

SZAから始まる品番の電源装置では多灯接続ができません。

we-ef

TRANSFORMING ATMOSPHERE

WE-EF is a global manufacturer of high-performance exterior lighting solutions. Since 1950, we have developed innovative luminaires of outstanding engineering design and innovative technology.
For WE-EF, creating and listening are one.

The ongoing dialogue with our customers and partners helps us know what counts. Driven by this spirit, we have created a product portfolio for lighting urban spaces as well as architecture projects – focused on sustainable lighting solutions.

WE-EFは高性能屋外照明器具におけるグローバル企業です。1950年以来WE-EF社は優れた工学デザインと革新的な技術を備えた、先進的な照明器具を開発してきました。
WE-EF にとって、クリエイティングとヒアリングは1つです。
お客様からの日々のご意見は、我々にとって何が重要なのかを教えてくれます。
この精神を忘れず、地球にやさしい照明計画に焦点を当てた建築案件や、都市景観のための製品ラインナップを生み出しました。

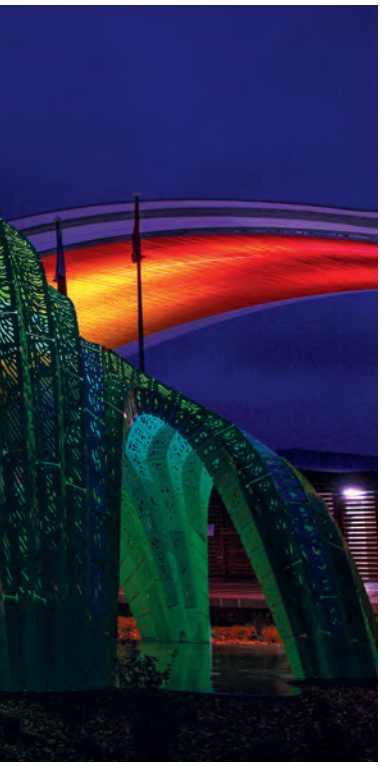

WE-EF employs in manufacturing highly reliable, long-lasting products using first-class materials, sophisticated construction and the exclusive processes that offers a peace of mind to project owners and other stakeholders.

Lighting Sou is an official distributor of WE-EF Lighting.
For more information, refer to lighting-sou.com

WE-EFには、トップクラスの素材、高性能な構造に加え、施主やその他ご関係者様に安心いただける独自の製造工程があり、信頼性が高く長持ちする製品を製造しています。
ライティング創は、WE-EF Lightingの正規代理店です。 その他お問い合わせはライティング創までお願い致します。

Top: FLC311 The Studio, Thailand
Left: PSY424 Riverbend Park, Australia
Right: ETC130-GB Christian Bourquain High School, France

GRAFIK Eye® QS™

GRAFIK Eye QS は、ボタンに触れるだけで、あらゆるタスクやアクティビティに合わせて照明を調整します。
「シーン」をつくり、自分だけのライフスタイル、ワークスタイルに合ったものにできます。

登録しているシーン例

Scene1

午前中の会議時は、シェードを開けて外光を採りこみ、照明は調光して省エネに貢献する。

シーリング 100%点灯 / シーリング 0%/ ダウンライト 0%

Scene2

スクリーンに光が差し込むのを避けるため遮光カーテンを下ろし、照明はノートを取るのに十分な程度の光量にしぼる。

シーリング 100%点灯 / ペンダント 100%/ ダウンライト 100%

Scene3

照明は、ミーティングテーブルの上のみ点灯させ、日中の外光をカットするためにシェードを下ろす。

シーリング 100%点灯 / ペンダント 100%/ ダウンライト 0%

Scene4

夕方のプレゼンは照明を落とし、手元灯のみ点灯させる。

シーリング 50%点灯 / ペンダント 0%/ ダウンライト 20%

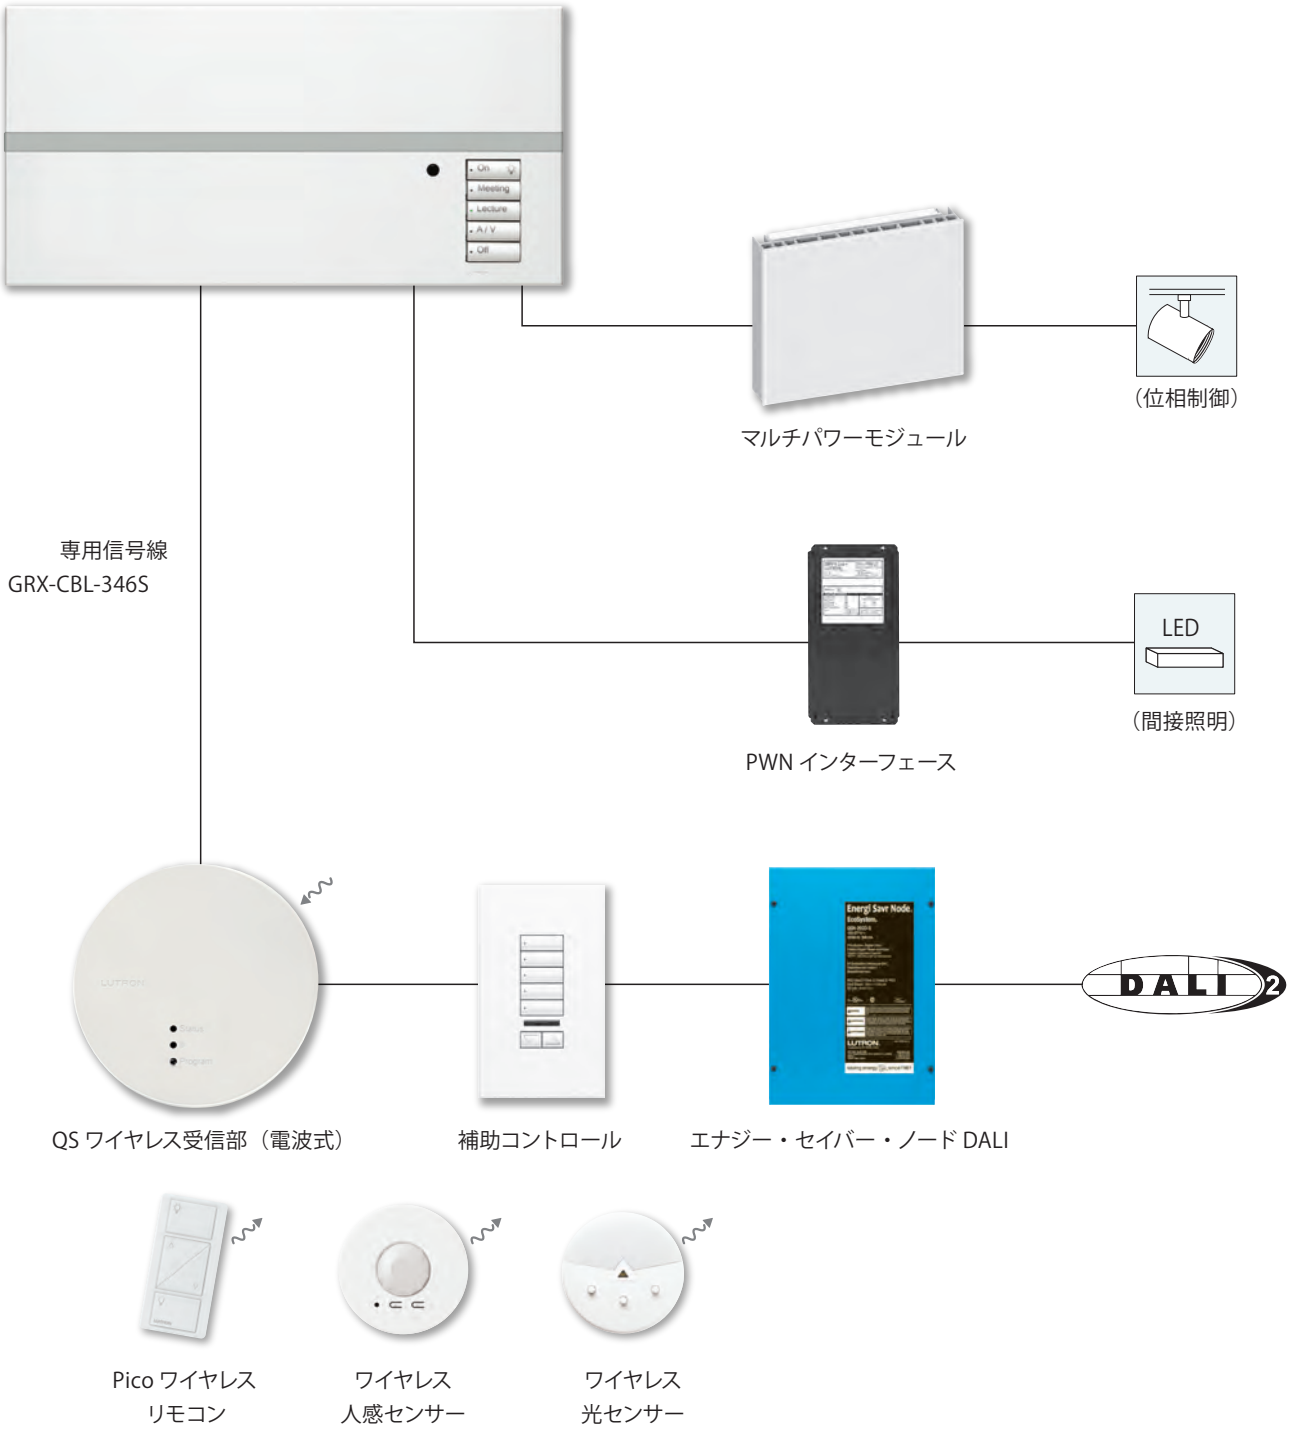

負荷（対応光源）

調光対応型
LED 照明器具

間接照明

電子トランス付
ローボルト器具

DALI 対応器具

※製品については別途お問い合わせください。

Helvar

Hello. We are Helvar.

Helvarは、Brighter Spaces（輝かしく賢明な空間）を創造します。

建物は利用する人々と調和している必要があると、私たちは信じています。

あなたが仕事をしたり、学んだり、リラックスするとき、空間はその手助けをしてくれます。
ウェルビーイングを高めたり、生産性を高めたり、気分を良くしたり。

Helvarソリューションは、他のシステムとシームレスに動作する為にあらゆる情報を利用して、
未来のために構築されたスマートな環境を提供します。
Brighter Spacesは、インテリジェントでエネルギーを節約するように設計され、個々のニーズに合わせて最適化されています。

人工知能と機械学習を利用したソリューションは、スペースを直感的に動作させ、好みを発見し、
生涯にわたって適応するように設計されており、考え、記憶する建物を作ります。

Helvarは何をしているのかと聞かれたら、照明を制御していると言えます。
それは事実ですが、始まりにすぎません。

Helvarは毎日の空間をBrighter Spacesに変えているからです。

DALI とは…

Digital Adressable Lighting Interface の略で,
異なるメーカーの製品間でも通信できるように作られた国際標準規格(IEC)です。
ヨーロッパを中心に普及され、現在では照明制御のグローバルスタンダードとなっています。
近年、日本国内でも注目を集め、DALIに対応するメーカーが着々と実績を重ねています。

DALIは、LEDの常識を払拭する「下限値0.1%」を実現し、
白熱球やハロゲンのようなスムーズな調光と、LEDならではの省エネ性を兼ね揃えた
新たな照明の価値を創造します。

DALIの特徴

オープンプロトコル

国際規格IEC:62386に準拠する通信規格です。メーカーの垣根を超えた自由なデバイスの開発が可能です。

0.1～100%調光

規格化されたデジタル通信により最下限 0.1%の調光領域を可能としLEDのパフォーマンスを最大限に活かすことができます。

調光盤レス

DALI対応照明器具でのシステム構成であれば、従来のような調光器が不要な為、省スペース・省コストにて、調光が可能となります。

シンプルな配線

DALI信号は、+ −の極性が無く、配線ミスを防ぎます。配線方法もディジーチェーンやパラレル配線が可能です。また終端抵抗なども不要です。

双方向通信

DALI準拠の機器は、DALIラインに沿って双方向通信をすることができます。照明の点灯状態、動作確認等が可能になりシステムの安全性、確実性の幅が広がります。

個別・グループ制御

DALI対応照明器具は、各自アドレスを持ち、配線系統に関わらず、個別制御が可能です。点滅区分をグルーピングにて設定します。

※ライティング創の製品はDALIに対応しています

JIMBO

NK SERIE

Das Neue Koordinatensystem.
それは、「新たな方向性」。

NK SERIEは、こだわりました。
シンプルで、明瞭な要素で構成されること。
ミニマルで、偏りのない美しさを持つこと。
ひとつの空間を超えて、
建築が持つ思想へと向かう存在になること。
ふれるたびに、新たな方向性を感じてほしい。
Nk SERIE、神保電器からの提案です。

color variations

PW：ピュアホワイト
SG ：ソリッドグレー
SB ：ソフトブラック

正位相制御方式 埋込ライトコントロール +3路スイッチ

正位相制御方式(～5A)
(スイッチ部:単極3路 15A-300V)

NKW-RLE5S3
PW：¥17,800
SG ：¥20,350
SB ：¥20,350

PWM制御方式(1ch) 埋込ライトコントロール +3路スイッチ

PWM制御方式(1ch)
(スイッチ部:単極3路 15A-300V)

NKW-RPWM1S3
PW：¥23,200
SG ：¥26,600
SB ：¥26,600

PWM制御方式(2ch) 埋込ライトコントロール +3路スイッチ

PWM制御方式(2ch)
(スイッチ部:単極3路 15A-300V)

NKW-RPWM2S3
PW：¥32,700
SG ：¥39,050
SB ：¥39,050

プレート別売

NKP-3UF
PW：¥450
SG ：¥580
SB ：¥580

NKP-3UF-2
PW：¥890
SG ：¥1,160
SB ：¥1,160

NKP-3UF-3
PW：¥1,340
SG ：¥1,750
SB ：¥1,750

NKP-3UF-4
PW：¥1,780
SG ：¥2,350
SB ：¥2,350

NKP-3UF-5
PW：¥2,250
SG ：¥2,900
SB ：¥2,900

※下限値の設定が可能です。　※その他の NK シリーズ、J・WIDE、J・WIDE SLIM、J・WIDE SLIM SQUARE の調光も可能です。別途お問い合わせください。

CATALOGUE GUIDANCE

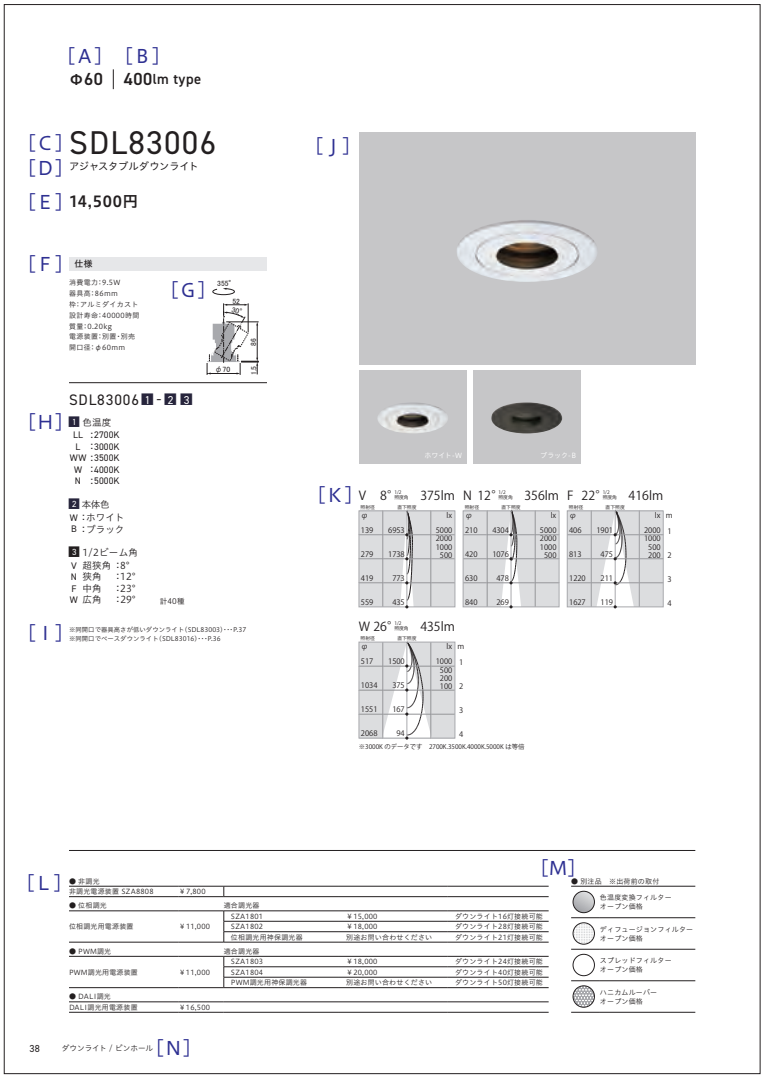

[A]…埋込穴開口径

[B]…明るさのカテゴリ

※色温度、配光によってlm数が異なります。カテゴリでは3000K中角の光束値を基準にしています。

[C]…基本品番

※基本品番に色温度、本体色、配光を表す「枝番」を加えたものが製品の品番になります。

[D]…カテゴリ

[E]…器具定価　※電源装置の価格は含まれません。

[F]…製品の仕様

[G]…器具寸法図

[H]…枝番

※色温度、本体色、配光を並べたもの。基本品番に枝番を組み合わせて品番となります。

[I]…類似機種のご案内

[J]…製品画像と本体色バリエーション

[K]…配光データ

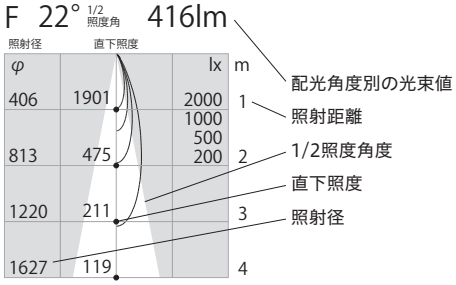

[L]…アクセサリ情報

※電源装置が別置・別売の製品を点灯するためには電源装置が必要です。1機種お選びください。
調光をかけられる場合は調光器をお選びください。

[M]…別注対応用オプション

[N]…カテゴリとシリーズ

＜品番＞

基本品番と枝番を組み合わせた品番になります。以下はすべての器具に共通の品番です。

基本品番　枝番

SDL83006　LL-WN

色温度(K:ケルビン)
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

器具色
-W:ホワイト
-B :ブラック
-N :アルマイト
-C :クローム
-X :ホワイトブロンズ
-U :古美色

配光(一部ない製品有り)
V :超狭角
N :狭角
F :中角
W :広角
E :超広角

＜品番構成例＞

・SDL83008WW-BF(3500K/本体黒/中角)

・SDL80001W-W(4000K/本体白)　※配光が1機種の場合配光の枝番は不要です。

INDEX

※基本品番のみ掲載しています。枝番の情報は各製品ページよりご確認下さい。
※価格（税別）の□記号は、別置電源装置が別売りとなります。

	基本品番	価格（税別）		掲載ページ
SDL	SDL80000	13,500円	□	91
	SDL80001	10,000円	□	93
	SDL80002	8,500円	□	92
	SDL80003	14,000円	□	96
	SDL80004	14,000円	□	95
	SDL80005	11,000円	□	94
	SDL82000	11,000円	□	59
	SDL82001	12,500円	□	60
	SDL82002	15,000円	□	61
	SDL82003	15,000円	□	57
	SDL82004	20,000円	□	58
	SDL82005	23,000円	□	66
	SDL82006	22,000円	□	39
	SDL82007	18,000円	□	65
	SDL82008	24,000円	□	46
	SDL82009	24,000円	□	47
	SDL82012	15,000円	□	50
	SDL82013	18,000円	□	51
	SDL82701	20,000円	□	82
	SDL82702	36,000円	□	82
	SDL82703	49,000円	□	82
	SDL83000	14,500円	□	56
	SDL83001	11,000円	□	54
	SDL83002	15,000円	□	63
	SDL83003	16,500円	□	37
	SDL83004	15,000円	□	62
	SDL83005	15,000円	□	55
	SDL83006	14,500円	□	38
	SDL83007	14,000円	□	64
	SDL83008	19,800円	□	44
	SDL83009	19,800円	□	45
	SDL83010	29,000円	□	69
	SDL83011	20,500円	□	43
	SDL83014	20,000円	□	35
	SDL83016	14,500円	□	36
	SDL83018	19,800円	□	42
	SDL83402	22,000円	□	71
	SDL83404	32,000円	□	72
	SDL83406	40,000円	□	73
	SDL83701	18,000円	□	76
	SDL83702	30,000円	□	76
	SDL83703	41,000円	□	76
	SDL83761	22,000円	□	78
	SDL83762	32,000円	□	78
	SDL83763	42,000円	□	78
	SDL83781	25,000円	□	80
	SDL83782	38,000円	□	80
	SDL83783	51,000円	□	80

	基本品番	価格（税別）		掲載ページ
SDL	SDL83800	オープン価格	□	85
	SDL83801	オープン価格	□	85
SDW	SDW83100	24,500円	□	87
	SDW83108	29,800円	□	89
	SDW83114	30,000円	□	88
SFL	SFL50000	18,000円	□	125
	SFL50001	18,000円	□	125
	SFL55000	23,000円	□	129
SLX	SLX46002	27,500円	□	120
	SLX46003	37,000円	□	121
SSL	SSL70000	16,000円	□	122
	SSL70001	16,000円	□	122
	SSL72000	27,000円		105
	SSL72001	29,500円		106
	SSL72002	36,000円		107
	SSL72003	36,000円		108
	SSL72004	39,500円		109
	SSL72005	44,500円		110
	SSL72100	26,000円	□	114
	SSL72101	28,500円	□	115
	SSL72103	35,000円	□	118
	SSL72104	37,500円	□	119
	SSL72300	25,000円		100
	SSL73000	22,000円		102
	SSL73001	24,500円		103
	SSL73002	31,000円		104
	SSL73100	21,000円	□	112
	SSL73101	23,500円	□	113
	SSL73103	28,500円	□	116
	SSL73104	30,500円	□	117
	SSL73400	26,000円		101
SUL	SUL30000	35,000円	□	127
SX	SX1-500	500円		131
	SX1-1000	750円		131
	SX1-2000	1,000円		131
	SX2-500	600円		131
	SX2-1000	1,000円		131
	SX2-2000	1,500円		131
SZA	SZA1801	15,000円		130
	SZA1802	18,000円		130
	SZA1803	18,000円		130
	SZA1804	20,000円		130
	SZA8805	8,800円		130
	SZA8806	7,800円		130
	SZA8807	7,800円		130
	SZA8808	7,800円		130
	SZA8809	7,800円		130

SAFETY GUIDANCE

安全上のご注意

製品個別の取扱説明書、仕様図、器具本体表示を必ずお読みの上、正しくお使いください。

●使用環境・使用条件

周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。高温での使用はLEDの短寿命や火災、感電の原因になります。
屋内用器具を屋外や水気、湿気がある環境では使用しないでください。
使用環境に合わせて屋外用や防雨型、防湿型などの器具をお選びください。火災や感電の原因になります。
指定電源装置以外の電源を使用しないでください。間違った電源装置を使用すると火災や感電の原因になります。
振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃性ガスによる影響を受ける可能性のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因になります。
耐塩対応でない器具を塩害の影響を受ける可能性のある地域で使用しないでください。火災や感電の原因になります。

●施工上の注意

器具の施工は電気工事士の資格が必要ですので、必ず工事店もしくは電気店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律上禁止されております。
施工前には、仕様図と取扱説明書をよくご覧になってから、正しく施工してください。
取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。
器具の取付けは、仕様図もしくは取扱説明書に記載されている指定方向で、器具重量に耐えることができる取付け面であることを確認してから行ってください。落下や火災・感電の原因となります。
埋め込みタイプの器具を設置する場合は右図のように器具と断熱材防音材との距離をとって施工してください。短寿命や火災や感電の原因となります。

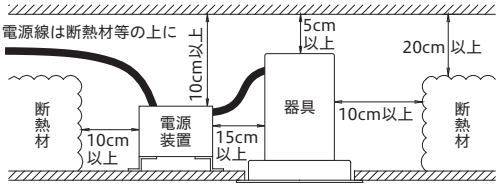

屋内配線の電源ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。火災・感電の原因となります。
火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因となります。
冷暖房設備の吹き出し口の近くには設置しないでください。周囲の温度や湿気の影響により火災・感電や結露の原因となります。
防雨形や防湿形の器具を取付ける際は、電源線の接続には必ず十分な防水処理を行ってください。火災や感電の原因となります。

●使用上の注意

コントローラーなどの調光器との組み合わせで使用する際は、必ず弊社にご相談ください。ちらつき・誤動作の原因になります。
器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因になります。
器具のすきまや放熱穴などをおおって使用しないでください。短寿命や火災の原因になります。
異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。そのまま放置しますと火災の原因になります。
必ず工事店・電器店にご相談ください。
照明器具の耐久年数は、通常の使用状態（周囲温度30℃、一日10時間点灯）において約8～10年です。
部品単体の劣化も進みますので、早めの交換をおすすめします。
使用時間や温度・湿度など使用環境によって著しく耐久年数が短くなる可能性があります。
部屋と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤を使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

●LEDについて

カタログに記載しておりますLEDの寿命については、JIS C 8105-3：2011 LED照明器具性能要求事項で規定されている「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間。通常、点灯初期は、0時間点灯とする。」によります。ただし、この寿命はあくまでも設計上の寿命であって、使用条件や使用環境による影響を大きく受けるため、その寿命を保証するものではありません。
LED器具は、同一型番でも多少発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

SAFETY GUIDANCE

安全上のご注意

●防雨・防湿器具について

一般屋内・屋外のどちらでもご使用いただけます。
ただし、業務用浴室やサウナなど常に高温・高湿な場所、塩害地域、温泉地、プールなど腐食性ガスが発生する場所にはご使用いただけません。
また、構造上天井の内側にある灯具・本体部分には防水性能（右図参照）がありませんので、施工時には枠と天井の間から水気や湿気が浸入しないようにご注意ください。
湿気がある場所で使用する際は器具接触面に凹凸のない場所へ設置してください。器具接触面に凹凸がある場合は必ずパッキンを外して枠と取付面の間に隙間がないように防水シール材で埋めて施工してください。



保証とアフターサービスについて

●保証について

保証期間
このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ（お引き渡し日）より3年間です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
保証内容
取扱説明書、器具に貼付しているラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間に故障した場合は、無償で修理致します。
保証の免責事項
保証期間内でも次の場合には原則的に有償にて対応致します。
1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
2. お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障および損傷
7. 日本国内以外での使用による故障および損傷

●アフターサービスについて

保証書
保証書が必要な場合は弊社までお申し付けください。
修理のご依頼
・保証期間中の場合
　万一故障がおきた場合は、お買上げの日を特定できるものを添えて弊社までお申し付けください。
・保証期間を過ぎている場合
　弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しております。

●アフターサービスについての不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、弊社ホームページまでお問い合わせください。
https://www.lighting-sou.com/

CONTACT

株式会社ライティング創
info@lighting-sou.com

東京本社：
〒105-0014 港区芝三丁目15-15 櫻井ビル5F
TEL：03-6802-3281 FAX：03-6802-3282

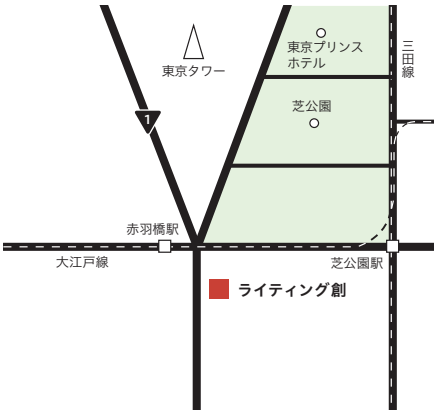

大阪事業所：
〒536-0023 大阪市城東区東中浜5-7-35
TEL：06-6969-8551 FAX：06-6969-8555

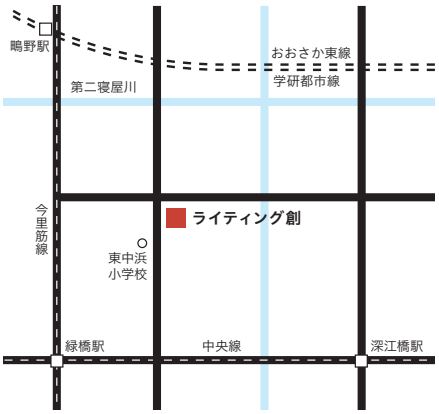

ウェブサイト
https://www.lighting-sou.com/

ウェブサイトからダウンロード出来るデータ

- 仕様図
- 取扱説明書
- 姿図
- 寸法図
- 小組
- IES
- 製品画像
- 配光図

製品についてのお問い合わせ先

ウェブサイトからのお問い合わせ	https://www.lighting-sou.com/contact/
お電話でのお問い合わせ	03-6802-3281
メールでのお問い合わせ	info@lighting-sou.com

※仕様及び表示価格は予告なく変更することがあります。
※本カタログ掲載商品の価格は、税抜金額です。
※カタログ掲載商品の価格には、取付工事費・立ち合い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。
※住所、電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。（2023年3月現在）
※カラーは印刷インキのため、実物と違って見えることがあります。
※本カタログに掲載の内容は2023年3月現在のものです。

ライティング創
製品カタログvol.3
2023年3月発刊