
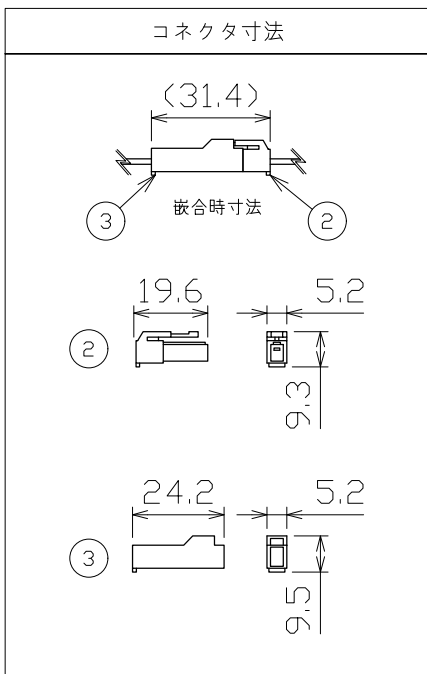


安全に関するご注意

- 一般屋内用です。下記のような場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- この商品は単体では使用できません。適正な器具と組合わせてご使用ください。
 - 落下・感電・火災の原因になります。

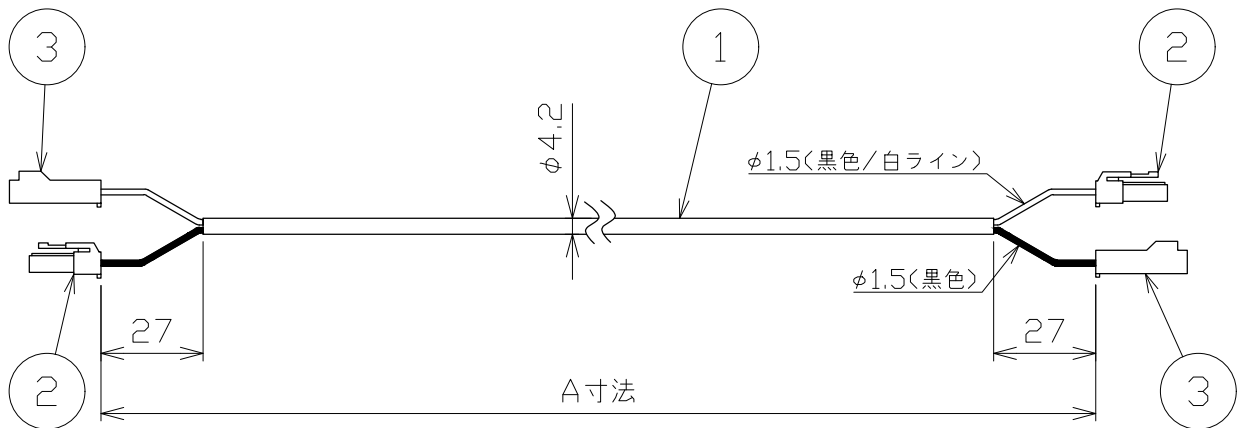

■別表

品番	A寸法	重量
SX2-500	500 mm	0.02 kg
SX2-1000	1000 mm	0.03 kg
SX2-2000	2000 mm	0.06 kg
SX2-5000	5000 mm	0.15 kg

8					特記事項 ・延長コード	品番(別表参照)				
7						SX2-***				
6						色温度	-			
5						演色性	-			
4					電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	尺度	器具重量	作図日
3	コネクタ	ナイロン	2	リセプタクルハウジング		入力電圧	-	1/2	別表参照	2023.10.05
2	コネクタ	ナイロン	2	プラグハウジング		入力電流	-	承認		
1	コード	F0プレ	1	耐熱電線		消費電力	-	小西		
No.	部品名	材質	数	備考		設計寿命	-			