
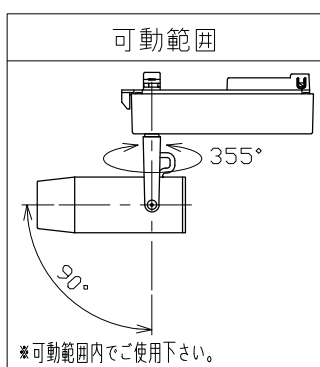


安全に関する  
ご注意


- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

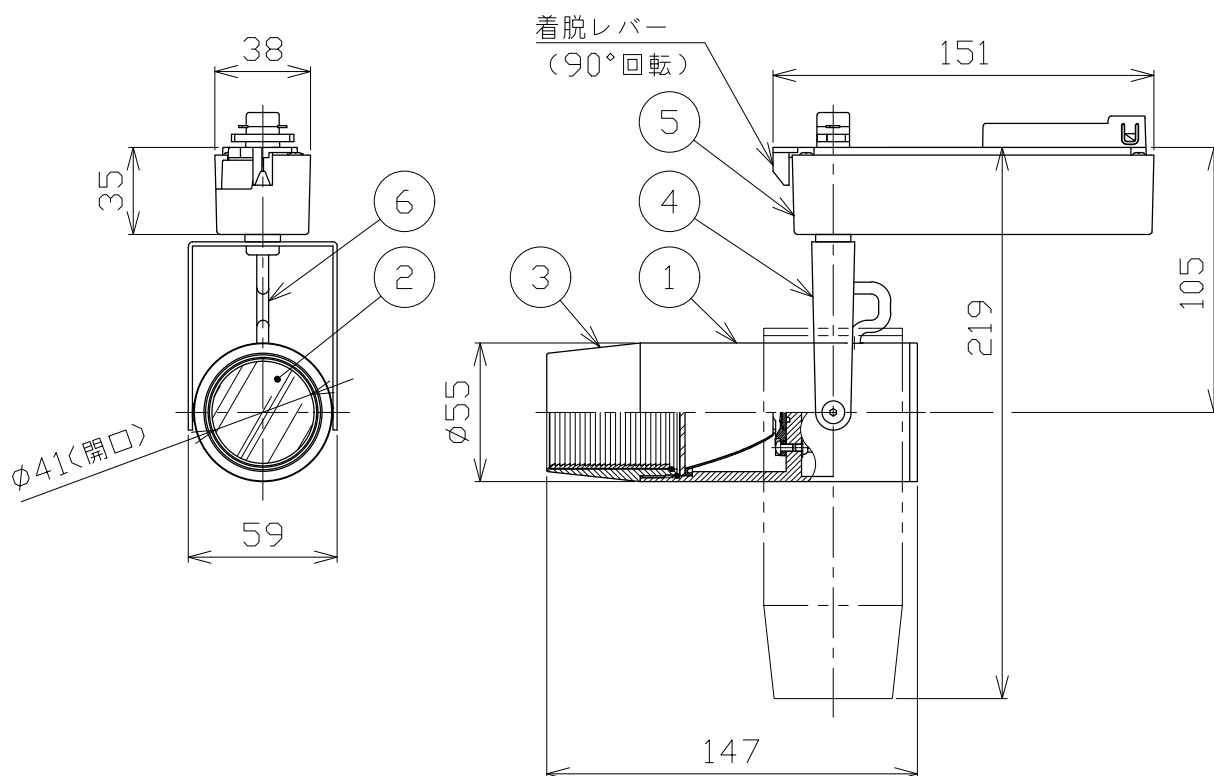

| 適合調光器（別売） |  |
|-----------|--|
| SZA1801   |  |
| SZA1802   |  |

#### ■光学特性

| 配光   | 1/2ビーム角 | 器具光束   | 固有光束・消費効率 |
|------|---------|--------|-----------|
| N:狭角 | 14°     | 377 lm | 24.9 lm/W |
| F:中角 | 17°     | 429 lm | 28.4 lm/W |

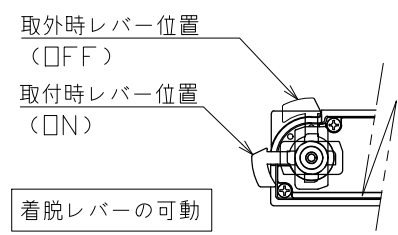

#### ■品番（別表）

| 品 番             | 器具色  |
|-----------------|------|
| SSL 72001 AL-WN | ホワイト |
| SSL 72001 AL-WF |      |
| SSL 72001 AL-BN | ブラック |
| SSL 72001 AL-BF |      |

| No. | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考         | 特記事項                                         | 品番（別表参照）       |
|-----|-------|----------|---|-------------|----------------------------------------------|----------------|
| 8   |       |          |   |             | ・照射物近接限度 0.1m<br>・位相制御調光タイプ<br>・調光範囲 5%~100% | SSL72001AL-**  |
| 7   |       |          |   |             |                                              |                |
| 6   | コード   |          | 1 |             |                                              | 色温度 3000K      |
| 5   | 電源ケース | アルミダイカスト | 1 | ホワイト・ブラック塗装 | 電気特性                                         | 演色性 Ra90       |
| 4   | アーム   | 鋼板       | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                              | 尺度 1/3         |
| 3   | フード   | アルミ      | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                              | 器具重量 0.54 kg   |
| 2   | パネル   | アクリル     | 1 | 透明          |                                              | 作図日 2025.08.20 |
| 1   | 本体    | アルミ      | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                              | 承認 小西          |
|     |       |          |   |             | 電源装置 内蔵                                      | 検印 和田          |
|     |       |          |   |             | 入力電圧 100 V                                   | 作図 小澤          |
|     |       |          |   |             | 入力電流 0.160 A                                 |                |
|     |       |          |   |             | 消費電力 15.1 W                                  |                |
|     |       |          |   |             | 設計寿命 40,000時間                                |                |