
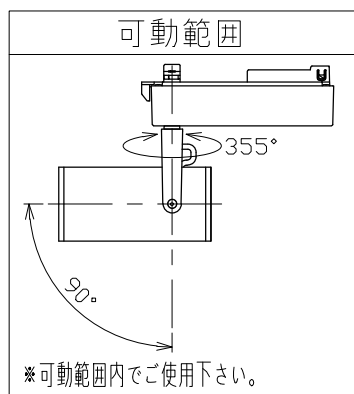


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

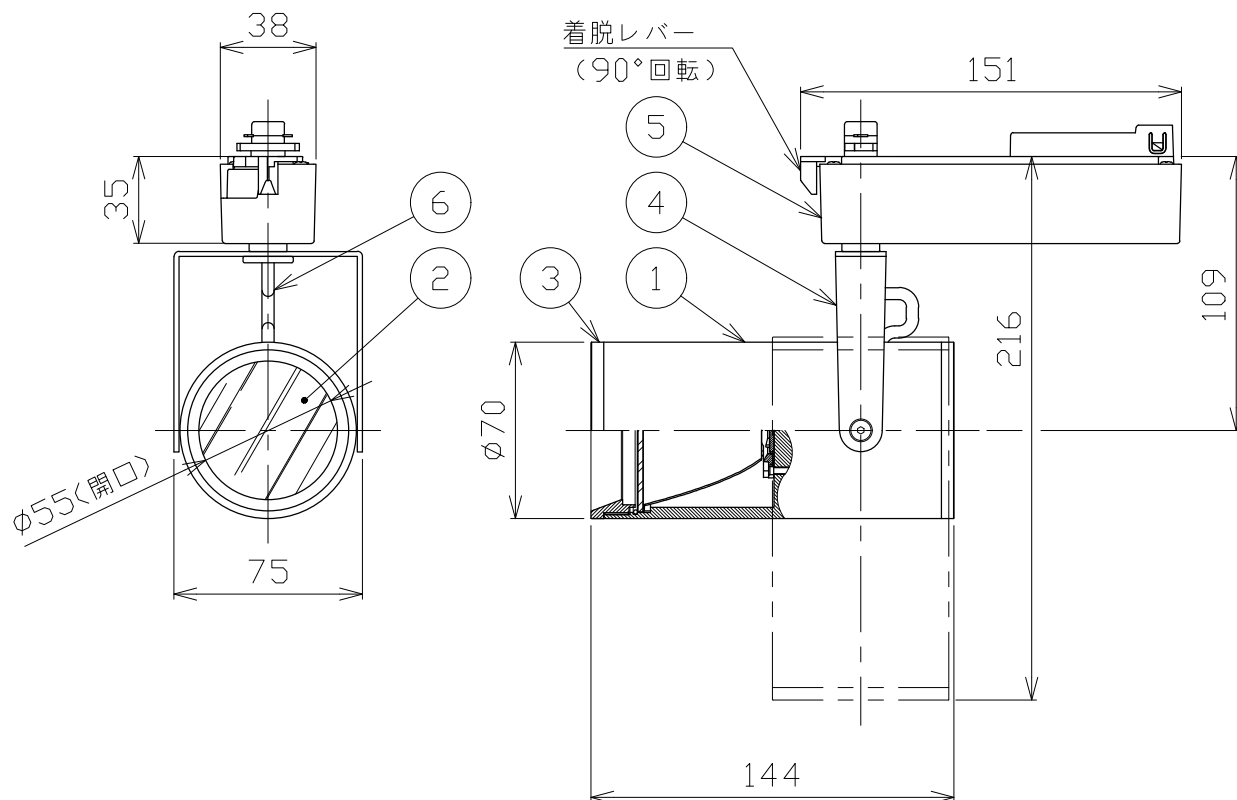

適合調光器（別売）		
調光器型番	調光器名称	調光器仕様
SZA1801	調光器名称	調光器仕様
SZA1802	調光器名称	調光器仕様

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	20°	1625 lm	60.4 lm/W
F:中角	25°	1549 lm	57.5 lm/W
W:広角	35°	1422 lm	52.8 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL 72003 AWW-WN	ホワイト
SSL 72003 AWW-WF	
SSL 72003 AWW-WW	ブラック
SSL 72003 AWW-BN	
SSL 72003 AWW-BF	
SSL 72003 AWW-BW	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	電源装置	内蔵	色温度	演色性	尺度	器具重量	作図日
8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	電源装置	内蔵	3500K	Ra90	1/3	0.72 kg	2025.08.20
7												
6	コード		1									
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装								
4	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	電気特性	入力電圧	100 V	承認	検印	小西	和田	作図
3	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		入力電流	0.280 A					
2	パネル	アクリル	1	透明		消費電力	26.9 W					
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		設計寿命	40,000時間					