


 安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線タクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
 - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けしないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

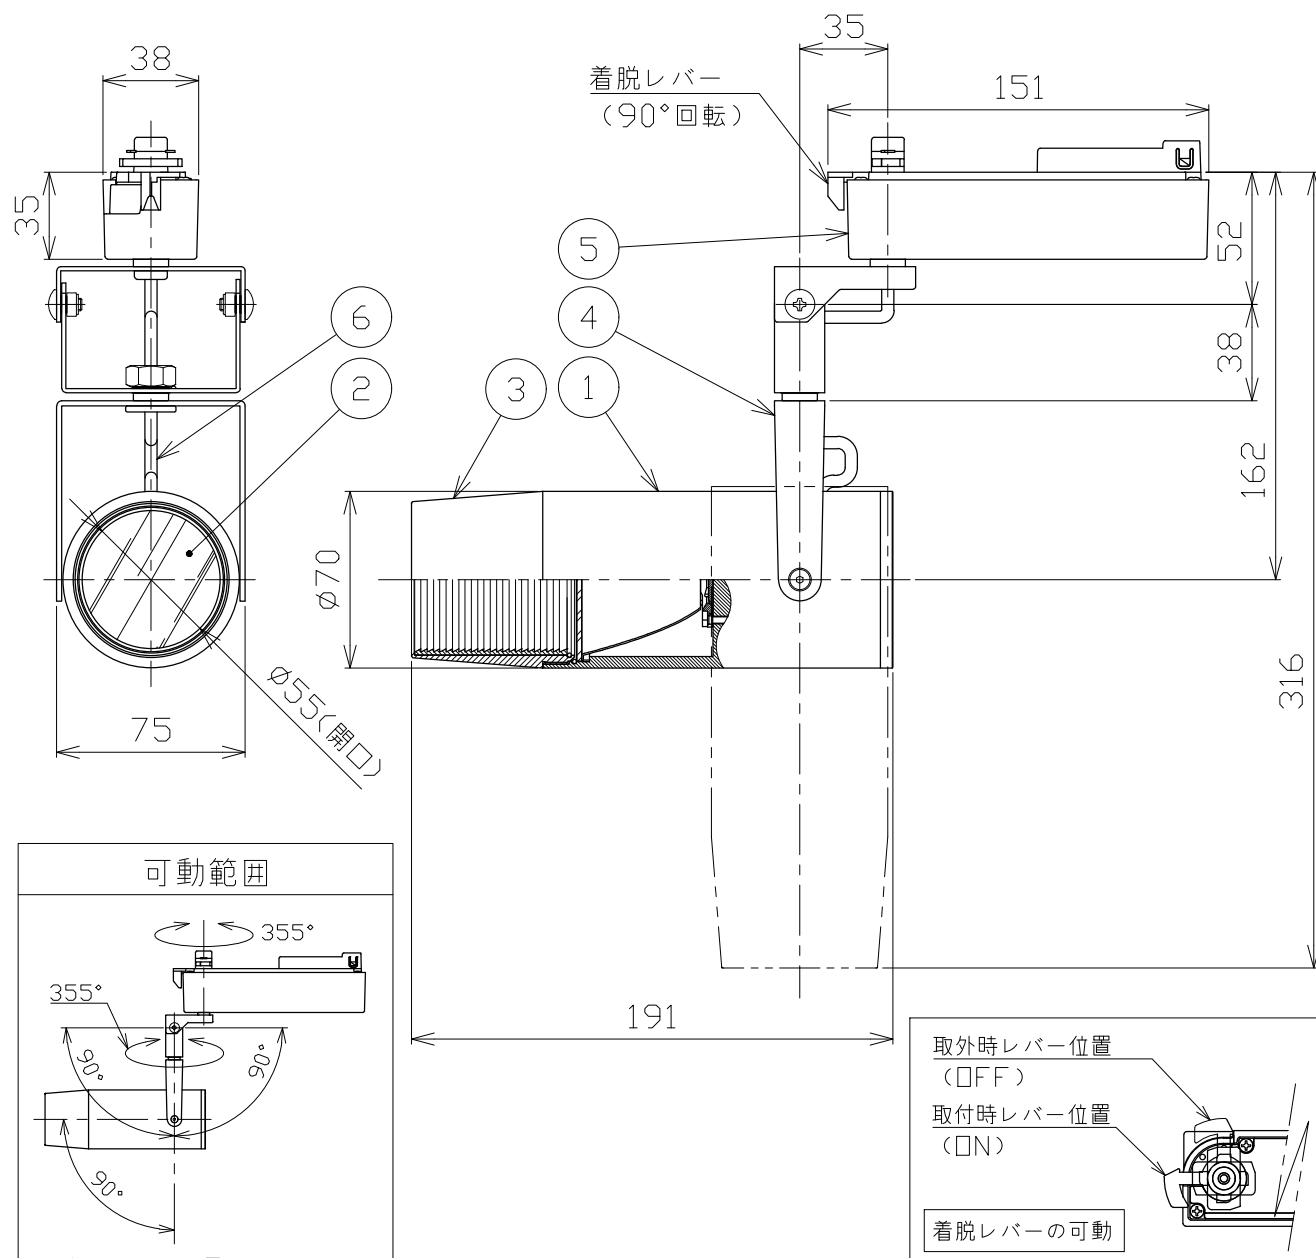

適合調光器（別売）
SZA1801
SZA1802

■ 光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有回路消費効率
N:狭角	17°	847 lm	31.4 lm/W
F:中角	20°	802 lm	29.8 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SSL 72005 ALL-BN	ブラック
SSL 72005 ALL-BF	

8				特記事項 ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%			品番 (別表参照)			
7							SSL72005ALL-B*			
6	コード		1				色温度		2700K	
5	電源ケース	アルミダイカスト	1				ブラック塗装			
4	アーム	鋼板	1	ブラック塗装	電気特性	電源装置	内蔵	演色性	Ra90	
3	フード	アルミ	1	ブラック塗装		入力電圧	100 V	尺度	器具重量	作図日
2	パネル	アクリル	1	透明		入力電流	0.280 A	1/3	1.04 kg	2025.08.20
1	本体	アルミ	1	ブラック塗装		消費電力	26.9 W	承認	検印	作図
No.	部 品 名	材 質	数	備 考		設計寿命	40,000時間	小西	和田	小澤