
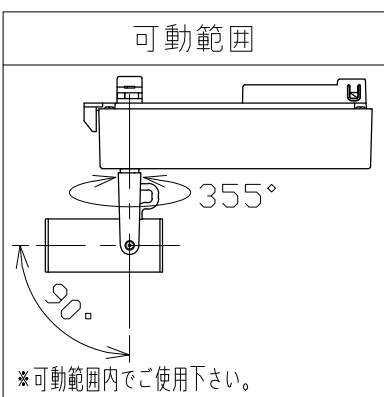


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

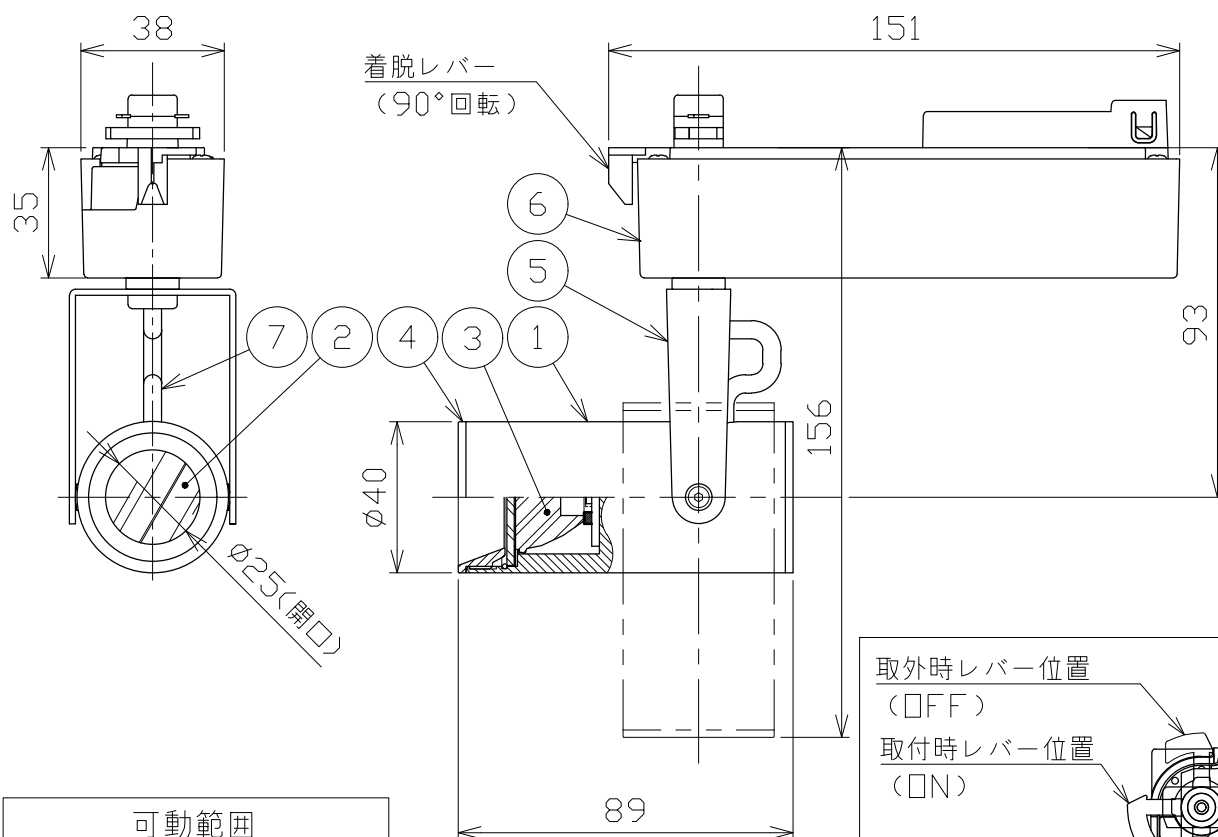

| 適合調光器（別売） |  |
|-----------|--|
| SZA1801   |  |
| SZA1802   |  |

#### ■光学特性

| 配光    | 1/2ビーム角 | 器具光束   | 固有1光束消費効率 |
|-------|---------|--------|-----------|
| V:超狭角 | 9°      | 401 lm | 38.5 lm/W |
| N:狭角  | 12°     | 358 lm | 34.4 lm/W |
| F:中角  | 23°     | 476 lm | 45.7 lm/W |
| W:広角  | 28°     | 492 lm | 47.3 lm/W |
| E:超広角 | 51°     | 369 lm | 35.4 lm/W |

#### ■品番（別表）

| 品 番           | 器具色  |
|---------------|------|
| SSL73000AN-WV | ホワイト |
| SSL73000AN-WN |      |
| SSL73000AN-WF |      |
| SSL73000AN-WW |      |
| SSL73000AN-WE | ブラック |
| SSL73000AN-BV |      |
| SSL73000AN-BN |      |
| SSL73000AN-BF |      |
| SSL73000AN-BW |      |
| SSL73000AN-BE |      |

| No. | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考         | 特記事項                                                                  | 品番（別表参照）       |
|-----|-------|----------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8   | コード   |          | 1 |             | ・照射物近接限度 0.1m<br>・位相制御調光タイプ<br>・調光範囲 5%~100%<br>電気特性                  | SSL73000AN-**  |
| 7   | 電源ケース | アルミダイカスト | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                                                       |                |
| 6   | アーム   | 鋼板       | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                                                       | 色温度 5000K      |
| 5   | フード   | アルミ      | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                                                       | 演色性 Ra90       |
| 4   | レンズ   | アクリル     | 1 | 透明          |                                                                       | 尺度 1/2         |
| 3   | パネル   | アクリル     | 1 | 透明          | 電源装置 内蔵<br>入力電圧 100 V<br>入力電流 0.110 A<br>消費電力 10.4 W<br>設計寿命 40,000時間 | 器具重量 0.48 kg   |
| 2   | 本体    | アルミ      | 1 | ホワイト・ブラック塗装 |                                                                       | 作図日 2025.08.20 |
| 1   |       |          |   |             |                                                                       | 承認 小西          |
|     |       |          |   |             |                                                                       | 検印 和田          |
|     |       |          |   |             |                                                                       | 作図 小澤          |