
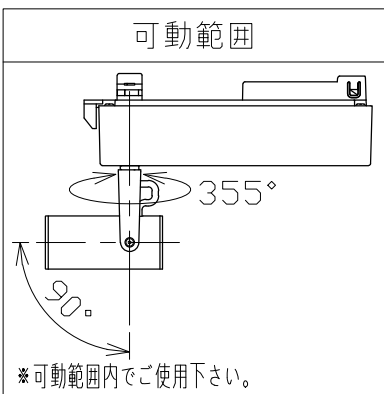


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

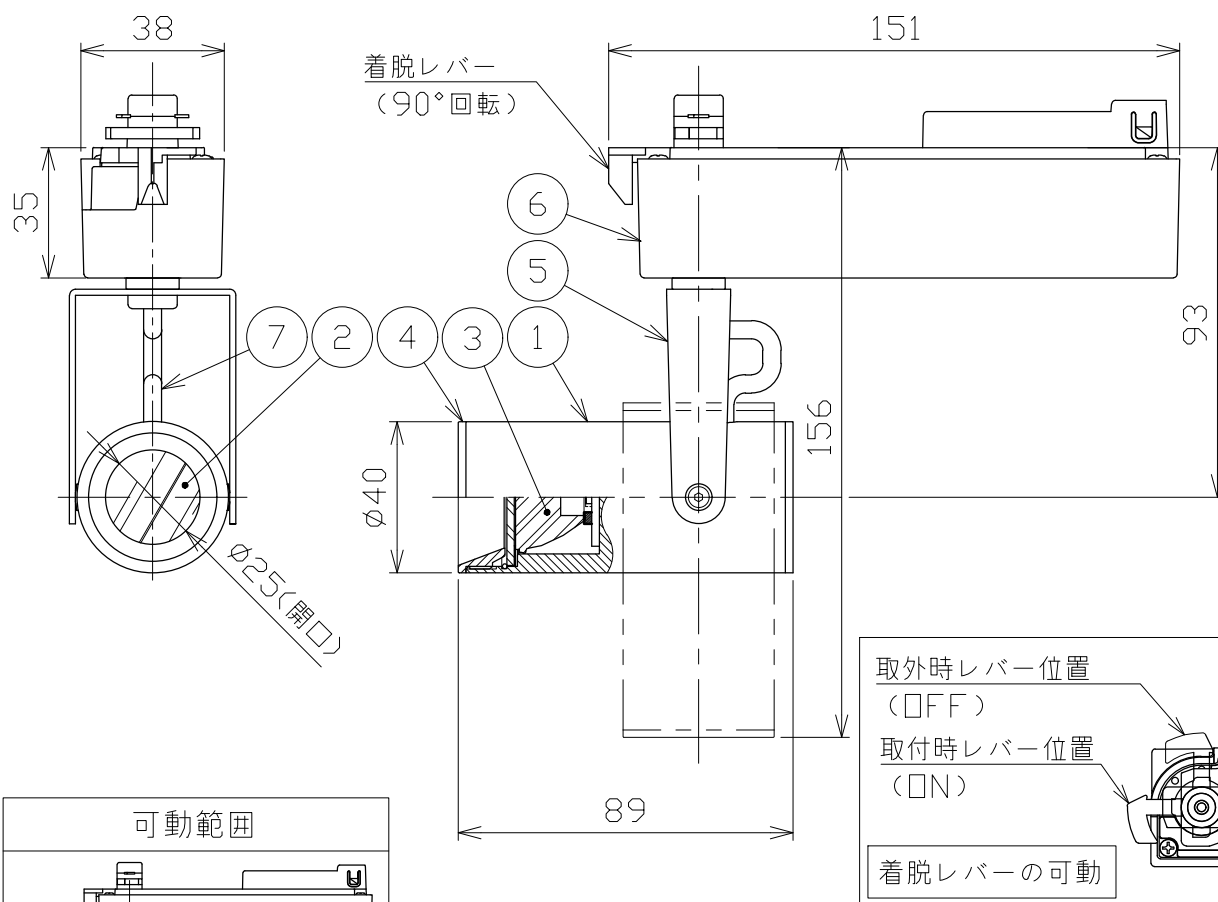

適合調光器（別売）	
SZA1801	
SZA1802	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有1m ² -消費効率
V:超狭角	9°	401 lm	38.5 lm/W
N:狭角	12°	358 lm	34.4 lm/W
F:中角	23°	476 lm	45.7 lm/W
W:広角	28°	492 lm	47.3 lm/W
E:超広角	51°	369 lm	35.4 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SSL73000AWW-WV	ホワイト
SSL73000AWW-WN	
SSL73000AWW-WF	
SSL73000AWW-WW	
SSL73000AWW-WE	ブラック
SSL73000AWW-BV	
SSL73000AWW-BN	
SSL73000AWW-BF	
SSL73000AWW-BW	
SSL73000AWW-BE	

No.	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項	品番（別表参照）
8	コード		1		・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL73000AWW-**
7	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装		
6	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装		色温度 3500K
5	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		演色性 Ra90
4	レンズ	アクリル	1	透明		尺度 1/2
3	パネル	アクリル	1	透明	電気特性	器具重量 0.48 kg
2	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		作図日 2025.08.20
1						承認 検印 作図
					電源装置 内蔵	小西 和田 小澤
					入力電圧 100 V	
					入力電流 0.110 A	
					消費電力 10.4 W	
					設計寿命 40,000時間	