


△
注意
に
関
す
る
注
意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

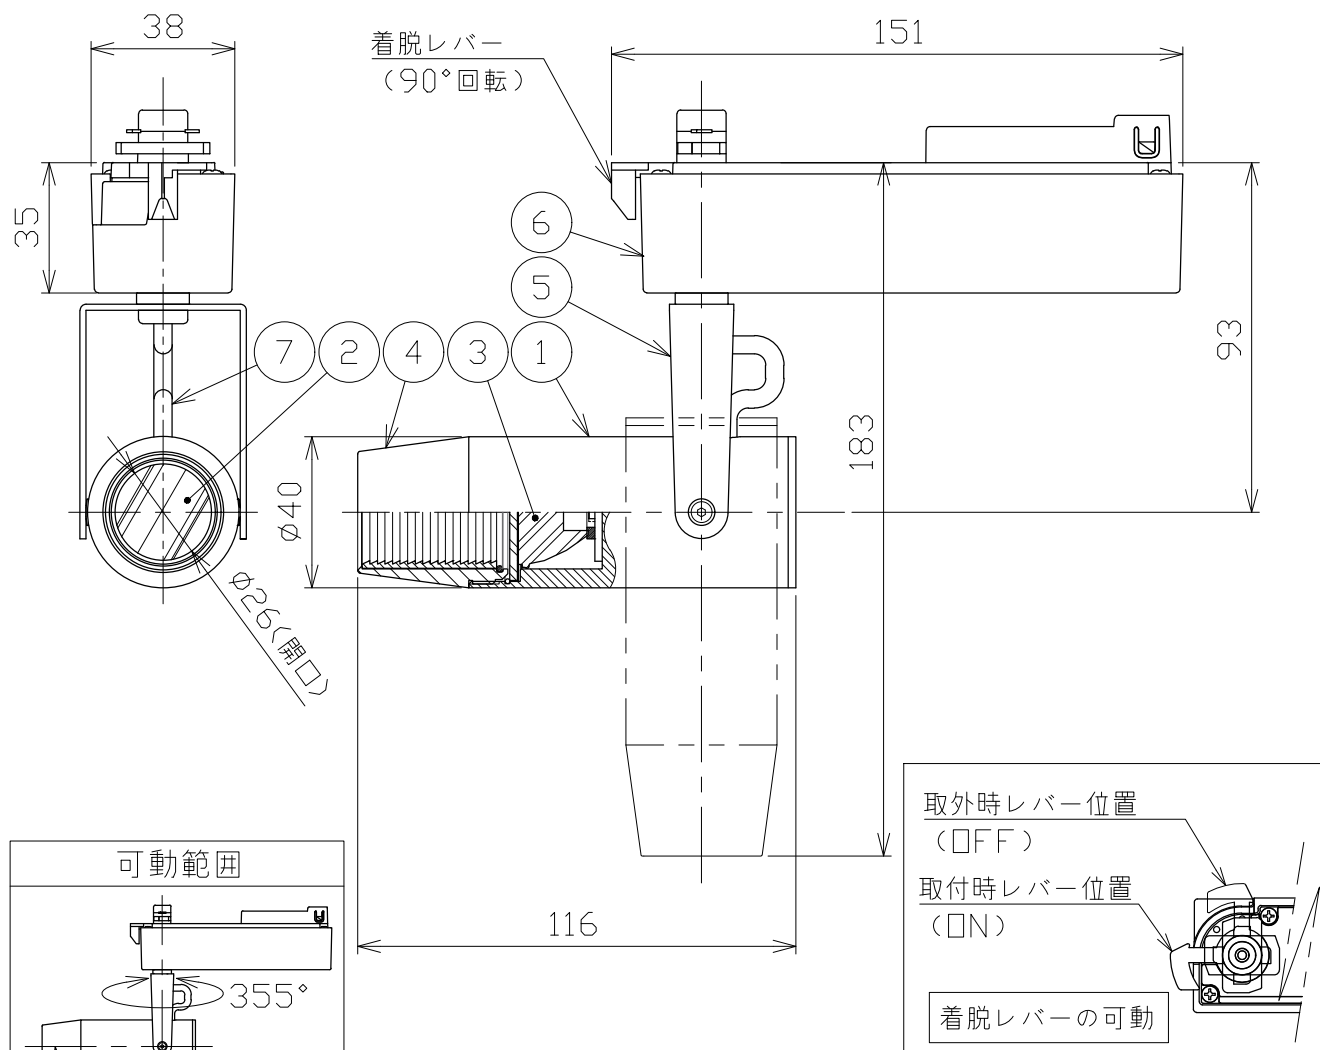

*可動範囲内でご使用下さい。

適合調光器（別売）

SZA1801

SZA1802

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	199 lm	19.1 lm/W
N:狭角	10°	162 lm	15.5 lm/W
F:中角	20°	292 lm	28.0 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SSL 73001 AL-WV	ホワイト
SSL 73001 AL-WN	
SSL 73001 AL-WF	ブラック
SSL 73001 AL-BV	
SSL 73001 AL-BN	
SSL 73001 AL-BF	

8				特記事項	品番（別表参照）			
7	コード		1		SSL73001AL-**			
6	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装	色温度 3000K			
5	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	演色性 Ra90			
4	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	電圧装置 内蔵			
3	レンズ	アクリル	1	透明	入力電圧 100 V			
2	パネル	アクリル	1	透明	入力電流 0.110 A			
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力 10.4 W			
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命 40,000時間			
					電気特性			
					照度 1/2			
					器具重量 0.52 kg			
					作図日 2025.08.20			
					承認 小西			
					検印 和田			
					作図 小澤			