


注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

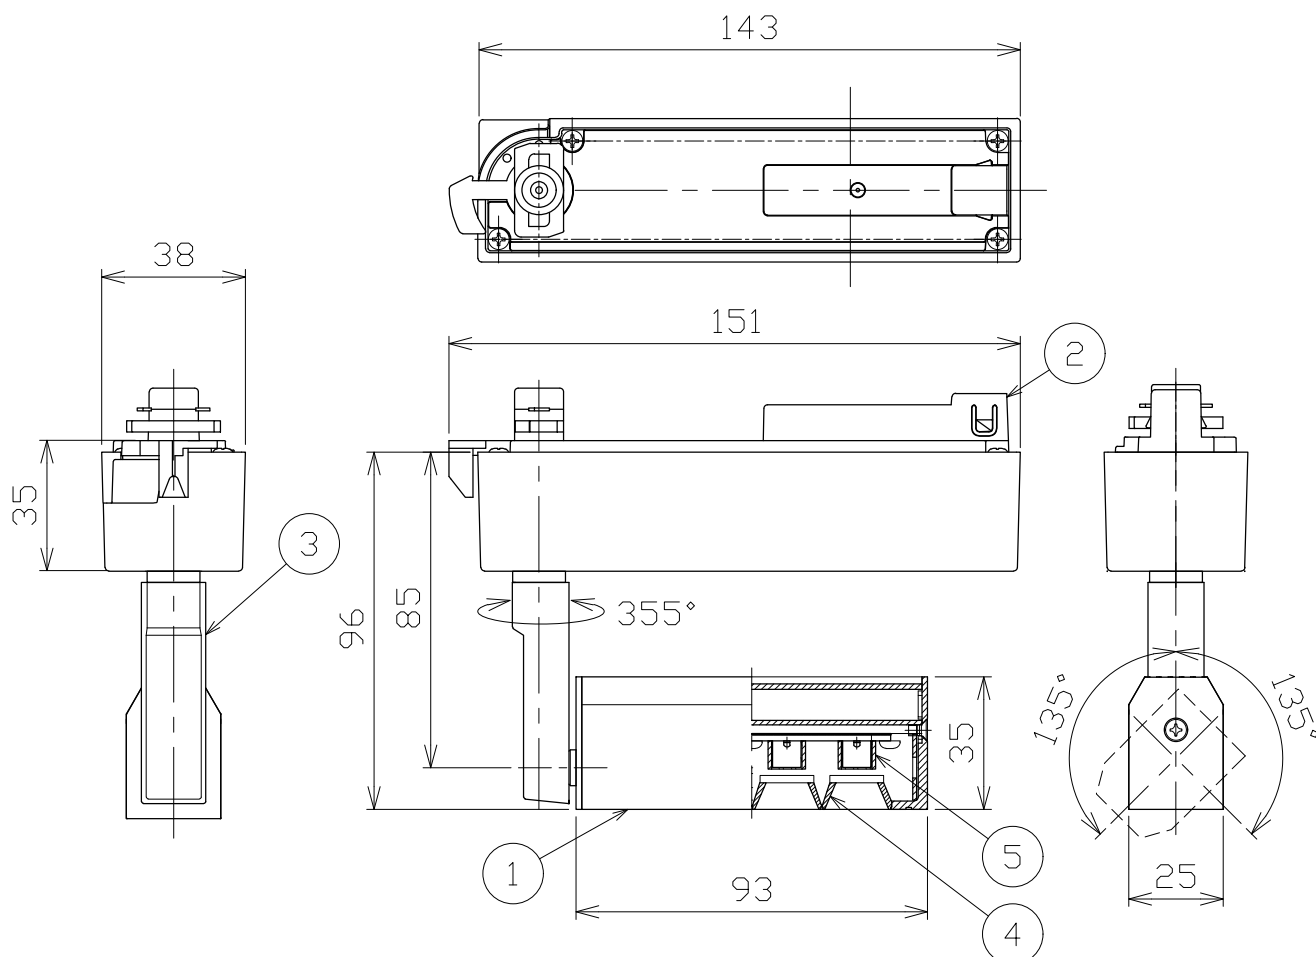

取外時レバー位置

(OFF)

取付時レバー位置

(ON)

着脱レバーの可動

適合調光器（別売）

SZA1801

SZA1802

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	12°	392 lm	37.6 lm/W
F:中角	22°	351 lm	33.7 lm/W
W:広角	39°	317 lm	30.4 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SSL 73410 AL-WN	ホワイト
SSL 73410 AL-WF	
SSL 73410 AL-WW	
SSL 73410 AL-BN	ブラック
SSL 73410 AL-BF	
SSL 73410 AL-BW	

8				特記事項	品番（別表参照）			
7				・照射物近接限度 0.1m	SSL73410AL-***			
6				・位相調光タイプ	色温度 3000K			
5	レンズ	アクリル	4 透明	・調光範囲 5%～100%	演色性 Ra90			
4	ルーバー	ABS	1 ブラック	電気特性	電源装置	内蔵	尺度	器具重量
3	アーム	樹脂	1 ホワイト塗装・ブラック		入力電圧	100 V	1/2	0.34 kg
2	電源ケース	アルミ	1 ホワイト・ブラック塗装		入力電流	0.110 A	承認	検印
1	本体	アルミ	1 ホワイト・ブラック塗装		消費電力	10.4 W	小西	和田
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間	作図日	作図
							2025.08.21	小澤