

# 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72000AW-(W・B)W  
ランプ LED15.1W 4000K Ra90  
1/2ビーム角 30°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

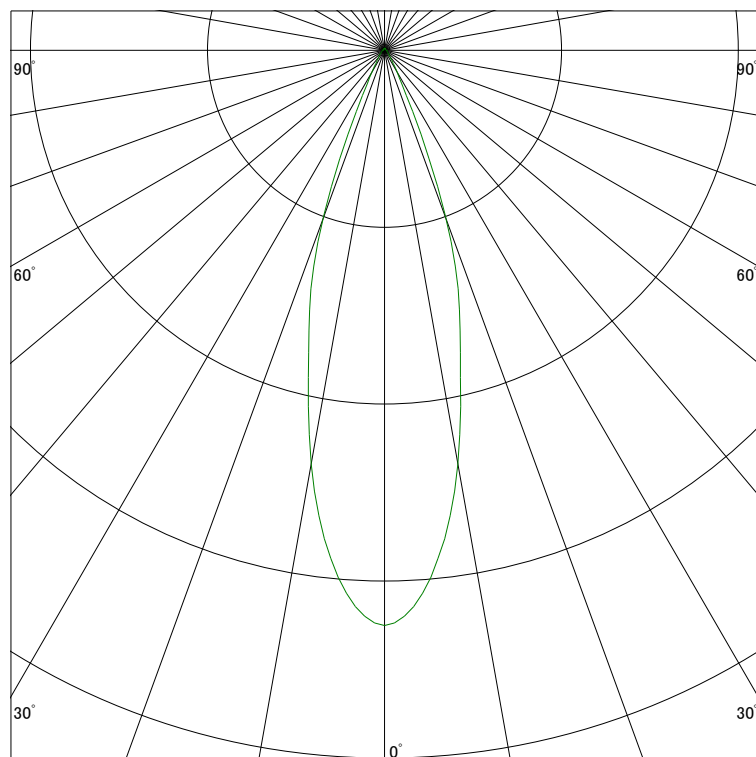

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72000AW-(W・B)W  
ランプ LED15.1W 4000K Ra90  
ランプ光束 772 Lm  
1/2照度角 28°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

