

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL73000AL-(W・B)V  
ランプ LED10.4W 3000K  
1/2ビーム角 9°

断面



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000

1000ルーメン当たりの光度値

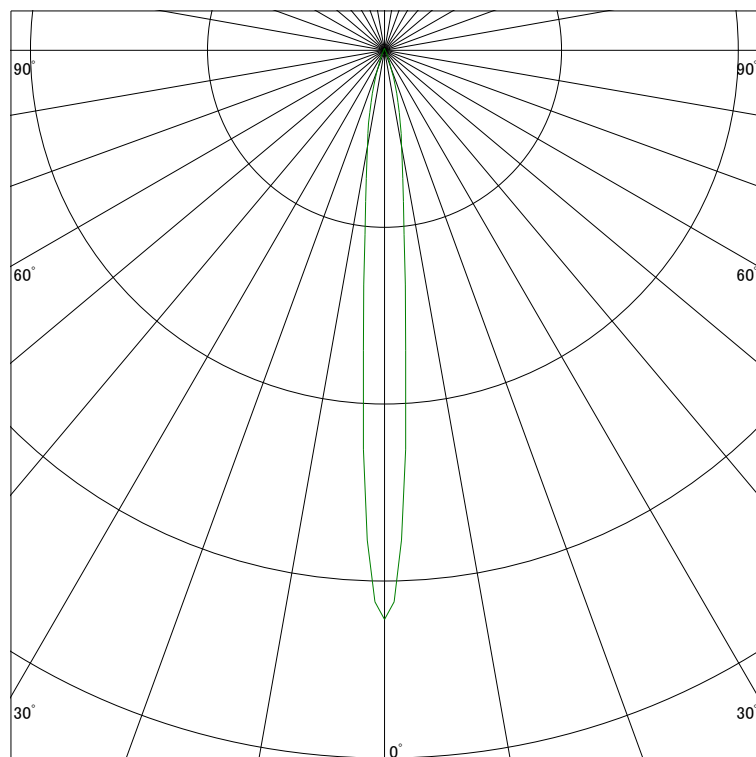

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AL-(W・B)V  
ランプ LED10.4W 3000K  
ランプ光束 401 Lm  
1/2照度角 8°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

