

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)V

ランプ LED10.4W 2700K


1/2ビーム角 9°

断面



スケーリング 5000 Cd
10000
15000
20000

1000ルーメン当たりの光度値

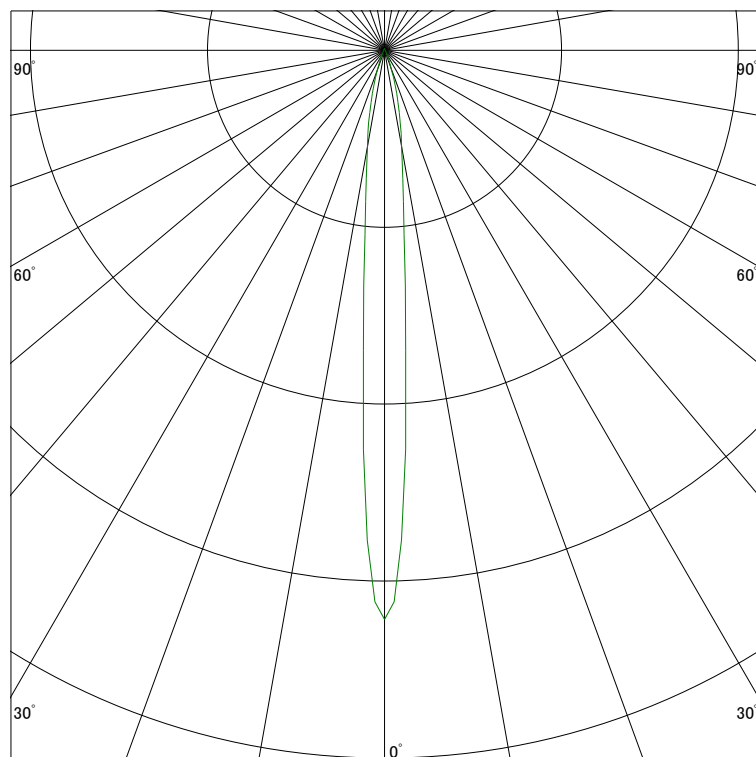

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)V

ランプ LED10.4W 2700K

ランプ光束 401 Lm

1/2照度角 8°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

