

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000AN-(W・B)E

ランプ LED10.4W 5000K


1/2ビーム角 51°

断面



スケーリング 500 Cd  
1000  
1500  
2000

1000ルーメン当たりの光度値

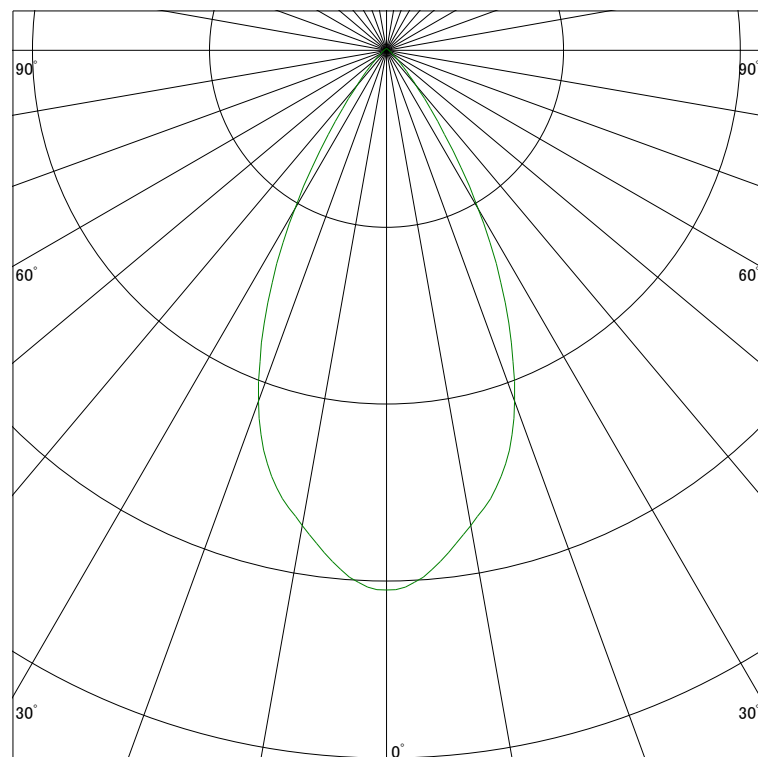

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AN-(W・B)E

ランプ LED10.4W 5000K

ランプ光束 369 Lm

1/2照度角 44°

断面



スケーリング 500 Lx  
200  
100  
50

