

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000AN-(W・B)F

ランプ LED10.4W 5000K


1/2ビーム角 23°

断面



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

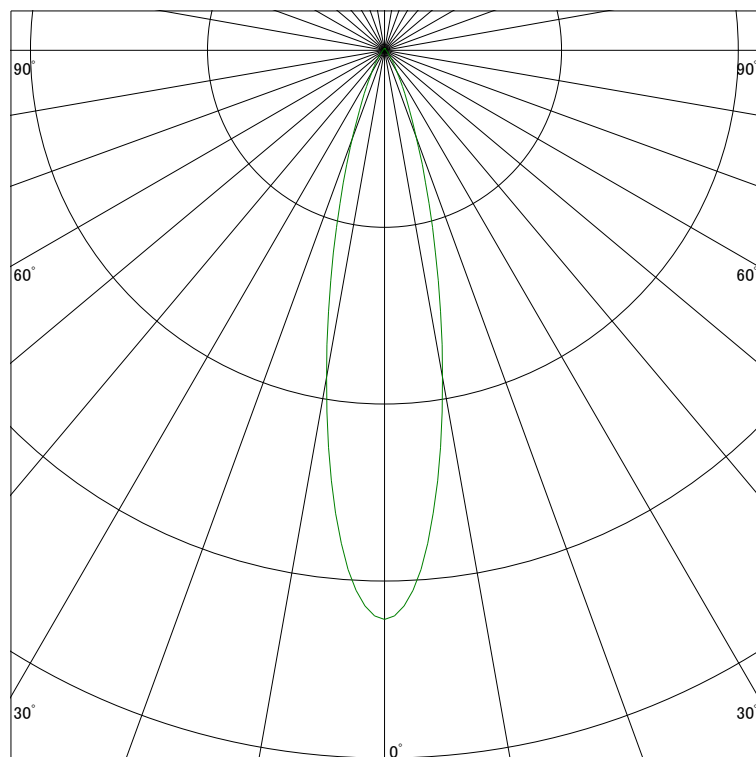

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AN-(W・B)F

ランプ LED10.4W 5000K

ランプ光束 476 Lm

1/2照度角 22°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

