

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)E

ランプ LED10.4W 4000K


1/2ビーム角 51°

断面



スケーリング 500 Cd
1000
1500
2000

1000ルーメン当たりの光度値

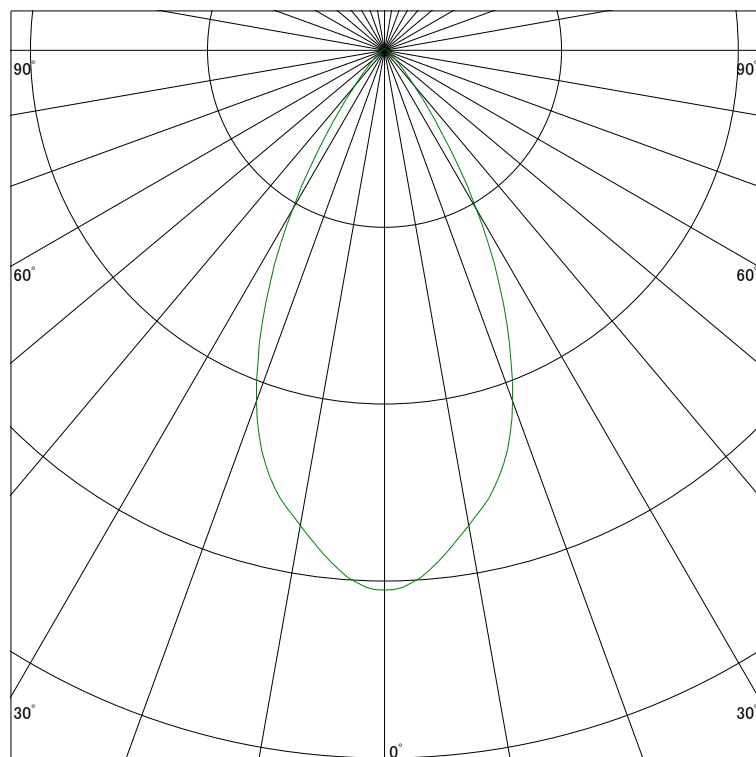

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)E

ランプ LED10.4W 4000K

ランプ光束 369 Lm

1/2照度角 44°

断面



スケーリング 500 Lx
200
100
50

